


OSMONT®
Czech premium lighting

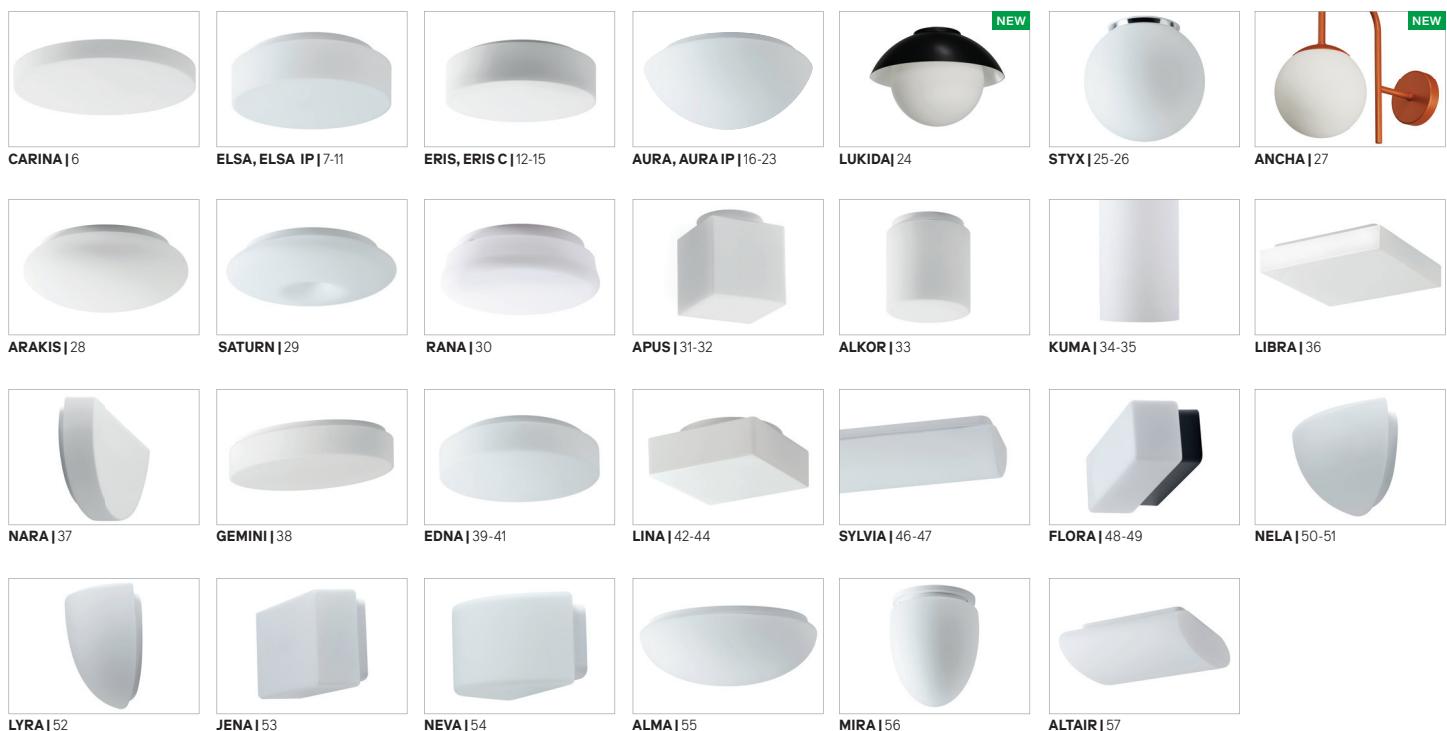

I.A


PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

**I.B**

POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / SEMI-RECESSED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

**I.C**

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / PENDANT LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

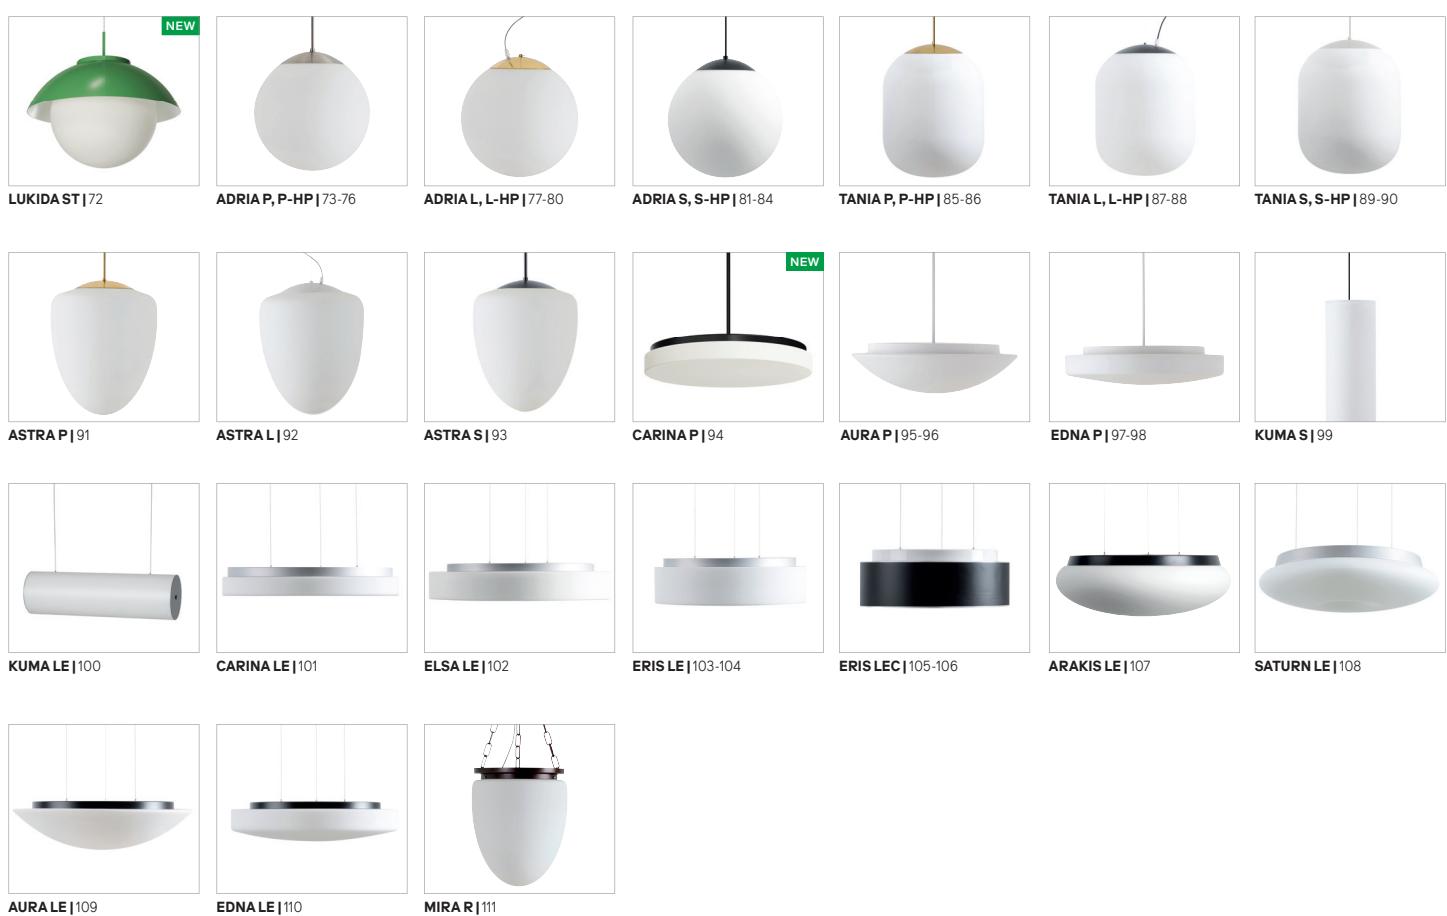

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE / SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES




II.A

POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES



II.B

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

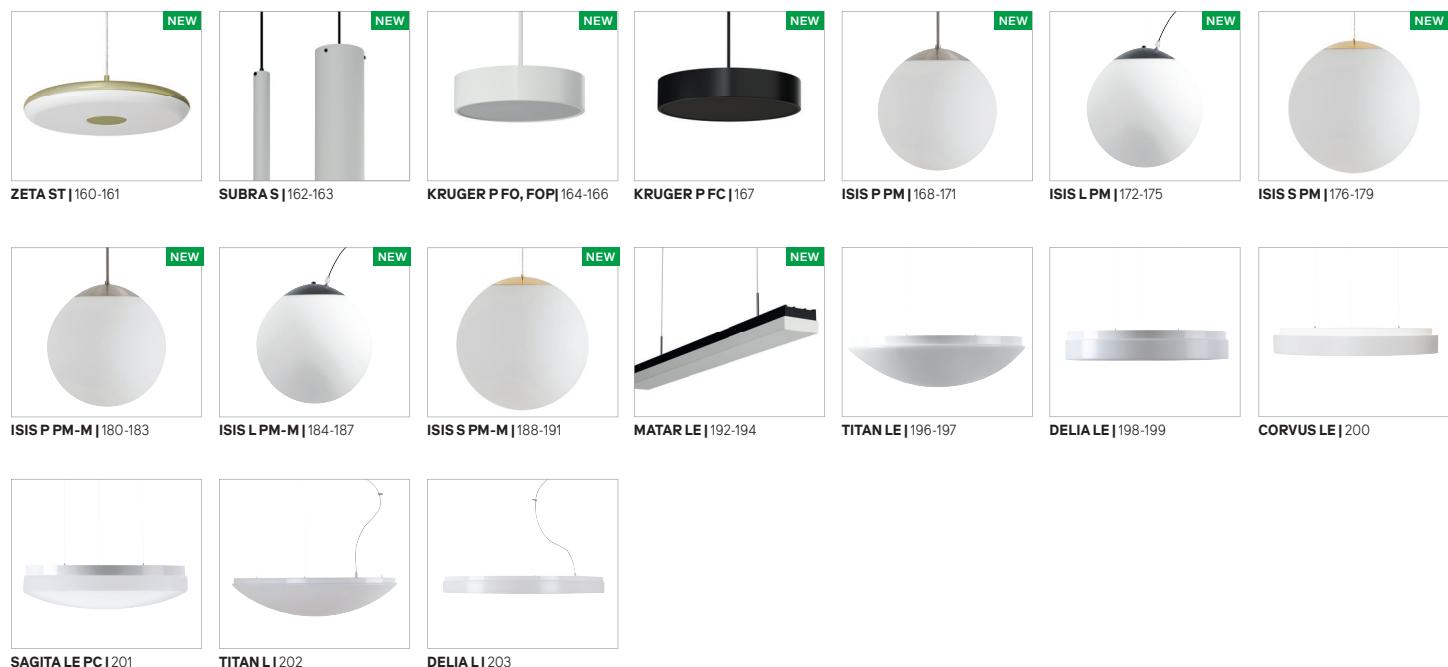

II.C

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PP / INDUSTRIAL LIGHTS WITH PC, PP SHADES



II.D

CZ – O NÁS

Od roku 1991 působíme na poli výrobců interiérového a exteriérového osvětlení. Za 30 let naší praxe jsme se, díky své plí i snaze posouvat se vpřed, dostali mezi špičku v oboru nejen u nás, ale v celé Evropě. Naše svítidla však zašla ještě dál a poskytuji světlo do domovech téměř po celém světě.

Výrobní závod společnosti Osmont i se všemi více než 60 zaměstnanci najdete v Hybrálcích Jihlavě, přímo v srdci Vysočiny. Rozlehly výrobní areál disponuje všemi provozy, které k výrobě našich svítidel špičkové kvality potřebujeme – máme zde vlastní kovovýrobu, práškovou lakovnu, LED osazovací linku a montážní úseky. Nechybí ani dostatek prostoru pro uskladnění veškerého materiálu a polotovarů. Naším zákazníkům nabízíme výrobu svítidel na míru, přesně podle jejich přání a požadavků. Vysokou kvalitu můžeme zaručit použitím materiálů převážně ze zemí Evropské unie a výrobou hotového produktu v České republice, přičemž veškeré komponenty projdou pod rukama našim pečlivým zaměstnancům dohlížejícím na to, aby hotová svítidla dostala vysoký standard. Na všechny výrobky poskytujeme 5letou záruku.

Zabýváme se výrobou různých typů osvětlení. V nabídce naleznete svítidla stropní a nástenná (jiným slovem také „přisazená“), závesná, polovestavná, svítidla průmyslová i stolní lampy. Všechny standardní produkty si můžete prohlédnout v našem katalogu, ze kterého si jistě vybere i ten nejnáročnější zákazník.

Svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL

Základem naší nabídky jsou velmi oblíbená svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL. Vyniká zde precizní ruční práce českých a evropských sklářů, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Názvem TRIPLEX OPÁL označujeme speciální třívrstvé sklo, složené ze dvou vrstev opálu, mezi nimiž se nachází jedna vrstva křišťálu. Svrchní vrstva skla je navíc zmatněná. Díky tomuto zpracování mají stínidla výborné optické vlastnosti, nadčasový vzhled a velmi dlouhou životnost. S citem navržený design našich svítidel se uplatní v celé řadě různých druhů prostor, ať už se jedná o moderní interiéry hotelů, kaváren a restaurací či nových bytových a rodinných domů, nebo historické, obchodní či dokonce nemocniční prostory.

Svítidla s plastovými stínidly s PC a PMMA

Dáváte-li přednost odolným materiálům se skutečně dlouhou životností a nenáročnou údržbou, můžete svou pozornost zaměřit na naše svítidla s plastovými stínidly z PC a PMMA. Tyto zkratky označují použité materiály – polykarbonát a polymethylmethakrylát. Pro svou vysokou odolnost a stabilitu před působením UV záření jsou plastová svítidla vhodná nejen k interiérovému, ale i k exteriérovému využití. Oblíbená jsou zejména v budovách nemocnic, škol a škol, garážích, v obchodních centrech, skladech a průmyslových závodech. Stínidla z PC a PMMA vyrábíme ve vlastní lisovně plastů v Královéhradeckém kraji – můžeme tak dohlédnout na správný proces zpracování a kvalitu finálního produktu.

Vývoj a design LED systémů

Od roku 2009 se věnujeme také výrobě a vývoji stále více oblíbených LED zdrojů. Právě z důvodu vysoké celosvětové poptávky je v této oblasti velmi vysoká konkurence. Naše firma nezahálí, a v souladu s nejnovějšími světovými trendy v LED technologiích, se neustále posouvá vpřed. Každé svítidlo navrhujeme zcela individuálně a s citem tak, aby bylo vyzářováno světlo co nejhomogennější, a zároveň mělo vysokou účinnost a nízkou spotřebu. Standardně lze vybírat z barevných teplot 3000 K a 4000 K, u systému Tunable White si lze dle potřeby nastavovat teplotu chromatičnosti v rozmezí 2700-6500 K. Mezi další nadstandardní výbavu patří ku příkladu pohybové HF senzory, nouzové jednotky, regulovatelné DALI předřadiče, moderní Bluetooth či Smart Home ovládání a mnoho dalšího.

EN - ABOUT US

We have been a Czech manufacturer of interior and exterior lighting since 1991. During our thirty-year history, we have become one of the leading manufacturers of lighting technology in Europe.

Our products are illuminating homes and businesses in more than 50 countries around the World.

The production plant, including the company's Headquarters, is located in Hybrálec near Jihlava and we currently have more than 60 employees. The production and manufacturing area has its own metal production, powder coating plant, LED assembly line, advanced technology and other assembly sections and also large-capacity warehouses of materials and semi-finished products.

All offered production is made to order according to the wishes and requirements of the customer. We can guarantee high quality by using materials mainly from European Union countries and we are manufacturing the product only in the Czech Republic, with all components going through hand to our careful staff to ensure that the finished luminaires get high standards. We provide a 5-year warranty.

The production range consists of surface-mounted lights, ie. ceiling and wall, semi-recessed, suspended, industrial and also table lamps.

Lights with glass shades TRIPLEX OPAL

Products Triplex Opal are our traditional product group. This type of shade is the result of the unique handwork of Czech and European glassmakers, with whom the company has been cooperating for a long time.

The term TRIPLEX OPAL refers to a special three-layer opal glass; specifically, there are layers of opal, crystal, and opal. TRIPLEX OPAL glass for our luminaires also has a matt finish. The resulting product is characterized by high-quality workmanship, velvety appearance, and excellent optical properties.

The simple and elegant design of these luminaires is suitable for both modern and historical spaces, especially for housing or family houses, restaurants, cafes, hotels, cultural centers, shopping centers, but also for rehabilitation facilities and hospitals.

Lights with plastic shades made of PC and PMMA

These form the second group of products. These shades are manufactured in our own plastics press in the Hradec Králové region.

We produce shades primarily from opal polycarbonate (PC) and polymethyl methacrylate, abbreviated PMMA.

Significant advantages of these shades include a clean appearance with a fine structure, high resistance to damage, and UV stabilization of the material, which prevents degradation of the plastic (yellowing). Excellent technical parameters and high durability allow use not only indoors but also outdoors. They are suitable for residential construction, schools and kindergartens, industrial premises, garages, and all exterior areas in general.

Designing and developing LED systems

The innovation and development of our LED systems are being continuously updated since 2009 and follow world trends in the field of LED lighting technology. We design every system individually for each luminaire so that the light emitted from the luminaire is as homogeneous as possible, has high power efficiency, and is energy efficient. We offer LED luminaires as standard in chromaticity temperatures of 3000 K and 4000 K. LED systems can be supplemented with a wide range of above-standard equipment, namely motion HF sensors, emergency units, adjustable DALI drivers, TunableWhite system (2700 - 6500K), Bluetooth or Smart Home control and more. Combinations of the above-mentioned equipment are also a matter of course.



I.A

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

CARINA
ELSA, ELSA IP
ERIS, ERIS C
AURA, AURA IP
LUKIDA
STYX
ANCHA
ARAKIS
SATURN
RANA
APUS
ALKOR
KUMA
LIBRA
NARA
GEMINI
EDNA
LINA
SYLVIA
FLORA
NELA
LYRA
JENA
NEVA
ALMA
MIRA
ALTAIR


TRIPLEX OPAL
PŘISAZENÁ / SURFACE MOUNTED



CARINA 1, 2

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Dřžení stínidla	sklapovací díržáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA 1 - code 20130
CARINA 2 - code 20116

CARINA 1

Ø 380 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR67686 ^	LED-IL17EXMP700KN76/425 3K	LED	26	3000	IP44	4190	2640		CAR67687			
CAR67688 ^	LED-IL17EXMP700KN76/425 4K	LED	26	4000	IP44	4380	2760		CAR67689			

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

CARINA 2

Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR67690 ^	LED-IL20EXMP700KN96/426 3K	LED	32	3000	IP44	5370	3490		CAR67692			
CAR67691 ^	LED-IL20EXMP1050KN96/426 3K	LED	49	3000	IP44	7870	5120		CAR67693			
CAR67694 ^	LED-IL20EXMP700KN96/426 4K	LED	32	4000	IP44	5610	3650		CAR67696			
CAR67695 ^	LED-IL20EXMP1050KN96/426 4K	LED	49	4000	IP44	8210	5340		CAR67697			

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95					SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	möglichkeit vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 1, 1 IP

Montura	bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matováním povrchem
Dření stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné



Fixture	white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall


Technical drawings and installation instructions can be found in the product manual.



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20080



Dekorativní límec / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33500
Neplatí pro IP65 / not for IP65

ELSA 1

Ø 250 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44705	IN-12BT12/023	E27	10		IP44			ELS58859				
ELS59066	LED-1L12E500BT12/023 3K	LED	7	3000	IP44	1000	700	ELS59067	ELS59068			
ELS51296	LED-1L12E700BT12/023 3K	LED	10	3000	IP44	1350	950	ELS51298	ELS59069			
ELS59566	LED-1L12E500BT12/023 4K	LED	7	4000	IP44	1040	730	ELS59567	ELS59568			
ELS51796	LED-1L12E700BT12/023 4K	LED	10	4000	IP44	1410	990	ELS51798	ELS59569			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ELS71183	LED-1L12E500BT12/023 3/4K	LED	7	3000/4000	IP44	1000/1040	700/730	ELS71184	ELS71185			
ELS71186	LED-1L12E700BT12/023 3/4K	LED	10	3000/4000	IP44	1350/1410	950/990	ELS71187	ELS71188			
NOUZOVÉ / EMERGENCY -3H												
ELS49774	LED-NZ1WBT12/023 4K	LED	1	4000	IP44	150	110					



ELSA 1 IP65

Ø 250 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71189	IN-12BD12/023	E27	7		IP65			ELS71190				
ELS70385	LED-1L12E500BD12/023 3K	LED	7	3000	IP65	1000	700	ELS70386	ELS70387			
ELS70388	LED-1L12E700BD12/023 3K	LED	10	3000	IP65	1350	950	ELS70389	ELS70390			
ELS70885	LED-1L12E500BD12/023 4K	LED	7	4000	IP65	1040	730	ELS70886	ELS70887			
ELS70888	LED-1L12E700BD12/023 4K	LED	10	4000	IP65	1410	990	ELS70889	ELS70890			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ELS71191	LED-1L12E500BD12/023 3/4K	LED	7	3000/4000	IP65	1000/1040	700/730	ELS71192	ELS71193			
ELS71194	LED-1L12E700BD12/023 3/4K	LED	10	3000/4000	IP65	1350/1410	950/990	ELS71195	ELS71196			
NOUZOVÉ / EMERGENCY -3H												
ELS70891	LED-NZ1WBD12/023 4K	LED	1	4000	IP65	150	110					



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K	CRI >90	SELF TEST
6500 K	CRI >95	



atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
--	---	--	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 2, 2 IP

Montura	bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matováním povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



ELSA 2

Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44740	IN-12BT13/025	E27	10		IP44			ELS44749				
ELS44741	IN-22BT13/025	E27	2x7		IP44							
ELS59070	LED-1L14E350BT13/025 3K	LED	9	3000	IP44	1420	1040	ELS59071	ELS59072	ELS59073	ELS59075	
ELS59445	LED-1L14E500BT13/025 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1460	ELS59446	ELS59447	ELS59448	ELS59449	
ELS59570	LED-1L14E350BT13/025 4K	LED	9	4000	IP44	1480	1080	ELS59571	ELS59572	ELS59573	ELS59575	
ELS59945	LED-1L14E500BT13/025 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1520	ELS59946	ELS59947	ELS59948	ELS59949	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ELS71197	LED-1L14E350BT13/025 3/4K	LED	9	3000/4000	IP44	1420/1480	1040/1080	ELS71198	ELS71199			
ELS71200	LED-1L14E500BT13/025 3/4K	LED	13	3000/4000	IP44	2000/2080	1460/1520	ELS71201	ELS71202			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS71203	LED-1L14ET500BT13/025 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1450					
ELS71237	LED-1L14ET500BT13/025 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1450					



ELSA 2 IP65

Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71204	IN-12BD13/025	E27	10		IP65			ELS71205				
ELS71206	IN-22BD13/025	E27	2x7		IP65							
ELS70392	LED-1L14E350BD13/025 3K	LED	9	3000	IP65	1420	1040	ELS70393	ELS70394	ELS70395	ELS70396	
ELS70397	LED-1L14E500BD13/025 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1460	ELS70398	ELS70399	ELS70400	ELS70401	
ELS70892	LED-1L14E350BD13/025 4K	LED	9	4000	IP65	1480	1080	ELS70893	ELS70894	ELS70895	ELS70896	
ELS70897	LED-1L14E500BD13/025 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1520	ELS70898	ELS70899	ELS70900	ELS70901	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ELS71207	LED-1L14E350BD13/025 3/4K	LED	9	3000/4000	IP65	1420/1480	1040/1080	ELS71208	ELS71209			
ELS71210	LED-1L14E500BD13/025 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2000/2080	1460/1520	ELS71211	ELS71212			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS71213	LED-1L14ET500BD13/025 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1450					
ELS71238	LED-1L14ET500BD13/025 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1450					



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 3, 3 IP

Montura	bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matováním povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20082

Dekorativní límec / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz

Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33505

Neplatí pro IP65 / not for IP65

Neplatí pro IP65 / not for IP65



ELSA 3

Ø 360 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44814	IN-12BT14/027	E27	13		IP44			ELS44823				
ELS44815	IN-22BT14/027	E27	2x10		IP44							
ELS68060	LED-1L15E350BT14/027 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1490	ELS68061	ELS68062	ELS68063	ELS68064	ELS68065
ELS68066	LED-1L15E500BT14/027 3K	LED	19	3000	IP44	3000	2100	ELS68067	ELS68068	ELS68069	ELS68070	ELS68071
ELS68560	LED-1L15E350BT14/027 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1550	ELS68561	ELS68562	ELS68563	ELS68564	ELS68565
ELS68566	LED-1L15E500BT14/027 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2190	ELS68567	ELS68568	ELS68569	ELS68570	ELS68571
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ELS71214	LED-1L15E350BT14/027 3/4K	LED	13	3000/4000	IP44	2130/2220	1490/1550	ELS71215	ELS71216			
ELS71217	LED-1L15E500BT14/027 3/4K	LED	19	3000/4000	IP44	3000/3130	2100/2190	ELS71218	ELS71219			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS71220	LED-1L15ET500BT14/027 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	2080					
ELS71239	LED-1L15ET500BT14/027 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	2080					



ELSA 3 IP65

Ø 360 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71221	IN-12BD14/027	E27	10		IP65	■		ELS71222				
ELS71223	IN-22BD14/027	E27	2x7		IP65	■						
ELS70402	LED-1L15E350BD14/027 3K	LED	13	3000	IP65	2130	1490	ELS70403	ELS70404	ELS70405	ELS70406	ELS70407
ELS70408	LED-1L15E500BD14/027 3K	LED	19	3000	IP65	3000	2100	ELS70409	ELS70410	ELS70411	ELS70412	ELS70413
ELS70902	LED-1L15E350BD14/027 4K	LED	13	4000	IP65	2220	1550	ELS70903	ELS70904	ELS70905	ELS70906	ELS70907
ELS70908	LED-1L15E500BD14/027 4K	LED	19	4000	IP65	3130	2190	ELS70909	ELS70910	ELS70911	ELS70912	ELS70913
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ELS71224	LED-1L15E350BD14/027 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2130/2220	1490/1550	ELS71225	ELS71226			
ELS71227	LED-1L15E500BD14/027 3/4K	LED	19	3000/4000	IP65	3000/3130	2100/2190	ELS71228	ELS71229			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS71230	LED-1L15ET500BD14/027 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2080					
ELS71240	LED-1L15ET500BD14/027 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2080					



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	modul pro ovládání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / RAL other basic color according to RAL				

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with HF sensor

ELSA 4, 5

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



ELSA 4

Ø 420 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44900	IN-22BT15/029	E27	2x13		IP44			ELS44909				
ELS68072	LED-1L16E350BT15/029 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1780	ELS68073	ELS68074	ELS68075	ELS68076	ELS68077
ELS68078	LED-1L16E500BT15/029 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2510	ELS68079	ELS68080	ELS68081	ELS68082	ELS68083
ELS68572	LED-1L16E350BT15/029 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1860	ELS68573	ELS68574	ELS68575	ELS68576	ELS68577
ELS68578	LED-1L16E500BT15/029 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2620	ELS68579	ELS68580	ELS68581	ELS68582	ELS68583
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ELS71231	LED-1L16E350BT15/029 3/4K	LED	17	3000/4000	IP44	2660/2770	1780/1860	ELS71232	ELS71233			
ELS71234	LED-1L16E500BT15/029 3/4K	LED	24	3000/4000	IP44	3750/3910	2510/2620	ELS71235	ELS71236			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS63083	LED-1L16ET500BT15/029 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					
ELS63133	LED-1L16ET500BT15/029 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					

ELSA 5

Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS54963	IN-32BT16/626	E27	3x10		IP44							
ELS68084	LED-1L19E500BT16/626 3K	LED	26	3000	IP44	4020	2610	ELS68085	ELS68086	ELS68087	ELS68088	
ELS68089 ^	LED-1L19EMP700BT16/626 3K	LED	36	3000	IP44	5440	3540	ELS68090 ^	ELS68091	ELS68092	ELS68093 ^	
ELS68584	LED-1L19E500BT16/626 4K	LED	26	4000	IP44	4200	2730	ELS68585	ELS68586	ELS68587	ELS68588	
ELS68589 ^	LED-1L19EMP700BT16/626 4K	LED	36	4000	IP44	5680	3690	ELS68590 ^	ELS68591	ELS68592	ELS68593 ^	

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 16

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapací držáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20141

Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33503

ELSA 16

Ø 590 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71680	IN-32K910/637	E27	3x13		IP43							
ELS72480 ^	LED-1L23EMP700K910/637 3K	LED	35	3000	IP43	5610	3650	ELS72481	ELS72482 ^			
ELS72483 ^	LED-1L23EMP1050K910/637 3K	LED	54	3000	IP43	8080	5250	ELS72484	ELS72485 ^			
ELS72980 ^	LED-1L23EMP700K910/637 4K	LED	35	4000	IP43	5850	3800	ELS72981	ELS72982 ^			
ELS72983 ^	LED-1L23EMP1050K910/637 4K	LED	54	4000	IP43	8430	5480	ELS72984	ELS72985 ^			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS71241	LED-1L23ET1050K910/637 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5290					
ELS71242	LED-1L23ET1050K910/637 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5290					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95					
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	mohouť vybaveni HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS 2, 3


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

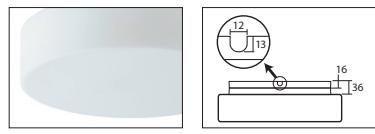

Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS 2 - code 20123
ERIS 3 - code 20124

Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
ERIS 2 - code 33501
ERIS 3 - code 33502



ERIS 2

Ø 340 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI53535	IN-12K64/412	E27	13		IP43			ERI53536				
ERI53537	IN-22K64/412	E27	2x10		IP43							
ERI67000	LED-1L14E500K64/412 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1360	ERI67001	ERI67002	ERI67003	ERI67004	ERI67005
ERI67006 ^	LED-1L14EMP700K64/412 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1830	ERI67007 ^	ERI67008	ERI67009	ERI67010 ^	ERI67011 ^
ERI67500	LED-1L14E500K64/412 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1410	ERI67501	ERI67502	ERI67503	ERI67504	ERI67505
ERI67506 ^	LED-1L14EMP700K64/412 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1910	ERI67507 ^	ERI67508	ERI67509	ERI67510 ^	ERI67511 ^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ERI71240	LED-1L14E500K64/412 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1360/1410	ERI71241	ERI71242			
ERI71243 ^	LED-1L14EMP700K64/412 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1830/1910	ERI71244 ^	ERI71245			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERI63084	LED-1L14ET700K64/412 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
ERI63135	LED-1L14ET700K64/412 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

ERIS 3

Ø 445 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI53538	IN-32K88/413	E27	3x10		IP43							
ERI67027	LED-1L16E500K88/413 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2480	ERI67028	ERI67029	ERI67030	ERI67031	
ERI67032 ^	LED-1L16EMP700K88/413 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3330	ERI67033 ^	ERI67034	ERI67035	ERI67036 ^	
ERI67527	LED-1L16E500K88/413 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2580	ERI67528	ERI67529	ERI67530	ERI67531	
ERI67532 ^	LED-1L16EMP700K88/413 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3480	ERI67533 ^	ERI67534	ERI67535	ERI67536 ^	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ERI71246	LED-1L16E500K88/413 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	2480/2580	ERI71247	ERI71248			
ERI71249 ^	LED-1L16EMP700K88/413 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	3330/3480	ERI71250 ^	ERI71251			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERI63085	LED-1L16ET700K88/413 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3360					
ERI63136	LED-1L16ET700K88/413 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3360					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS 4

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20125

Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33503

ERIS 4

Ø 540 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI53540	IN-32K910/414	E27	3x13		IP43							
ERI67047^	LED-1L23EMP700K910/414 3K	LED	35	3000	IP43	5610	3700	ERI67048	ERI67049 ^			
ERI67050^	LED-1L23EMP1050K910/414 3K	LED	54	3000	IP43	8080	5330	ERI67051	ERI67052 ^			
ERI67547^	LED-1L23EMP700K910/414 4K	LED	35	4000	IP43	5850	3860	ERI67548	ERI67549 ^			
ERI67550^	LED-1L23EMP1050K910/414 4K	LED	54	4000	IP43	8430	5560	ERI67551	ERI67552 ^			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERI63153	LED-1L23ET1050K910/414 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5370					
ERI63154	LED-1L23ET1050K910/414 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5370					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz




PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95					SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání pomocí smart home control module	můžnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS C2, C3

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaný dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

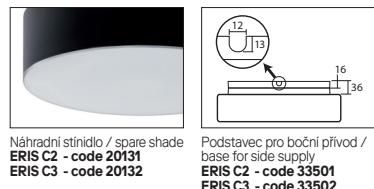

ERIS C2

Ø 340 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52135	IN-12K64/412C	E27	13		IP43			ERI52136				
ERI52137	IN-22K64/412C	E27	2x10		IP43							
ERI67015	LED-1L14E500K64/412C 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1000	ERI67016	ERI67017	ERI67018	ERI67019	ERI67020
ERI67021 ^	LED-1L14EMP700K64/412C 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1350	ERI67022 ^	ERI67023	ERI67024	ERI67025 ^	ERI67026 ^
ERI67515	LED-1L14E500K64/412C 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1040	ERI67516	ERI67517	ERI67518	ERI67519	ERI67520
ERI67521 ^	LED-1L14EMP700K64/412C 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1410	ERI67522 ^	ERI67523	ERI67524	ERI67525 ^	ERI67526 ^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ERI71252	LED-1L14E500K64/412C 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1000/1040	ERI71253	ERI71254			
ERI71255 ^	LED-1L14EMP700K64/412C 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1350/1410	ERI71256 ^	ERI71257			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERI63122	LED-1L14ET700K64/412C DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1360					
ERI63137	LED-1L14ET700K64/412C BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1360					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

ERIS C3

Ø 445 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52140	IN-32K88/413C	E27	3x10		IP43							
ERI67037	LED-1L16E500K88/413C 3K	LED	24	3000	IP43	3750	1880	ERI67038	ERI67039	ERI67040	ERI67041	
ERI67042 ^	LED-1L16EMP700K88/413C 3K	LED	34	3000	IP43	5050	2530	ERI67043 ^	ERI67044	ERI67045	ERI67046 ^	
ERI67537	LED-1L16E500K88/413C 4K	LED	24	4000	IP43	3910	1960	ERI67538	ERI67539	ERI67540	ERI67541	
ERI67542 ^	LED-1L16EMP700K88/413C 4K	LED	34	4000	IP43	5270	2640	ERI67543 ^	ERI67544	ERI67545	ERI67546 ^	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ERI70490	LED-1L16E500K88/413C 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	1880/1960	ERI70491	ERI70492			
ERI70493 ^	LED-1L16EMP700K88/413C 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	2530/2640	ERI70494 ^	ERI70495			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERI63123	LED-1L16ET700K88/413C DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	2550					
ERI63138	LED-1L16ET700K88/413C BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	2550					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromati- city temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index according to RAL	jiná barva základny / RAL other basic color	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání čtyřou domácostí / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor** (3h)


- kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS C4

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20133



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33503

ERIS C4

Ø 540 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52143	IN-32K910/414C	E27	3x13		IP43							
ERI67058 ^a	LED-1L23EMP700K910/414C 3K	LED	35	3000	IP43	5610	2810	ERI67059	ERI67060 ^a			
ERI67061 ^a	LED-1L23EMP1050K910/414C 3K	LED	54	3000	IP43	8080	4040	ERI67062	ERI67063 ^a			
ERI67558 ^a	LED-1L23EMP700K910/414C 4K	LED	35	4000	IP43	5850	2930	ERI67559	ERI67560 ^a			
ERI67561 ^a	LED-1L23EMP1050K910/414C 4K	LED	54	4000	IP43	8430	4220	ERI67562	ERI67563 ^a			

^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		TW				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	möglichkeit vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	möglichkeit vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


AURA 1, 2

Montura	bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř.II)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matováním povrchem
Dření stínidla	sklapovací dřžáky
Umištění	stropní / nástenné



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA 1 - code 20001
AURA 2 - code 20002

Dekorativní límec / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz



AURA 1

Ø 220 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40000	IN-12K2/040	E27	7		IP43							
AUR40010	IN-12DU2/040	E27	7		IP43							
AUR51221	LED-1L11E700K2/040 3K	LED	7	3000	IP43	1010	690					
AUR51221	LED-1L11E700K2/040 4K	LED	7	4000	IP43	1050	710					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H												
AUR47075	LED-NZ1WK2/040 4K	LED	1	4000	IP43	170	115					



AURA 2

Ø 280 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40017	IN-12K52/042	E27	10		IP43			AUR46100				
AUR40018	IN-22K52/042	E27	2x7		IP43							
AUR40042	IN-12DU52/042	E27	7		IP43							
AUR71000	LED-1L18E250K53/042 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1090	AUR71001	AUR71002			AUR71003
AUR59004	LED-1L18E350K53/042 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1520	AUR59005	AUR59006			AUR59008
AUR71500	LED-1L18E250K53/042 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1140	AUR71501	AUR71502			AUR71503
AUR59504	LED-1L18E350K53/042 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1580	AUR59505	AUR59506			AUR59508
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71100	LED-1L18E250K53/042 3/4K	LED	11	3000/4000	IP43	1610/1680	1090/1140	AUR71101	AUR71102			
AUR71103	LED-1L18E350K53/042 3/4K	LED	15	3000/4000	IP43	2230/2320	1520/1580	AUR71104	AUR71105			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71106	LED-1L18ET350K53/042 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1520					
AUR71183	LED-1L18ET350K53/042 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1520					



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny barev / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 3, 4

Montura	bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř.II)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



AURA 3

Ø 350 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42630	IN-12K63/062	E27	13		IP43			AUR46102				
AUR40055	IN-22K63/062	E27	2x10		IP43							
AUR40066	IN-22DU63/062	E27	2x7		IP43							
AUR59009	LED-1L14E500K63/062 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1360	AUR59010	AUR59011	AUR59012	AUR59017	AUR59018
AUR59013^	LED-1L14EMP700K63/062 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1830	AUR59014^	AUR59015	AUR59016	AUR59019^	AUR59020^
AUR59509	LED-1L14E500K63/062 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1410	AUR59510	AUR59511	AUR59512	AUR59517	AUR59518
AUR59513^	LED-1L14EMP700K63/062 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1910	AUR59514^	AUR59515	AUR59516	AUR59519^	AUR59520^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71107	LED-1L14E500K63/062 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1360/1410	AUR71108	AUR71109			
AUR71110^	LED-1L14EMP700K63/062 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1830/1910	AUR71111^	AUR71112			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR63080	LED-1L14ET700K63/062 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
AUR63130	LED-1L14ET700K63/062 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

AURA 4

Ø 420 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40086	IN-22K74/072	E27	2x10		IP43			AUR46104				
AUR59021	LED-1L15E500K74/072 3K	LED	19	3000	IP43	3000	2220	AUR59022	AUR59023	AUR59024	AUR59030	AUR59031
AUR59025^	LED-1L15EMP700K74/072 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2990	AUR59026^	AUR59027	AUR59028	AUR59032^	AUR59033^
AUR59521	LED-1L15E500K74/072 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2320	AUR59522	AUR59523	AUR59524	AUR59530	AUR59531
AUR59525^	LED-1L15EMP700K74/072 4K	LED	27	4000	IP43	4220	3120	AUR59526^	AUR59527	AUR59528	AUR59532^	AUR59533^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71113	LED-1L15E500K74/072 3/4K	LED	19	3000/4000	IP43	3000/3130	2220/2320	AUR71114	AUR71115			
AUR71116^	LED-1L15EMP700K74/072 3/4K	LED	27	3000/4000	IP43	4040/4220	2990/3120	AUR71117^	AUR71118			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71119	LED-1L15ET700K74/072 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	3010					
AUR71184	LED-1L15ET700K74/072 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	3010					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz




PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny de RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 5, 9

Montura Stínidlo Držení stínidla Umístění	bílá kovová tfívrtstvě opálové sklo s matovaným povrchem sklapovací držáky stropní / nástěnné
Fixture Shade Shade fixing Installation	white metal three-layer opal glass with matt surface with folding two-step clamp holders ceiling / wall

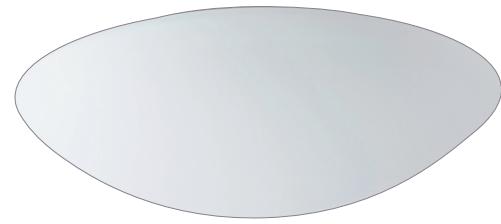

AURA 5

Ø 490 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40095	IN-32K86/082	E27	3x10		IP43			AUR46105				
AUR59034	LED-1L16E500K86/082 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2590	AUR59035	AUR59036	AUR59037	AUR59039	
AUR51244 ^	LED-1L16EMP700K86/082 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3480	AUR51249 ^	AUR51247	AUR59038	AUR51251 ^	
AUR59534	LED-1L16E500K86/082 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2700	AUR59535	AUR59536	AUR59537	AUR59539	
AUR51744 ^	LED-1L16EMP700K86/082 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3640	AUR51749 ^	AUR51747	AUR59538	AUR51751 ^	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71120	LED-1L16E500K86/082 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	2590/2700	AUR71121	AUR71122			
AUR71123 ^	LED-1L16EMP700K86/082 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	3480/3640	AUR71124 ^	AUR71125			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR63081	LED-1L16ET700K86/082 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3510					
AUR63131	LED-1L16ET700K86/082 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3510					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



AURA 9

Ø 590 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42400	IN-32K98/084	E27	3x13		IP43			AUR59244	AUR59247 ^			
AUR59243 ^	LED-1L23EMP700K98/084 3K	LED	35	3000	IP43	5610	3870	AUR59244	AUR59248 ^			
AUR59245 ^	LED-1L23EMP1050K98/084 3K	LED	54	3000	IP43	8080	5580	AUR59246	AUR59248 ^			
AUR59743 ^	LED-1L23EMP700K98/084 4K	LED	35	4000	IP43	5850	4040	AUR59744	AUR59747 ^			
AUR59745 ^	LED-1L23EMP1050K98/084 4K	LED	54	4000	IP43	8430	5820	AUR59746	AUR59748 ^			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71185	LED-1L23ET1050K98/084 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5620					
AUR71186	LED-1L23ET1050K98/084 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5620					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz




PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání čtyřmi domácemi / smart home control module	möglichkeit vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 6

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Dřžení stínidla / Umístění	bajonetové stropní / nástěnné
Fixture Shade Shade fixing Installation	white metal three-layer opal glass with matt surface bayonet ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20006

Dekorativní límec / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz

AURA 6

Ø 200 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42702	IN-12BT11/011	E27	7		IP44							
AUR51262	LED-1L11E700BT11/011 3K	LED	7	3000	IP44	1010	660					
AUR51762	LED-1L11E700BT11/011 4K	LED	7	4000	IP44	1050	680					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H												
AUR47095	LED-NZ1WBT11/011 4K	LED	1	4000	IP44	170	110					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K	CRI >90		SELF TEST
---------------	-------------------	--	------------------

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL


SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 7,7 IP

Montura	bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matováním povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné


Fixture	white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20007




Dekorativní límec / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33500

Neplatí pro IP65 / not for IP65

Neplatí pro IP65 / not for IP65



AURA 7

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42703	IN-12BT12/012	E27	10		IP44				AUR58413			
AUR59040	LED-1L12E500BT12/012 3K	LED	7	3000	IP44	1000	650	AUR59041	AUR59042			
AUR51264	LED-1L12E700BT12/012 3K	LED	10	3000	IP44	1350	880	AUR51273	AUR59043			
AUR59540	LED-1L12E500BT12/012 4K	LED	7	4000	IP44	1040	680	AUR59541	AUR59542			
AUR51764	LED-1L12E700BT12/012 4K	LED	10	4000	IP44	1410	920	AUR51773	AUR59543			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71126	LED-1L12E500BT12/012 3/4K	LED	7	3000/4000	IP44	1000/1040	650/680	AUR71127	AUR71128			
AUR71129	LED-1L12E700BT12/012 3/4K	LED	10	3000/4000	IP44	1350/1410	880/920	AUR71130	AUR71131			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
AUR47967	LED-NZ1WBT12/012 4K	LED	1	4000	IP44	150	100					


AURA 7 IP65

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71135	IN-12BD12/012	E27	7		IP65				AUR71136			
AUR70355	LED-1L12E500BD12/012 3K	LED	7	3000	IP65	1000	650	AUR70356	AUR70357			
AUR70358	LED-1L12E700BD12/012 3K	LED	10	3000	IP65	1350	880	AUR70359	AUR70360			
AUR70855	LED-1L12E500BD12/012 4K	LED	7	4000	IP65	1040	680	AUR70856	AUR70857			
AUR70858	LED-1L12E700BD12/012 4K	LED	10	4000	IP65	1410	920	AUR70859	AUR70860			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71137	LED-1L12E500BD12/012 3/4K	LED	7	3000/4000	IP65	1000/1040	650/680	AUR71138	AUR71139			
AUR71140	LED-1L12E700BD12/012 3/4K	LED	10	3000/4000	IP65	1350/1410	880/920	AUR71141	AUR71142			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
AUR70861	LED-NZ1WBD12/012 4K	LED	1	4000	IP65	150	100					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromaticnosti /
atypical chromati-
cally temperature

výšší index podání barev / higher color
rendering index

jiná barva základny die RAL / other base
color according to RAL


SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST
emergency module

LEGENDA: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 8, 8 IP

Montura	bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matováním povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



AURA 8

Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42708	IN-12BT13/013	E27	10		IP44			AUR42720				
AUR42709	IN-22BT13/013	E27	2x7		IP44							
AUR59044	LED-1L14E350BT13/013 3K	LED	9	3000	IP44	1420	920	AUR59045	AUR59046	AUR59047	AUR59049	
AUR59440	LED-1L14E500BT13/013 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1300	AUR59441	AUR59442	AUR59443	AUR59444	
AUR59544	LED-1L14E350BT13/013 4K	LED	9	4000	IP44	1480	960	AUR59545	AUR59546	AUR59547	AUR59549	
AUR59940	LED-1L14E500BT13/013 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1350	AUR59941	AUR59942	AUR59943	AUR59944	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71143	LED-1L14E350BT13/013 3/4K	LED	9	3000/4000	IP44	1420/1480	920/960	AUR71144	AUR71145			
AUR71146	LED-1L14E500BT13/013 3/4K	LED	13	3000/4000	IP44	2000/2080	1300/1350	AUR71147	AUR71148			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71149	LED-1L14ET500BT13/013 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1290					
AUR71187	LED-1L14ET500BT13/013 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1290					



AURA 8 IP65

Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71150	IN-12BD13/013	E27	10		IP65			AUR71151				
AUR71152	IN-22BD13/013	E27	2x7		IP65							
AUR70362	LED-1L14E350BD13/013 3K	LED	9	3000	IP65	1420	920	AUR70363	AUR70364	AUR70365	AUR70366	
AUR70367	LED-1L14E500BD13/013 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1300	AUR70368	AUR70369	AUR70370	AUR70371	
AUR70862	LED-1L14E350BD13/013 4K	LED	9	4000	IP65	1480	960	AUR70863	AUR70864	AUR70865	AUR70866	
AUR70867	LED-1L14E500BD13/013 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1350	AUR70868	AUR70869	AUR70870	AUR70871	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71153	LED-1L14E350BD13/013 3/4K	LED	9	3000/4000	IP65	1420/1480	920/960	AUR71154	AUR71155			
AUR71156	LED-1L14E500BD13/013 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2000/2080	1300/1350	AUR71157	AUR71158			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71159	LED-1L14ET500BD13/013 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1290					
AUR71188	LED-1L14ET500BD13/013 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1290					



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with HF sensor

AURA 10, 10 IP

Montura	bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matováním povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20055

Dekorativní límec / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz

Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33505

Neplatí pro IP65 / not for IP65

Neplatí pro IP65 / not for IP65



AURA 10

Ø 360 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42741	IN-12BT14/014	E27	13		IP44				AUR42751			
AUR42742	IN-22BT14/014	E27	2x10		IP44							
AUR68035	LED-1L15E350BT14/014 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1380	AUR68036	AUR68037	AUR68038	AUR68039	AUR68040
AUR68041	LED-1L15E500BT14/014 3K	LED	19	3000	IP44	3000	1950	AUR68042	AUR68043	AUR68044	AUR68045	AUR68046
AUR68535	LED-1L15E350BT14/014 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1440	AUR68536	AUR68537	AUR68538	AUR68539	AUR68540
AUR68541	LED-1L15E500BT14/014 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2030	AUR68542	AUR68543	AUR68544	AUR68545	AUR68546
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71160	LED-1L15E350BT14/014 3/4K	LED	13	3000/4000	IP44	2130/2220	1380/1440	AUR71161	AUR71162			
AUR71163	LED-1L15E500BT14/014 3/4K	LED	19	3000/4000	IP44	3000/3130	1950/2030	AUR71164	AUR71165			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71166	LED-1L15ET500BT14/014 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	1930					
AUR71189	LED-1L15ET500BT14/014 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	1930					



AURA 10 IP65

Ø 360 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71167	IN-12BD14/014	E27	10		IP65				AUR71168			
AUR71169	IN-22BD14/014	E27	2x7		IP65							
AUR70372	LED-1L15E350BD14/014 3K	LED	13	3000	IP65	2130	1380	AUR70373	AUR70374	AUR70375	AUR70376	AUR70377
AUR70378	LED-1L15E500BD14/014 3K	LED	19	3000	IP65	3000	1950	AUR70379	AUR70380	AUR70381	AUR70382	AUR70383
AUR70872	LED-1L15E350BD14/014 4K	LED	13	4000	IP65	2220	1440	AUR70873	AUR70874	AUR70875	AUR70876	AUR70877
AUR70878	LED-1L15E500BD14/014 4K	LED	19	4000	IP65	3130	2030	AUR70879	AUR70880	AUR70881	AUR70882	AUR70883
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71170	LED-1L15E350BD14/014 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2130/2220	1380/1440	AUR71171	AUR71172			
AUR71173	LED-1L15E500BD14/014 3/4K	LED	19	3000/4000	IP65	3000/3130	1950/2030	AUR71174	AUR71175			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71176	LED-1L15ET500BD14/014 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	1930					
AUR71190	LED-1L15ET500BD14/014 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	1930					



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 11

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné


Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20056



Dekorativní límec / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz




Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33506

AURA 11

Ø 420 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42775	IN-22BT15/015	E27	2x13		IP44			AUR42785				
AUR68047	LED-1L16E350BT15/015 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1730	AUR68048	AUR68049	AUR68050	AUR68051	AUR68052
AUR68053	LED-1L16E500BT15/015 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2440	AUR68054	AUR68055	AUR68056	AUR68057	AUR68058
AUR68547	LED-1L16E350BT15/015 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1800	AUR68548	AUR68549	AUR68550	AUR68551	AUR68552
AUR68553	LED-1L16E500BT15/015 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2540	AUR68554	AUR68555	AUR68556	AUR68557	AUR68558
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71177	LED-1L16E350BT15/015 3/4K	LED	17	3000/4000	IP44	2660/2770	1730/1800	AUR71178	AUR71179			
AUR71180	LED-1L16E500BT15/015 3/4K	LED	24	3000/4000	IP44	3750/3910	2440/2540	AUR71181	AUR71182			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR63082	LED-1L16ET500BT15/015 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					
AUR63132	LED-1L16ET500BT15/015 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromaticnosti /
atypical chromati-
city temperature

vysší index podání/
barev / higher color
rendering index

jiná barva základny/
die RAL / other base
color according
to RAL

modul pro ovládání/
pomoci bluetooth
/ bluetooth control
module

modul pro ovládání/
pomoci smart home
/ smart home con-
trol module

SELF TEST nouzový/
modul / SELF-TEST
emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LUKIDA 2, 3



Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem s kovovým dekorativním límcem
Držení stínidla	bayonetové
Umístění	stropní
Fixture	plastic
Shade	three-layer opal glass with matt surface with metal decorative collar
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / olive, T - terakota / terracotta



Náhradní stínidlo / spare shade
LUKIDA 2 - code 20094
LUKIDA 3 - code 20095



LUKIDA 2

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40000	IN-12BD1/194 KP B	○	E27	10		IP65							
LUK40001	IN-12BD1/194 KP C	●	E27	10		IP65							
LUK40002	IN-12BD1/194 KP SD	○	E27	10		IP65							
LUK40003	IN-12BD1/194 KP GB	○	E27	10		IP65							
LUK40004	IN-12BD1/194 KP O	○	E27	10		IP65							
LUK40005	IN-12BD1/194 KP T	○	E27	10		IP65							
LUK60000	LED-5L06E450BD1/194 KP B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60001			
LUK60002	LED-5L06E450BD1/194 KP C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60003			
LUK60004	LED-5L06E450BD1/194 KP SD 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60005			
LUK60006	LED-5L06E450BD1/194 KP GB 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60007			
LUK60008	LED-5L06E450BD1/194 KP O 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60009			
LUK60010	LED-5L06E450BD1/194 KP T 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60011			
LUK60500	LED-5L06E450BD1/194 KP B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60501			
LUK60502	LED-5L06E450BD1/194 KP C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60503			
LUK60504	LED-5L06E450BD1/194 KP SD 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60505			
LUK60506	LED-5L06E450BD1/194 KP GB 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60507			
LUK60508	LED-5L06E450BD1/194 KP O 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60509			
LUK60510	LED-5L06E450BD1/194 KP T 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60511			

LUKIDA 3

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40006	IN-12BD1/196 KP B	○	E27	13		IP65							
LUK40007	IN-12BD1/196 KP C	●	E27	13		IP65							
LUK40008	IN-12BD1/196 KP SD	○	E27	13		IP65							
LUK40009	IN-12BD1/196 KP GB	○	E27	13		IP65							
LUK40010	IN-12BD1/196 KP O	○	E27	13		IP65							
LUK40011	IN-12BD1/196 KP T	○	E27	13		IP65							
LUK60012	LED-5L06E600BD1/196 KP B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60013			
LUK60014	LED-5L06E600BD1/196 KP C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60015			
LUK60016	LED-5L06E600BD1/196 KP SD 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60017			
LUK60018	LED-5L06E600BD1/196 KP GB 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60019			
LUK60020	LED-5L06E600BD1/196 KP O 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60021			
LUK60022	LED-5L06E600BD1/196 KP T 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60023			
LUK60512	LED-5L06E600BD1/196 KP B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60513			
LUK60514	LED-5L06E600BD1/196 KP C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60515			
LUK60516	LED-5L06E600BD1/196 KP SD 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60517			
LUK60518	LED-5L06E600BD1/196 KP GB 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60519			
LUK60520	LED-5L06E600BD1/196 KP O 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60521			
LUK60522	LED-5L06E600BD1/196 KP T 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60523			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromaticnost /
atypical chromaticity
temperature

vysší index podání
barev / higher color
rendering index


jiná barva základny
barev / other
base color

according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

STYX 1, 2

Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall




B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver, CR - chrom / chrome
MS - mosaz / brass



Náhradní stínidlo / spare shade
STYX 1 - code 20092
STYX 2 - code 20093

STYX 2



STYX 1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43971	IN-12BD1/192 B	○	E27	7		IP65							
STY58021	IN-12BD1/192 C	●	E27	7		IP65							
STY44980	IN-12BD1/192 S	○	E27	7		IP65							
STY44981	IN-12BD1/192 CR	○	E27	7		IP65							
STY44982	IN-12BD1/192 MS	○	E27	7		IP65							
STY61220	LED-5L05E500BD1/192 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		STY71015			
STY61221	LED-5L05E500BD1/192 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080		STY71016			
STY61222	LED-5L05E500BD1/192 S 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		STY71017			
STY61223	LED-5L05E500BD1/192 CR 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		STY71018			
STY61224	LED-5L05E500BD1/192 MS 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		STY71019			
STY61720	LED-5L05E500BD1/192 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		STY71515			
STY61721	LED-5L05E500BD1/192 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130		STY71516			
STY61722	LED-5L05E500BD1/192 S 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		STY71517			
STY61723	LED-5L05E500BD1/192 CR 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		STY71518			
STY61724	LED-5L05E500BD1/192 MS 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		STY71519			

STYX 2

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43972	IN-12BD1/193 B	○	E27	7		IP65			STY45009				
STY58024	IN-12BD1/193 C	●	E27	7		IP65			STY45010				
STY44986	IN-12BD1/193 S	○	E27	7		IP65			STY45011				
STY44987	IN-12BD1/193 CR	○	E27	7		IP65			STY45012				
STY44988	IN-12BD1/193 MS	○	E27	7		IP65			STY45013				
STY61225	LED-5L05E500BD1/193 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		STY71020			
STY61226	LED-5L05E500BD1/193 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080		STY71021			
STY61227	LED-5L05E500BD1/193 S 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		STY71022			
STY61228	LED-5L05E500BD1/193 CR 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		STY71023			
STY61229	LED-5L05E500BD1/193 MS 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		STY71024			
STY61725	LED-5L05E500BD1/193 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		STY71520			
STY61726	LED-5L05E500BD1/193 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130		STY71521			
STY61727	LED-5L05E500BD1/193 S 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		STY71522			
STY61728	LED-5L05E500BD1/193 CR 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		STY71523			
STY61729	LED-5L05E500BD1/193 MS 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		STY71524			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95



atypická teplota /
chromaticnost /
atypical chromatic-
tic temperature

vysší index podání /
barev / higher color
rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

STYX 3, 4

Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástenné (STYX 3), stropní (STYX 4)
Fixture	plastic
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall (STYX 3), ceiling (STYX 4)



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver, CR - chrom / chrome

MS - mosaz / brass



Náhradní stínidlo / spare shade
STYX 3 - code 20094
STYX 4 - code 20095

Alternativa- stolní lampa /
table lamp BIANCA - více na /
more at: www.osmont.cz

STYX 3

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43973	IN-12BD1/194 B	○	E27	10		IP65			STY45014				
STY58027	IN-12BD1/194 C	●	E27	10		IP65			STY45015				
STY45000	IN-12BD1/194 S	○	E27	10		IP65			STY45016				
STY45001	IN-12BD1/194 CR	○	E27	10		IP65			STY45017				
STY45002	IN-12BD1/194 MS	○	E27	10		IP65			STY45018				
STY61230	LED-5L06E450BD1/194 B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960		STY61231			
STY61232	LED-5L06E450BD1/194 C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960		STY61233			
STY61234	LED-5L06E450BD1/194 S 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960		STY61235			
STY61236	LED-5L06E450BD1/194 CR 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960		STY61237			
STY61238	LED-5L06E450BD1/194 MS 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960		STY61239			
STY61730	LED-5L06E450BD1/194 B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090		STY61731			
STY61732	LED-5L06E450BD1/194 C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090		STY61733			
STY61734	LED-5L06E450BD1/194 S 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090		STY61735			
STY61736	LED-5L06E450BD1/194 CR 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090		STY61737			
STY61738	LED-5L06E450BD1/194 MS 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090		STY61739			

STYX 4

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43975	IN-12BD1/196 B	○	E27	13		IP65			STY45019				
STY58029	IN-12BD1/196 C	●	E27	13		IP65			STY45020				
STY45006	IN-12BD1/196 S	○	E27	13		IP65			STY45021				
STY45007	IN-12BD1/196 CR	○	E27	13		IP65			STY45022				
STY45008	IN-12BD1/196 MS	○	E27	13		IP65			STY45023				
STY61240	LED-5L06E600BD1/196 B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	3910		STY61241			
STY61242	LED-5L06E600BD1/196 C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910		STY61243			
STY61244	LED-5L06E600BD1/196 S 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	3910		STY61245			
STY61246	LED-5L06E600BD1/196 CR 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	3910		STY61247			
STY61248	LED-5L06E600BD1/196 MS 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	3910		STY61249			
STY61740	LED-5L06E600BD1/196 B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	4070		STY61741			
STY61742	LED-5L06E600BD1/196 C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070		STY61743			
STY61744	LED-5L06E600BD1/196 S 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	4070		STY61745			
STY61746	LED-5L06E600BD1/196 CR 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	4070		STY61747			
STY61748	LED-5L06E600BD1/196 MS 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	4070		STY61749			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromaticnosti /
atypical chromatic-
tic temperature

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

možnost výbavení
nožovým modulen /
possible with
emergency module

SELF TEST nouzový
modul / SELF TEST
emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ANCHA 1, 2



Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák
Umištění	nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing	steel holder
Installation	wall



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / olive, T - terakota / terracotta



Náhradní stínidlo / spare shade
ANCHA 1 - code 20038
ANCHA 2 - code 20208



ANCHA 1

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ANC40000	IN-12LN/092 B	○	E27	7		IP40							
ANC40001	IN-12LN/092 C	●	E27	7		IP40							
ANC40002	IN-12LN/092 SD	○	E27	7		IP40							
ANC40003	IN-12LN/092 GB	○	E27	7		IP40							
ANC40004	IN-12LN/092 O	○	E27	7		IP40							
ANC40005	IN-12LN/092 T	○	E27	7		IP40							

CE UK CA 230V CRI >80 IP40

ANCHA 2

Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ANC40006	IN-12LN/093 B	○	E27	7		IP40							
ANC40007	IN-12LN/093 C	●	E27	7		IP40							
ANC40008	IN-12LN/093 SD	○	E27	7		IP40							
ANC40009	IN-12LN/093 GB	○	E27	7		IP40							
ANC40010	IN-12LN/093 O	○	E27	7		IP40							
ANC40011	IN-12LN/093 T	○	E27	7		IP40							

CE UK CA 230V CRI >80 IP40

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ARAKIS 2, 3

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástenné

Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders

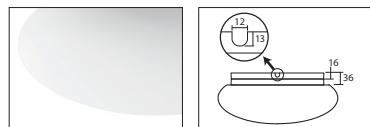

Náhradní stínidlo / spare shade
ARAKIS 2 - code 20126
ARAKIS 3 - code 20127



ARAKIS 2

Ø 350 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA52150	IN-12K64/416	E27	13		IP43			ARA52151				
ARA52152	IN-22K64/416	E27	2x10		IP43							
ARA67070	LED-1L14E500K64/416 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1480	ARA67071	ARA67072	ARA67073	ARA67074	ARA67075
ARA67076 ^	LED-1L14EMP700K64/416 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1990	ARA67077 ^	ARA67078	ARA67079	ARA67080 ^	ARA67081 ^
ARA67570	LED-1L14E500K64/416 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1540	ARA67571	ARA67572	ARA67573	ARA67574	ARA67575
ARA67576 ^	LED-1L14EMP700K64/416 4K	LED	18	4000	IP43	2810	2080	ARA67577 ^	ARA67578	ARA67579	ARA67580 ^	ARA67581 ^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ARA71265	LED-1L14E500K64/416 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1480/1540	ARA71266	ARA71267			
ARA71268 ^	LED-1L14EMP700K64/416 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1990/2080	ARA71269 ^	ARA71270			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ARA63086	LED-1L14ET700K64/416 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	2010					
ARA63139	LED-1L14ET700K64/416 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	2010					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz



ARAKIS 3

Ø 445 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA52153	IN-32K86/417	E27	3x10		IP43							
ARA67082	LED-1L16E500K86/417 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2660	ARA67083	ARA67084	ARA67085	ARA67086	
ARA67087 ^	LED-1L16EMP700K86/417 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3590	ARA67088 ^	ARA67089	ARA67090	ARA67091 ^	
ARA67582	LED-1L16E500K86/417 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2780	ARA67583	ARA67584	ARA67585	ARA67586	
ARA67587 ^	LED-1L16EMP700K86/417 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3740	ARA67588 ^	ARA67589	ARA67590	ARA67591 ^	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ARA71271	LED-1L16E500K86/417 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	2660/2780	ARA71272	ARA71273			
ARA71274 ^	LED-1L16EMP700K86/417 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	3590/3740	ARA71275 ^	ARA71276			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ARA63087	LED-1L16ET700K86/417 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3610					
ARA63140	LED-1L16ET700K86/417 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3610					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index according to RAL	jiná barva základny / other basic color	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



SATURN 1, 2

Montura
Stínidlo
Držení stínidla / Umístění
Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

bílá kovová
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
stropní / nástěnné
white metal
three-layer opal glass with matt surface
two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SATURN 1 - code 20051
SATURN 2 - code 20052



SATURN 1

Ø 350 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT59241	LED-IL61E350KX64/462 3K	LED	16	3000	IP20	2570	1750					
SAT59741	LED-IL61E350KX64/462 4K	LED	16	4000	IP20	2680	1820					

CE UK CA 230V CRI >80 IP20


SATURN 2

Ø 490 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT59242	LED-IL62E700KX86/482 3K	LED	31	3000	IP20	4800	3260		SAT59249			
SAT59742	LED-IL62E700KX86/482 4K	LED	31	4000	IP20	5000	3400		SAT59749			

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature

vysší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

RANA

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20202

RANA

Ø 290 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP44

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
RAN55220	IN-12BTH1/K01B	<input type="radio"/>	E27	13		IP44							
RAN55221	IN-12BTH1/K01C	<input checked="" type="radio"/>	E27	13		IP44							
RAN55222	IN-22BTH1/K01 B	<input type="radio"/>	E27	2x10		IP44							
RAN55223	IN-22BTH1/K01 C	<input checked="" type="radio"/>	E27	2x10		IP44							
RAN61440	LED-1L37E350BTH1/K01 B 3K	<input type="radio"/>	LED	10	3000	IP44	1540	1220					
RAN61441	LED-1L37E350BTH1/K01 C 3K	<input checked="" type="radio"/>	LED	10	3000	IP44	1540	1220					
RAN61442	LED-1L18E350BTH1/K01 B 3K	<input type="radio"/>	LED	15	3000	IP44	2230	1760					
RAN61443	LED-1L18E350BTH1/K01 C 3K	<input checked="" type="radio"/>	LED	15	3000	IP44	2230	1760					
RAN61940	LED-1L37E350BTH1/K01 B 4K	<input type="radio"/>	LED	10	4000	IP44	1610	1270					
RAN61941	LED-1L37E350BTH1/K01 C 4K	<input checked="" type="radio"/>	LED	10	4000	IP44	1610	1270					
RAN61942	LED-1L18E350BTH1/K01 B 4K	<input type="radio"/>	LED	15	4000	IP44	2320	1830					
RAN61943	LED-1L18E350BTH1/K01 C 4K	<input checked="" type="radio"/>	LED	15	4000	IP44	2320	1830					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature

vysší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL

možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

možnost vybavení DALI / possible with DALI

možnost vybavení DALI / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

APUS 1, 2

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
APUS 1 - code 2017
APUS 2 - code 2018



Dekorativní stříška / decorative roof APUS 2 - code 33523

APUS 1

104x104 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
APU67095	LED-1L09E350KN01/4013K	LED	2	3000	IP44	350	300					
APU67595	LED-1L09E350KN01/4014K	LED	2	4000	IP44	370	310					



APUS 2

140x140 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
APU52160	IN-12KN02/402	E27	7		IP44							
APU67096	LED-1L10E350KN02/402 3K	LED	5	3000	IP44	700	560					
APU67596	LED-1L10E350KN02/402 4K	LED	5	4000	IP44	730	580					



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	
------------------	--------------------	--



atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

APUS 3, 4

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders



Náhradní stínidlo / spare shade
APUS 3 - code 20119
APUS 4 - code 20140



Piktogram / pictogram
code 33511



Dekorativní stříška / decorative
roof APUS 3 - code 33510

APUS 3

184x184 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
APU52161	IN-12KN03/403	E27	7		IP44							
APU67097	LED-1L11E700KN03/403 3K	LED	7	3000	IP44	1010	790					
APU67597	LED-1L11E700KN03/403 4K	LED	7	4000	IP44	1050	820					

CE UK CA 230V CRI >80 IP44

APUS 4

230x230 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
APU71277	IN-12K04/404	E27	10		IP44							
APU70415	LED-5L06E450K04/404 3K	LED	20	3000	IP44	3360	2690		APU70416			
APU70915	LED-5L06E450K04/404 4K	LED	20	4000	IP44	3510	2810		APU70916			

CE UK CA 230V CRI >80 IP44 DALI

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	
------------------	--------------------	--




atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ALKOR 1, 2, 3

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ALKOR 1 - code 20120
ALKOR 2 - code 20121
ALKOR 3 - code 20122



ALKOR 1

Ø 104mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK67098	LED-1L09E350KN01/405 3K	LED	2	3000	IP44	350	300					
ALK67598	LED-1L09E350KN01/405 4K	LED	2	4000	IP44	370	310					

ALKOR 2

Ø 140 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52162	IN-12KN02/406	E27	7		IP44							
ALK67099	LED-1L10E350KN02/406 3K	LED	5	3000	IP44	700	560					
ALK67599	LED-1L10E350KN02/406 4K	LED	5	4000	IP44	730	580					

ALKOR 3

Ø 184 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52163	IN-12KN03/407	E27	7		IP44							
ALK67100	LED-1L11E700KN03/407 3K	LED	7	3000	IP44	1010	810					
ALK67600	LED-1L11E700KN03/407 4K	LED	7	4000	IP44	1050	840					



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K	CRI >90	
6500 K	CRI >95	

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA 2A, 2

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade
KUMA 2A - code 20137
KUMA 2 - code 20135



KUMA 2A

Ø 120x300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM43090	IN-12BK1/433	E27	13		IP20							

KUMA 2

Ø 120x420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM40140	IN-12BK1/434	E27	13		IP20							
KUM68445	LED-6L72-1L77E550BK1/434 3K	LED	24	3000	IP20	3800	3040		KUM68446			
KUM68945	LED-6L72-1L77E550BK1/434 4K	LED	24	4000	IP20	3960	3170		KUM68946			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95


atypická teplota
chromaticnosti /
atypical chromatic-
ty temperature

vysší index podání
barev / higher color
rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA 3A, 3

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla / Umístění	bajonetové stropní
Fixture Shade Shade fixing Installation	white metal three-layer opal glass with matt surface bayonet ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade
KUMA 3A - code 20138
KUMA 3 - code 20136

E27 - detail konce stínidla
bez clony / without cover

LED - detail konce stínidla
se clonou / with cover



KUMA 3A

Ø 150x300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM43091	IN-12BK1/435	E27	13		IP20							

CE UK CA 230V CRI >80 IP20

KUMA 3

Ø 150x550 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM40141	IN-12BK1/436	E27	13		IP20							
KUM68447	LED-6L74-1L77E800BK1/436 3K	LED	34	3000	IP20	5500	4400		KUM68448			
KUM68947	LED-6L74-1L77E800BK1/436 4K	LED	34	4000	IP20	5740	4590		KUM68948			

CE UK CA 230V CRI >80 IP20 DALI

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K	CRI >90
6500 K	CRI >95

atypická teplota / vyšší index podání
chromaticnosti / barev / higher color
atypical chromaticity / rendering index
temperature


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LIBRA 1, 2

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
LIBRA1 - code 20112
LIBRA 2 - code 20113



LIBRA 1

320x320 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIB55311	IN-22NU2/232	E27	2x10		IP44			LIB55312				
LIB59105	LED-1L32E500NU2/232 3K	LED	16	3000	IP44	2500	1700	LIB59106	LIB59107	LIB59108	LIB59114	LIB59115
LIB59109 ^	LED-1L32EMP700NU2/232 3K	LED	23	3000	IP44	3370	2290	LIB59110 ^	LIB59111	LIB59112	LIB59116 ^	LIB59117 ^
LIB59605	LED-1L32E500NU2/232 4K	LED	16	4000	IP44	2610	1770	LIB59606	LIB59607	LIB59608	LIB59614	LIB59615
LIB59609 ^	LED-1L32EMP700NU2/232 4K	LED	23	4000	IP44	3510	2390	LIB59610 ^	LIB59611	LIB59612	LIB59616 ^	LIB59617 ^

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

LIBRA 2

420x420 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIB55314	IN-32NU3/233	E27	3x10		IP44			LIB55315				
LIB59118	LED-1L33E500NU3/233 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2550	LIB59119	LIB59120	LIB59121	LIB59127	
LIB59122 ^	LED-1L33EMP700NU3/233 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3430	LIB59123 ^	LIB59124	LIB59125	LIB59128 ^	
LIB59618	LED-1L33E500NU3/233 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2660	LIB59619	LIB59620	LIB59621	LIB59627	
LIB59622 ^	LED-1L33EMP700NU3/233 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3580	LIB59623 ^	LIB59624	LIB59625	LIB59628 ^	

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				TW	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / RAL other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	möglichkeit vybavení možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NARA 1, 2

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapací držáky
Umištění	stropní / nástenné

Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
NARA1 - code 20105
NARA2 - code 20106

NARA 1

360x200 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NAR44240	IN-22U41/201	E27	2x7		IP43							
NAR48180	LED-1L41E700U41/2013K	LED	13	3000	IP43	2020	1370	NAR48182	NAR48181			NAR48183
NAR48680	LED-1L41E700U41/2014K	LED	13	4000	IP43	2110	1430	NAR48682	NAR48681			NAR48683

NARA 2

440x230 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NAR44245	IN-22U42/202	E27	2x10		IP43							
NAR48184	LED-1L42E700U42/2023K	LED	18	3000	IP43	2690	1750	NAR48186	NAR48185			NAR48187
NAR48684	LED-1L42E700U42/2024K	LED	18	4000	IP43	2810	1830	NAR48686	NAR48685			NAR48687

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

GEMINI 1, 2

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
GEMINI 1 - code 20107
GEMINI 2 - code 20108

GEMINI 1

385x235mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
GEM44251	IN-22U47/207	E27	2x7		IP43							
GEM48188	LED-1L47E700U47/207 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1750	GEM48191	GEM48190		GEM48192	
GEM48688	LED-1L47E700U47/207 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1830	GEM48691	GEM48690		GEM48692	

GEMINI 2

495x310mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
GEM44256	IN-22U48/208	E27	2x10		IP43				GEM44259			
GEM48193	LED-1L48E700U48/208 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2710	GEM48197	GEM48196		GEM48198	
GEM48693	LED-1L48E700U48/208 4K	LED	27	4000	IP43	4220	2830	GEM48697	GEM48696		GEM48698	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


EDNA 1, 2

Montura	bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
EDNA1 - code 20009
EDNA2 - code 20010



EDNA 1

Ø 220 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN41166	IN-12K2/020	E27	7		IP43							
EDN41176	IN-12DU2/020	E27	7		IP43							
EDN51350	LED-1L11E700K2/020 3K	LED	7	3000	IP43	1010	740					
EDN51850	LED-1L11E700K2/020 4K	LED	7	4000	IP43	1050	770					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H												
EDN47154	LED-NZ1WK2/020 4K	LED	1	4000	IP43	170	120					

EDNA 2

Ø 280 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN41183	IN-12K52/022	E27	10		IP43			EDN46108				
EDN41184	IN-22K52/022	E27	2x7		IP43							
EDN41208	IN-12DU52/022	E27	10		IP43							
EDN71004	LED-1L18E250K53/022 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1130	EDN71005	EDN71006			EDN71007
EDN59134	LED-1L18E350K53/022 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1560	EDN59135	EDN59136			EDN59138
EDN71504	LED-1L18E250K53/022 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1180	EDN71505	EDN71506			EDN71507
EDN59634	LED-1L18E350K53/022 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1620	EDN59635	EDN59636			EDN59638
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
EDN71280	LED-1L18E250K53/022 3/4K	LED	11	3000/4000	IP43	1610/1680	1130/1180	EDN71281	EDN71282			
EDN71283	LED-1L18E350K53/022 3/4K	LED	15	3000/4000	IP43	2230/2320	1560/1620	EDN71284	EDN71285			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
EDN71286	LED-1L18ET350K53/022 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1570					
EDN71306	LED-1L18ET350K53/022 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1570					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / RAL other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module



LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA 3, 4


Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění
Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
tfívrtvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
stropní / nástěnné

white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
three-layer opal glass with matt surface
folding two-step clamp holders
ceiling / wall

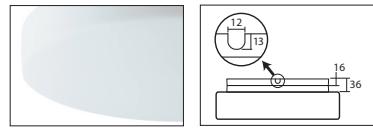

Náhradní stínidlo / spare shade
EDNA 3 - code 20011
EDNA 4 - code 20054



EDNA 3

Ø 350 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN43050	IN-12K63/024	E27	13		IP43			EDN46110				
EDN41221	IN-22K63/024	E27	2x10		IP43							
EDN41232	IN-22DU63/024	E27	2x10		IP43							
EDN59139	LED-1L14E500K63/024 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1400	EDN59140	EDN59141	EDN59142	EDN59147	EDN59148
EDN59143^	LED-1L14EMP700K63/024 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1880	EDN59144^	EDN59145	EDN59146	EDN59149^	EDN59150^
EDN59639	LED-1L14E500K63/024 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1460	EDN59640	EDN59641	EDN59642	EDN59647	EDN59648
EDN59643^	LED-1L14EMP700K63/024 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1970	EDN59644^	EDN59645	EDN59646	EDN59649^	EDN59650^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
EDN71287	LED-1L14E500K63/024 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1400/1460	EDN71288	EDN71289			
EDN71290^	LED-1L14EMP700K63/024 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1880/1970	EDN71291^	EDN71292			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
EDN63088	LED-1L14ET700K63/024 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1900					
EDN63141	LED-1L14ET700K63/024 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1900					

^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

EDNA 4

Ø 420 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN43030	IN-22K74/026	E27	2x10		IP43			EDN43039				
EDN59151	LED-1L15E500K74/026 3K	LED	19	3000	IP43	3000	1950	EDN59152	EDN59153	EDN59154	EDN59160	EDN59161
EDN59155^	LED-1L15EMP700K74/026 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2630	EDN59156^	EDN59157	EDN59158	EDN59162^	EDN59163^
EDN59651	LED-1L15E500K74/026 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2030	EDN59652	EDN59653	EDN59654	EDN59660	EDN59661
EDN59655^	LED-1L15EMP700K74/026 4K	LED	27	4000	IP43	4220	2740	EDN59656^	EDN59657	EDN59658	EDN59662^	EDN59663^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
EDN71293	LED-1L15E500K74/026 3/4K	LED	19	3000/4000	IP43	3000/3130	1950/2030	EDN71294	EDN71295			
EDN71296^	LED-1L15EMP700K74/026 3/4K	LED	27	3000/4000	IP43	4040/4220	2630/2740	EDN71297^	EDN71298			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
EDN71299	LED-1L15ET700K74/026 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2650					
EDN71307	LED-1L15ET700K74/026 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2650					

^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
------------------	--------------------	--	--	--	-----------

atypická teplota
chromaticnosti /
atypically chromati-
cally temperature

vysší index podání
barev / higher color
rendering index

jiná barva základny
die RAL / other basic
color according
to RAL

modul pro ovládání
sklápacími držáky
/ folding two-step
clamp holders module

modul pro ovládání
pomocí bluetooth
/ bluetooth control
module



modul pro ovládání
chýtrou domácností
/ smart home con-
trol module

SELF TEST nouzový
modul / SELF-TEST
emergency module

LEGENDA: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h)
- kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA 5

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20070

Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33502

EDNA 5

Ø 490 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN43051	IN-32K88/028	E27	3x10		IP43			EDN43058				
EDN59164	LED-1L16E500K88/028 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2440	EDN59165	EDN59166	EDN59167	EDN59169	
EDN51373 ^	LED-1L16EMP700K88/028 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3280	EDN51378 ^	EDN51376	EDN59168	EDN51380 ^	
EDN59664	LED-1L16E500K88/028 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2540	EDN59665	EDN59666	EDN59667	EDN59669	
EDN51873 ^	LED-1L16EMP700K88/028 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3430	EDN51878 ^	EDN51876	EDN59668	EDN51880 ^	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
EDN71300	LED-1L16E500K88/028 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	2440/2540	EDN71301	EDN71302			
EDN71303 ^	LED-1L16EMP700K88/028 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	3280/3430	EDN71304 ^	EDN71305			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
EDN63089	LED-1L16ET700K88/028 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3310					
EDN63142	LED-1L16ET700K88/028 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3310					

[^] A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


Legend: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LINA 1, 2

Montura Stínidlo Držení stínidla Umištění	bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.) třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem sklapovací držáky stropní / nástěnné
Fixture Shade Shade fixing Installation	white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.) three-layer opal glass with matt surface folding two-step clamp holders ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
LINA1 - code 20012
LINA 2 - code 20013



LINA 1

200x200 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN41252	IN-12K2/033	E27	7		IP43							
LIN41262	IN-12DU2/033	E27	7		IP43							
LIN51381	LED-1L11E700K2/033 3K	LED	7	3000	IP43	1010	740					
LIN51881	LED-1L11E700K2/033 4K	LED	7	4000	IP43	1050	770					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H												
LIN47166	LED-NZ1WK2/033 4K	LED	1	4000	IP43	170	120					

LINA 2

260x260 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN41269	IN-12K53/035	E27	10		IP43			LIN46112				
LIN41270	IN-22K53/035	E27	2x7		IP43							
LIN41294	IN-12DU53/035	E27	10		IP43							
LIN71008	LED-1L18E250K53/035 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1160	LIN71009	LIN71010		LIN71011	
LIN59174	LED-1L18E350K53/035 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1610	LIN59175	LIN59176		LIN59178	
LIN71508	LED-1L18E250K53/035 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1210	LIN71509	LIN71510		LIN71511	
LIN59674	LED-1L18E350K53/035 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1670	LIN59675	LIN59676		LIN59678	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
LIN71306	LED-1L18E250K53/035 3/4K	LED	11	3000/4000	IP43	1610/1680	1160/1210	LIN71307	LIN71308			
LIN71309	LED-1L18E350K53/035 3/4K	LED	15	3000/4000	IP43	2230/2320	1610/1670	LIN71310	LIN71311			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
LIN71312	LED-1L18ET350K53/035 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1610					
LIN71332	LED-1L18ET350K53/035 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1610					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
-------------------------	--	--	--	--	------------------

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature

vysší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny jiná barva základny

jiná barva základny jiná barva základny

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module



LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LINA 3, 6


Montura	bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders

Installation
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
LINA 3 - code 20014
LINA 6 - code 20053



LINA 3

320x320 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN43047	IN-12K64/037	E27	13		IP43			LIN46114				
LIN41307	IN-22K64/037	E27	2x10		IP43							
LIN41318	IN-22DU64/037	E27	2x10		IP43							
LIN59179	LED-1L14E500K64/037 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1360	LIN59180	LIN59181	LIN59182	LIN59187	LIN59188
LIN59183 ^	LED-1L14EMP700K64/037 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1830	LIN59184 ^	LIN59185	LIN59186	LIN59189 ^	LIN59190 ^
LIN59679	LED-1L14E500K64/037 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1410	LIN59680	LIN59681	LIN59682	LIN59687	LIN59688
LIN59683 ^	LED-1L14EMP700K64/037 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1910	LIN59684 ^	LIN59685	LIN59686	LIN59689 ^	LIN59690 ^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
LIN71313	LED-1L14E500K64/037 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1360/1410	LIN71314	LIN71315			
LIN71316 ^	LED-1L14EMP700K64/037 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1830/1910	LIN71317 ^	LIN71318			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
LIN63090	LED-1L14ET700K64/037 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
LIN63143	LED-1L14ET700K64/037 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

LINA 6

380x380 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN42310	IN-22K76/039	E27	2x10		IP43			LIN46118				
LIN59191	LED-1L15E500K76/039 3K	LED	19	3000	IP43	3000	2040	LIN59192	LIN59193	LIN59194	LIN59200	LIN59201
LIN59195 ^	LED-1L15EMP700K76/039 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2750	LIN59196 ^	LIN59197	LIN59198	LIN59202 ^	LIN59203 ^
LIN59691	LED-1L15E500K76/039 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2130	LIN59692	LIN59693	LIN59694	LIN59700	LIN59701
LIN59695 ^	LED-1L15EMP700K76/039 4K	LED	27	4000	IP43	4220	2870	LIN59696 ^	LIN59697	LIN59698	LIN59702 ^	LIN59703 ^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
LIN71319	LED-1L15E500K76/039 3/4K	LED	19	3000/4000	IP43	3000/3130	2040/2130	LIN71320	LIN71321			
LIN71322 ^	LED-1L15EMP700K76/039 3/4K	LED	27	3000/4000	IP43	4040/4220	2750/2870	LIN71323 ^	LIN71324			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
LIN71325	LED-1L15ET700K76/039 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2770					
LIN71333	LED-1L15ET700K76/039 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2770					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical color temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



LINA 7

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

bílá kovová
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

white metal
three-layer opal glass with matt surface
folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20071

Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33502

LINA 7

440x440 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN43070	IN-32K88/139	E27	3x10		IP43			LIN43077				
LIN59204	LED-IL16E500K88/139 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2700	LIN59205	LIN59206	LIN59207	LIN59209	
LIN51404 ^	LED-IL16EMP700K88/139 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3640	LIN51409 ^	LIN51407	LIN59208	LIN51411 ^	
LIN59704	LED-IL16E500K88/139 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2820	LIN59705	LIN59706	LIN59707	LIN59709	
LIN51904 ^	LED-IL16EMP700K88/139 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3790	LIN51909 ^	LIN51907	LIN59708	LIN51911 ^	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
LIN71326	LED-IL16E500K88/139 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	2700/2820	LIN71327	LIN71328			
LIN71329 ^	LED-IL16EMP700K88/139 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	3640/3790	LIN71330 ^	LIN71331			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
LIN63091	LED-IL16ET700K88/139 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3660					
LIN63144	LED-IL16ET700K88/139 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3660					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature

vysší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání pomocí smart home control / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



SYLVIA 1A, 1

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Dřžení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné


Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SYLVIA 1A - code 20114
SYLVIA 1 - code 20074



Dekorativní límeček / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro / not for SYLVIA 1A



SYLVIA 1A

380x105 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL55320	IN-22U11/131	E14	2x7		IP44							
SYL59220	LED-1L28E350U11/131 3K	LED	10	3000	IP44	1540	1000					
SYL59720	LED-1L28E350U11/131 4K	LED	10	4000	IP44	1610	1050					



SYLVIA 1

610x105 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL44070	IN-32U12/129	E14	3x7		IP44							
SYL51420 ^	LED-2L25EMP700U12/129 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1750					
SYL51920 ^	LED-2L25EMP700U12/129 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1830					



^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromaticnosti /
atypical chromati-
cally temperature

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index


jiná barva základny
die RAL / other base
color according
to RAL

Legend: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SYLVIA 2A, 2

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné


Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / Spare shade
SYLVIA 2A - code 20115
SYLVIA 2 - code 20075



Dekorativní límeč / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro / not for SYLVIA 2A



SYLVIA 2A

380x105 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL55321	IN-22U11/132	E14	2x7		IP44							
SYL59221	LED-1L28E350U11/132 3K	LED	10	3000	IP44	1540	1090					
SYL59721	LED-1L28E350U11/132 4K	LED	10	4000	IP44	1610	1140					



SYLVIA 2


610x105 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL44072	IN-32U12/130	E14	3x7		IP44							
SYL51424 ^A	LED-2L25EMP700U12/130 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1910		SYL51429			
SYL51924 ^A	LED-2L25EMP700U12/130 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2000		SYL51929			



^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromaticnosti /
atypical chromati-
cally temperature

vysší index podání
barev / higher color
rendering index

jiná barva základny
die RAL / other base
color according
to RAL


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor** (3h)

- kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

FLORA 1, 2

Montura plastová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall




B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
FLORA 1 - code 20028
FLORA 2 - code 20029

FLORA 2



FLORA 1

245x85 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
FLO59224	LED-1L26E700DU11/124 B 3K	○	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67275	LED-1L26E700DU11/124 C 3K	●	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67276	LED-1L26E700DU11/124 S 3K	○	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO59724	LED-1L26E700DU11/124 B 4K	○	LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67775	LED-1L26E700DU11/124 C 4K	●	LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67776	LED-1L26E700DU11/124 S 4K	○	LED	7	4000	IP43	1050	750					



FLORA 2

310x85 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
FLO59225	LED-1L27E350DU12/125 B 3K	○	LED	8	3000	IP43	1200	910					
FLO67279	LED-1L27E350DU12/125 C 3K	●	LED	8	3000	IP43	1200	910					
FLO67280	LED-1L27E350DU12/125 S 3K	○	LED	8	3000	IP43	1200	910					
FLO59725	LED-1L27E350DU12/125 B 4K	○	LED	8	4000	IP43	1250	950					
FLO67779	LED-1L27E350DU12/125 C 4K	●	LED	8	4000	IP43	1250	950					
FLO67780	LED-1L27E350DU12/125 S 4K	○	LED	8	4000	IP43	1250	950					



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K


CRI >90
CRI >95

atypická teplota chromaticnosti / atypic chromatic rendering temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

FLORA 4

Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklápací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20031

FLORA 4

280x80 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
FLO59226	LED-1L26E700DU14/127 B 3K	○	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67283	LED-1L26E700DU14/127 C 3K	●	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67284	LED-1L26E700DU14/127 S 3K	○	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO59726	LED-1L26E700DU14/127 B 4K	○	LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67783	LED-1L26E700DU14/127 C 4K	●	LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67784	LED-1L26E700DU14/127 S 4K	○	LED	7	4000	IP43	1050	750					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



NELA 1, 2

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

bílá kovová
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation


white metal
three-layer opal glass with matt surface
folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
NELA 1 - code 20020
NELA 2 - code 20021



Dekorativní límec / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz



NELA 1

250x140 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEL41417	IN-12U5/244	E27	7		IP43							
NEL59228	LED-1L26E700U5/244 3K	LED	7	3000	IP43	1010	660					
NEL59728	LED-1L26E700U5/244 4K	LED	7	4000	IP43	1050	680					

CE UK CA 230V CRI >80 IP43

NELA 2

350x190 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEL41421	IN-12U7/264	E27	10		IP43							
NEL41422	IN-22U7/264	E27	2x7		IP43							
NEL48200	LED-1L41E700U7/264 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1310	NEL59229				
NEL48700	LED-1L41E700U7/264 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1370	NEL59729				

CE UK CA 230V CRI >80 IP43 ⚡

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95



atypická teplota
chromaticnosti /
atypical chromatic-
tic temperature

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

jína barva základny
die RAL / other base
color according
to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


NELA 3, 4A

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

bílá kovová
tfívrtvě opálové sklo s matovaným povrchem
šroubkové (NELA 3), sklapovací držáky (NELA 4A)
nástenné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation


white metal
three-layer opal glass with matt surface
with screws (NELA 3), two-step clamp holders (NELA 4A)
wall

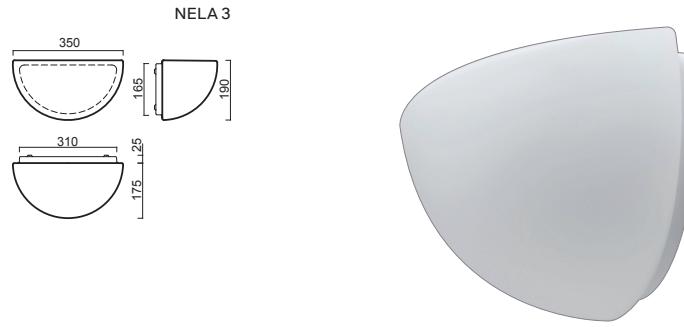

Náhradní stínidlo / spare shade
NELA 3 - code 20022
NELA 4A - code 20084



Dekorativní límec / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro / not for NELA 4A



NELA 3

350x190 mm


on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEL41431	IN-22U7/268	E27	2x7		IP43							
NEL48201	LED-1L41E700U7/268 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1390	NEL59230				
NEL48701	LED-1L41E700U7/268 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1460	NEL59730				

NELA 4A

300x270 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEL43084	IN-12U31/322	E27	10		IP43							
NEL59231	LED-1L26E700U31/322 3K	LED	7	3000	IP43	1010	680					
NEL59731	LED-1L26E700U31/322 4K	LED	7	4000	IP43	1050	700					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index



jína barva základny die RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM+Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


LYRA 1, 2

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	nástenné

Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	two-step clamp holders
Installation	wall

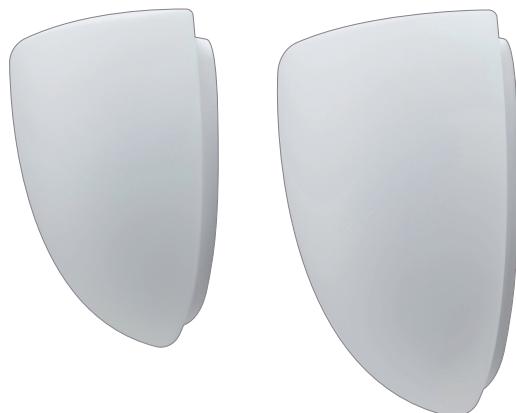

Náhradní stínidlo / spare shade
LYRA 1 - code 20046
LYRA 2 - code 20047



LYRA 1

250x280 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LYR42500	IN-12U4/245	E27	13		IP43			LYR46122				
LYR59233	LED-2L26E700U4/245 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1330					
LYR59733	LED-2L26E700U4/245 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1390					



LYRA 2

350x390 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LYR42510	IN-22U6/265	E27	2x13		IP43			LYR46123				
LYR59234	LED-2L11-1L12E700U6/265 3K	LED	23	3000	IP43	3370	2430					
LYR59734	LED-2L11-1L12E700U6/265 4K	LED	23	4000	IP43	3510	2530					



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K	CRI >90	
6500 K	CRI >95	

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

JENA 1, 2


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Dřízení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
JENA 1 - code 20017
JENA 2 - code 20018

Piktogram / pictogram
code 335f1

JENA 2



JENA 1

120x240 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
JEN41393	IN-12U8/036	E27	7		IP43							
JEN59235	LED-1L26E700U8/036 3K	LED	7	3000	IP43	1010	790					
JEN59735	LED-1L26E700U8/036 4K	LED	7	4000	IP43	1050	820					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H												
JEN58527	LED-NZ1WU8/036 4K	LED	1	4000	IP43	170	110					



JENA 2

170x340 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
JEN41399	IN-12U9/038	E27	10		IP43			JEN46119				
JEN41400	IN-22U9/038	E27	2x7		IP43							
JEN59236	LED-2L27E350U9/038 3K	LED	16	3000	IP43	2400	1580				JEN58753	
JEN59736	LED-2L27E350U9/038 4K	LED	16	4000	IP43	2500	1650				JEN58257	



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K	CRI >90		SELF TEST
6500 K	CRI >95		

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module
---	---	---	--


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEVA 1, 2

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvě opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
NEVA 1 - code 20024
NEVA 2 - code 20025



NEVA 1

120x240 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEV41609	IN-12U8/226	E27	7		IP43							
NEV59237	LED-1L26E700U8/226 3K	LED	7	3000	IP43	1010	690					
NEV59737	LED-1L26E700U8/226 4K	LED	7	4000	IP43	1050	710					

CE UK CA 230V CRI >80 IP43

NEVA 2

170x340 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEV41615	IN-12U9/228	E27	10		IP43							
NEV41616	IN-22U9/228	E27	2x7		IP43							
NEV59238	LED-2L27E350U9/228 3K	LED	16	3000	IP43	2400	1850					
NEV59738	LED-2L27E350U9/228 4K	LED	16	4000	IP43	2500	1930					

CE UK CA 230V CRI >80 IP43

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K	CRI >90	
6500 K	CRI >95	

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ALMA 1, 2


Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástenné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ALMA 1 - code 20026
ALMA 2 - code 20027



Dekorativní límeček / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz



ALMA 1

150x250 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALM41631	IN-12U1/121	E27	7		IP41							
ALM59239	LED-1L26E700U1/121 3K	LED	7	3000	IP41	1010	680					
ALM59739	LED-1L26E700U1/121 4K	LED	7	4000	IP41	1050	700					

CE UK CA 230V CRI >80 IP41

ALMA 2

205x350 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALM41635	IN-12U2/123	E27	10		IP41							
ALM41636	IN-22U2/123	E27	2x7		IP41							
ALM59240	LED-2L27E350U2/123 3K	LED	16	3000	IP41	2400	1560					
ALM59740	LED-2L27E350U2/123 4K	LED	16	4000	IP41	2500	1630					

CE UK CA 230V CRI >80 IP41

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K	CRI >90	
6500 K	CRI >95	

atypická teplota
chromaticnosti /
atypical chromati-
c temperature

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index




jína barva základny
die RAL / other base
color according
to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MIRA

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	šroubkové
Umístění	stropní
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with screws
Installation	ceiling



S4 - bílá / white, S12 - mosaz / brass, S13 - stříbrná / silver,
S14 - nerez leštěná / stainless steel polished



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20049


MIRA

Ø 350x430 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MIR42430	IN-12S6/195/S4	○	E27	13		IP41			MIR46183				
MIR42438	IN-12S6/195/S12	●	E27	13		IP41			MIR46185				
MIR42442	IN-12S6/195/S13	○	E27	13		IP41			MIR46186				
MIR42434	IN-12S6/195/S14	○	E27	13		IP41			MIR46184				
MIR59304	LED-5L06E600S6/195/S4 3K	○	LED	27	3000	IP41	4440	3910	MIR59306				
MIR59473	LED-5L06E600S6/195/S12 3K	●	LED	27	3000	IP41	4440	3910	MIR59475				
MIR59476	LED-5L06E600S6/195/S13 3K	○	LED	27	3000	IP41	4440	3910	MIR59478				
MIR59470	LED-5L06E600S6/195/S14 3K	○	LED	27	3000	IP41	4440	3910	MIR59472				
MIR59804	LED-5L06E600S6/195/S4 4K	○	LED	27	4000	IP41	4630	4070	MIR59806				
MIR59973	LED-5L06E600S6/195/S12 4K	●	LED	27	4000	IP41	4630	4070	MIR59975				
MIR59976	LED-5L06E600S6/195/S13 4K	○	LED	27	4000	IP41	4630	4070	MIR59978				
MIR59970	LED-5L06E600S6/195/S14 4K	○	LED	27	4000	IP41	4630	4070	MIR59972				

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ALTAIR 1, 2

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Dřžení stínidla	sklapovací dřžáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ALTAIR 1 - code 20072
ALTAIR 2 - code 20073

ALTAIR 1

350x350 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALT44051	IN-22U20/420	E27	2x10		IP41							
ALT59310	LED-1L35E700U20/420 3K	LED	19	3000	IP41	3080	2340		ALT59311		ALT59312	
ALT59810	LED-1L35E700U20/420 4K	LED	19	4000	IP41	3220	2450		ALT59811		ALT59812	



ALTAIR 2

360x390 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALT44058	IN-22U21/421	E27	2x10		IP41							
ALT59313	LED-1L35E700U21/4213K	LED	19	3000	IP41	3080	2340		ALT59314		ALT59315	
ALT59813	LED-1L35E700U21/4214K	LED	19	4000	IP41	3220	2450		ALT59814		ALT59815	



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		SELF TEST
------------------	--------------------	--	-----------

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



I.B


POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL
SEMI-RECESSED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

CARINA V
ELSA V
ERIS V
ERIS CV
AURA V


TRIPLEX OPAL
POLOVESTAVNÁ / SEMI-RECESSED

CARINA V1, V2

Montura	kovová, polovestavná (LED driver uložen v podhledu)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA V1 - code 20130
CARINA V2 - code 20116



CARINA V1

Ø 380 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR67101	LED-1L17E700KNV76/425 3K	LED	25	3000	IP44	3770	2380		CAR67102			
CAR67601	LED-1L17E700KNV76/425 4K	LED	25	4000	IP44	3930	2480		CAR67602			

CE UK 230V CRI >80 IP44 DALI

CARINA V2

Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR67170	LED-1L20E700KNV96/426 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3460		CAR67171			
CAR67172	LED-1L20E1050KNV96/426 3K	LED	48	3000	IP44	7740	5030		CAR67173			
CAR67670	LED-1L20E700KNV96/426 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3610		CAR67671			
CAR67672	LED-1L20E1050KNV96/426 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5250		CAR67673			

CE UK 230V CRI >80 IP44 DALI


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání čtyřou domácností / smart home control module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA V2, V3

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ELSA V2 - code 20081
ELSA V3 - code 20082



ELSA V2

Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS55345	IN-12BTV13/025	E27	13		IP44			ELS55346				
ELS59380	LED-IL14E350BTV13/025 3K	LED	9	3000	IP44	1420	1040	ELS59381	ELS59382	ELS59383	ELS59388	
ELS59384	LED-IL14E500BTV13/025 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1460	ELS59385	ELS59386	ELS59387	ELS59389	
ELS59880	LED-IL14E350BTV13/025 4K	LED	9	4000	IP44	1480	1080	ELS59881	ELS59882	ELS59883	ELS59888	
ELS59884	LED-IL14E500BTV13/025 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1520	ELS59885	ELS59886	ELS59887	ELS59889	

ELSA V3

Ø 360 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS55347	IN-22BTV14/027	E27	2x13		IP44							
ELS68119	LED-IL15E350BTV14/027 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1490	ELS68120	ELS68121	ELS68122	ELS68123	ELS68124
ELS68125	LED-IL15E500BTV14/027 3K	LED	19	3000	IP44	3000	2100	ELS68126	ELS68127	ELS68128	ELS68129	ELS68130
ELS68619	LED-IL15E350BTV14/027 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1550	ELS68620	ELS68621	ELS68622	ELS68623	ELS68624
ELS68625	LED-IL15E500BTV14/027 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2190	ELS68626	ELS68627	ELS68628	ELS68629	ELS68630


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání čtyřou domácostí / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA V4, V5

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení svítidla	otočními držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ELSA V4 - code 20083
ELSA V5 - code 20103



ELSA V4

Ø 420 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS55349	IN-22BTV15/029	E27	2x13		IP44			ELS55351				
ELS68131	LED-IL16E350BTV15/029 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1780	ELS68132	ELS68133	ELS68134	ELS68135	ELS68136
ELS68137	LED-IL16E500BTV15/029 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2510	ELS68138	ELS68139	ELS68140	ELS68141	ELS68142
ELS68631	LED-IL16E350BTV15/029 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1860	ELS68632	ELS68633	ELS68634	ELS68635	ELS68636
ELS68637	LED-IL16E500BTV15/029 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2620	ELS68638	ELS68639	ELS68640	ELS68641	ELS68642
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS63094	LED-IL16ET500BTV15/029 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					
ELS63147	LED-IL16ET500BTV15/029 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					

ELSA V5

Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS55353	IN-32BTV16/626	E27	3x10		IP44							
ELS68143	LED-IL19E500BTV16/626 3K	LED	26	3000	IP44	4020	2610	ELS68144	ELS68145	ELS68146	ELS68147	
ELS68148^	LED-IL19EMP700BTV16/626 3K	LED	36	3000	IP44	5440	3540	ELS68149^	ELS68150	ELS68151	ELS68152^	
ELS68643	LED-IL19E500BTV16/626 4K	LED	26	4000	IP44	4200	2730	ELS68644	ELS68645	ELS68646	ELS68647	
ELS68648^	LED-IL19EMP700BTV16/626 4K	LED	36	4000	IP44	5680	3690	ELS68649^	ELS68650	ELS68651	ELS68652^	

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromati- city temperature	vyšší index podání/ barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomoci bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání cytrou domácnosti / smart home con- trol module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA V16

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklápací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20141

Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

ELSA V16

Ø 590 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71681	IN-32KV910/637	E27	3x13		IP44							
ELS72486^	LED-1L23EMP700KV910/637 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3650	ELS72487	ELS72488 ^			
ELS72489^	LED-1L23EMP1050KV910/637 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5250	ELS72490	ELS72491 ^			
ELS72986^	LED-1L23EMP700KV910/637 4K	LED	35	4000	IP44	5850	3800	ELS72987	ELS72988 ^			
ELS72989^	LED-1L23EMP1050KV910/637 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5480	ELS72990	ELS72991 ^			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			TW	SELF TEST
------------------	--------------------	--	--	----	-----------

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature

vysší index podání barev / higher color rendering index

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS V2, V3

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklápací držáky
Uchycení svítidla	otočními držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS V2 - code 20123
ERIS V3 - code 20124



ERIS V2

Ø 340 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52170	IN-12KV64/412	E27	13		IP44			ERI52171				
ERI52172	IN-22KV64/412	E27	2x10		IP44							
ERI67110	LED-1L14E500KV64/412 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1360	ERI67111	ERI67112	ERI67113	ERI67114	ERI67115
ERI67116 ^	LED-1L14EMP700KV64/412 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1830	ERI67117 ^	ERI67118	ERI67119	ERI67120 ^	ERI67121 ^
ERI67610	LED-1L14E500KV64/412 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1410	ERI67611	ERI67612	ERI67613	ERI67614	ERI67615
ERI67616 ^	LED-1L14EMP700KV64/412 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1910	ERI67617 ^	ERI67618	ERI67619	ERI67620 ^	ERI67621 ^
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERI63095	LED-1L14ET700KV64/412 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					
ERI63149	LED-1L14ET700KV64/412 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastaviteľný výkon svietidla / adjustable power of light - viac na / more at www.osmont.cz

ERIS V3

Ø 445 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52176	IN-32KV88/413	E27	3x10		IP44							
ERI67134	LED-1L16E500KV88/413 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2480	ERI67135	ERI67136	ERI67137	ERI67138	
ERI67139 ^	LED-1L16EMP700KV88/413 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3330	ERI67140 ^	ERI67141	ERI67142	ERI67143 ^	
ERI67634	LED-1L16E500KV88/413 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2580	ERI67635	ERI67636	ERI67637	ERI67638	
ERI67639 ^	LED-1L16EMP700KV88/413 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3480	ERI67640 ^	ERI67641	ERI67642	ERI67643 ^	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERI63096	LED-1L16ET700KV88/413 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					
ERI63150	LED-1L16ET700KV88/413 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastaviteľný výkon svietidla / adjustable power of light - viac na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání čtyřou domácostí / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svietidla s pohybovým HF senzorom / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svietidla se stimovateľným DALI priedafnikom / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svietidlo s Corridor funkciu (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svietidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svietidla (3h) s HF senzorom / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS V4

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklápací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20124



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

ERIS V4

Ø 540 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52180	IN-32KV910/414	E27	3x13		IP44							
ERI67155 ^	LED-1L23EMP700KV910/414 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3700	ERI67156	ERI67157 ^			
ERI67158 ^	LED-1L23EMP1050KV910/414 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5330	ERI67159	ERI67160 ^			
ERI67655 ^	LED-1L23EMP700KV910/414 4K	LED	35	4000	IP44	5850	3860	ERI67656	ERI67657 ^			
ERI67658 ^	LED-1L23EMP1050KV910/414 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5560	ERI67659	ERI67660 ^			

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature

vysší index podání barev / higher color rendering index

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS CV2, CV3

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklápací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS CV2 - code 20131
ERIS CV3 - code 20132



ERIS CV2

Ø 340 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52173	IN-12KV64/412C	E27	13		IP44			ERI52174				
ERI52175	IN-22KV64/412C	E27	2x10		IP44							
ERI67122	LED-1L14E500KV64/412C 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1000	ERI67123	ERI67124	ERI67125	ERI67126	ERI67127
ERI67128 ^	LED-1L14EMP700KV64/412C 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1350	ERI67129 ^	ERI67130	ERI67131	ERI67132 ^	ERI67133 ^
ERI67622	LED-1L14E500KV64/412C 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1040	ERI67623	ERI67624	ERI67625	ERI67626	ERI67627
ERI67628 ^	LED-1L14EMP700KV64/412C 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1410	ERI67629 ^	ERI67630	ERI67631	ERI67632 ^	ERI67633 ^
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERI63124	LED-1L14ET700KV64/412C DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1360					
ERI63151	LED-1L14ET700KV64/412C BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1360					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

ERIS CV3

Ø 445 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52178	IN-32KV88/413C	E27	3x10		IP44							
ERI67144	LED-1L16E500KV88/413C 3K	LED	24	3000	IP44	3750	1880	ERI67145	ERI67146	ERI67147	ERI67148	
ERI67149 ^	LED-1L16EMP700KV88/413C 3K	LED	34	3000	IP44	5050	2530	ERI67150 ^	ERI67151	ERI67152	ERI67153 ^	
ERI67644	LED-1L16E500KV88/413C 4K	LED	24	4000	IP44	3910	1960	ERI67645	ERI67646	ERI67647	ERI67648	
ERI67649 ^	LED-1L16EMP700KV88/413C 4K	LED	34	4000	IP44	5270	2640	ERI67650 ^	ERI67651	ERI67652	ERI67653 ^	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERI63125	LED-1L16ET700KV88/413C DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	2550					
ERI63152	LED-1L16ET700KV88/413C BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	2550					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatici- ty temperature	vyšší index podání/ barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání cytřou domácnosti / smart home con- trol module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS CV4

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20133



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

ERIS CV4

Ø 540 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52181	IN-32KV910/414C	E27	3x13		IP44							
ERI67161^	LED-1L23EMP700KV910/414C 3K	LED	35	3000	IP44	5610	2810	ERI67162	ERI67163^			
ERI67164^	LED-1L23EMP1050KV910/414C 3K	LED	54	3000	IP44	8080	4040	ERI67165	ERI67166^			
ERI67661^	LED-1L23EMP700KV910/414C 4K	LED	35	4000	IP44	5850	2930	ERI67662	ERI67663^			
ERI67664^	LED-1L23EMP1050KV910/414C 4K	LED	54	4000	IP44	8430	4220	ERI67665	ERI67666^			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomoci bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home con- trol module	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic- tic temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index					


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA V8, V10

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení svítidla	otočními držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA V8 - code 2008
AURA V10 - code 2005



AURA V8

Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55330	IN-12BTV13/013	E27	10		IP44			AUR55331				
AUR59325	LED-1L14E350BTV13/013 3K	LED	9	3000	IP44	1420	920	AUR59326	AUR59327	AUR59328	AUR59333	
AUR59329	LED-1L14E500BTV13/013 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1300	AUR59330	AUR59331	AUR59332	AUR59334	
AUR59825	LED-1L14E350BTV13/013 4K	LED	9	4000	IP44	1480	960	AUR59826	AUR59827	AUR59828	AUR59833	
AUR59829	LED-1L14E500BTV13/013 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1350	AUR59830	AUR59831	AUR59832	AUR59834	



AURA V10

Ø 360 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55332	IN-22BTV14/014	E27	2x10		IP44							
AUR68095	LED-1L15E350BTV14/014 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1380	AUR68096	AUR68097	AUR68098	AUR68099	AUR68100
AUR68101	LED-1L15E500BTV14/014 3K	LED	19	3000	IP44	3000	1950	AUR68102	AUR68103	AUR68104	AUR68105	AUR68106
AUR68595	LED-1L15E350BTV14/014 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1440	AUR68596	AUR68597	AUR68598	AUR68599	AUR68600
AUR68601	LED-1L15E500BTV14/014 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2030	AUR68602	AUR68603	AUR68604	AUR68605	AUR68606




PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	möglichkeit vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání čtyři domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA V11

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / naštěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	revolving metal holders
Fixture fixing	ceiling / wall
Installation	



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20056 Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

AURA V11

Ø 420 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55334	IN-22BTV15/015	E27	2x13		IP44			AUR55335				
AUR68107	LED-1L16E350BTV15/015 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1730	AUR68108	AUR68109	AUR68110	AUR68111	AUR68112
AUR68113	LED-1L16E500BTV15/015 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2440	AUR68114	AUR68115	AUR68116	AUR68117	AUR68118
AUR68607	LED-1L16E350BTV15/015 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1800	AUR68608	AUR68609	AUR68610	AUR68611	AUR68612
AUR68613	LED-1L16E500BTV15/015 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2540	AUR68614	AUR68615	AUR68616	AUR68617	AUR68618
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR63092	LED-1L16ET500BTV15/015 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					
AUR63145	LED-1L16ET500BTV15/015 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA V5, V9

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklápací držáky
Uchycení svítidla	otočními držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA V5 - code 20005
AURA V9 - code 20050



AURA V5

Ø 490 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55338	IN-32KV86/082	E27	3x10		IP44							
AUR59360	LED-IL16E500KV86/082 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2590	AUR59361	AUR59362	AUR59363	AUR59369	
AUR59364 ^a	LED-IL16EMP700KV86/082 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3480	AUR59365 ^a	AUR59366	AUR59367	AUR59370 ^a	
AUR59860	LED-IL16E500KV86/082 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2700	AUR59861	AUR59862	AUR59863	AUR59869	
AUR59864 ^a	LED-IL16EMP700KV86/082 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3640	AUR59865 ^a	AUR59866	AUR59867	AUR59870 ^a	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR63093	LED-IL16ET700KV86/082 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					
AUR63146	LED-IL16ET700KV86/082 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					

^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

AURA V9

Ø 590 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55339	IN-32KV98/084	E27	3x13		IP44							
AUR59371 ^a	LED-IL23EMP700KV98/084 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3870	AUR59372		AUR59377 ^a		
AUR59374 ^a	LED-IL23EMP1050KV98/084 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5580	AUR59375		AUR59378 ^a		
AUR59871 ^a	LED-IL23EMP700KV98/084 4K	LED	35	4000	IP44	5850	4040	AUR59872		AUR59877 ^a		
AUR59874 ^a	LED-IL23EMP1050KV98/084 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5820	AUR59875		AUR59878 ^a		

^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
------------------	--------------------	--	--	--	-----------

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature

vysší index podání barev / higher color rendering index

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání čtyři domů / smart home control module

möglichkeit von TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

I.C

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL PENDANT LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

LUKIDA ST
ADRIA P
ADRIA L
ADRIA S
TANIA P
TANIA L
TANIA S
ASTRA P
ASTRA L
ASTRA S
CARINA P
AURA P
EDNA P
KUMA S
KUMA LE
CARINA LE
ELSA LE
ERIS LE
ERIS LEC
ARAKIS LE
SATURN LE
AURA LE
EDNA LE
MIRA R



TRIPLEX OPAL
ZÁVĚSNÁ / PENDANT

LUKIDA ST2, 3


Závěs Stínidlo	textilní kabelový, délka 1m (L100) třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem s kovovým dekorativním límcem
Držení stínidla Umístění	ocelový držák stropní
Pendant Shade	textile cable, length 1m (L100) three-layer opal glass with matt surface with metal decorative collar
Shade fixing Installation	steel holder ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / olive, T - terakota / terracotta



Náhradní stínidlo / spare shade
LUKIDA ST2 - code 20039
LUKIDA ST3 - code 20040

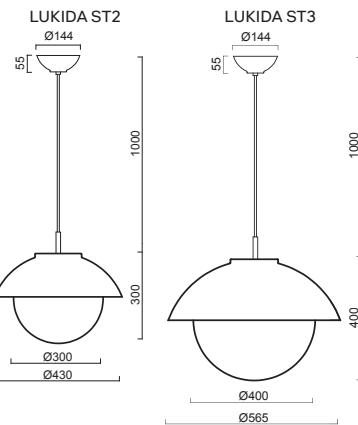

LUKIDA ST2

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40012	ZST/094/L100 KP B	○	E27	10		IP40						
LUK40013	ZST/094/L100 KP C	●	E27	10		IP40						
LUK40014	ZST/094/L100 KP SD	○	E27	10		IP40						
LUK40015	ZST/094/L100 KP GB	○	E27	10		IP40						
LUK40016	ZST/094/L100 KP O	○	E27	10		IP40						
LUK40017	ZST/094/L100 KP T	○	E27	10		IP40						
LUK60024	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60025		
LUK60026	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60027		
LUK60028	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP SD 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60029		
LUK60030	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP GB 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60031		
LUK60032	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP O 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60033		
LUK60034	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP T 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60035		
LUK60524	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60525		
LUK60526	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60527		
LUK60528	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP SD 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60529		
LUK60530	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP GB 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60531		
LUK60532	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP O 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60533		
LUK60534	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP T 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60535		

LUKIDA ST3

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40018	ZST/096/L100 KP B	○	E27	13		IP40						
LUK40019	ZST/096/L100 KP C	●	E27	13		IP40						
LUK40020	ZST/096/L100 KP SD	○	E27	13		IP40						
LUK40021	ZST/096/L100 KP GB	○	E27	13		IP40						
LUK40022	ZST/096/L100 KP O	○	E27	13		IP40						
LUK40023	ZST/096/L100 KPT	○	E27	13		IP40						
LUK60036	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60037		
LUK60038	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60039		
LUK60040	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP SD 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60041		
LUK60042	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP GB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60043		
LUK60044	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP O 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60045		
LUK60046	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP T 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60047		
LUK60536	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60537		
LUK60538	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60539		
LUK60540	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP SD 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60541		
LUK60542	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP GB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60543		
LUK60544	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP O 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60545		
LUK60546	LED-5L06E600ZST/096/L100 KPT 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60547		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	TW	Bluetooth	Wi-Fi
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny ale RAL / other base color according to RAL	atypická délka zavesu / custom length of pendant	möglichkeit vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P1, P2

Závěs	tyčový, délka 1m (a5)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (a5)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling



*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 ADRIA P1 - code 20038
 ADRIA P2 - code 20039



ADRIA P1

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42121	Z11/092/a5 B	○	E27	7		IP40						
ADR52920	Z11/092/a5 C	●	E27	7		IP40						
ADR42131	Z11/092/a5 MS	■	E27	7		IP40						
ADR45034	Z11/092/a5 NL	■	E27	7		IP40						
ADR45039	Z11/092/a5 NB	■	E27	7		IP40						
ADR60019	LED-5L05E500Z11/092/a5 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080	ADR70444			
ADR61274	LED-5L05E500Z11/092/a5 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080	ADR70449			
ADR60024	LED-5L05E500Z11/092/a5 MS 3K	■	LED	8	3000	IP40	1230	1080	ADR70454			
ADR60029	LED-5L05E500Z11/092/a5 NL 3K	■	LED	8	3000	IP40	1230	1080	ADR70459			
ADR60034	LED-5L05E500Z11/092/a5 NB 3K	■	LED	8	3000	IP40	1230	1080	ADR70464			
ADR60519	LED-5L05E500Z11/092/a5 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130	ADR70944			
ADR61774	LED-5L05E500Z11/092/a5 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130	ADR70949			
ADR60524	LED-5L05E500Z11/092/a5 MS 4K	■	LED	8	4000	IP40	1280	1130	ADR70954			
ADR60529	LED-5L05E500Z11/092/a5 NL 4K	■	LED	8	4000	IP40	1280	1130	ADR70959			
ADR60534	LED-5L05E500Z11/092/a5 NB 4K	■	LED	8	4000	IP40	1280	1130	ADR70964			

ADRIA P2

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42136	Z11/094/a5 B	○	E27	10		IP40			ADR45289			
ADR52925	Z11/094/a5 C	●	E27	10		IP40			ADR45294			
ADR42156	Z11/094/a5 MS	■	E27	10		IP40			ADR45299			
ADR45044	Z11/094/a5 NL	■	E27	10		IP40			ADR45304			
ADR45054	Z11/094/a5 NB	■	E27	10		IP40			ADR45309			
ADR60039	LED-5L06E450Z11/094/a5 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960	ADR60044			
ADR61279	LED-5L06E450Z11/094/a5 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960	ADR61284			
ADR60049	LED-5L06E450Z11/094/a5 MS 3K	■	LED	20	3000	IP40	3360	2960	ADR60054			
ADR60059	LED-5L06E450Z11/094/a5 NL 3K	■	LED	20	3000	IP40	3360	2960	ADR60064			
ADR60069	LED-5L06E450Z11/094/a5 NB 3K	■	LED	20	3000	IP40	3360	2960	ADR60074			
ADR60539	LED-5L06E450Z11/094/a5 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090	ADR60544			
ADR61779	LED-5L06E450Z11/094/a5 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090	ADR61784			
ADR60549	LED-5L06E450Z11/094/a5 MS 4K	■	LED	20	4000	IP40	3510	3090	ADR60554			
ADR60559	LED-5L06E450Z11/094/a5 NL 4K	■	LED	20	4000	IP40	3510	3090	ADR60564			
ADR60569	LED-5L06E450Z11/094/a5 NB 4K	■	LED	20	4000	IP40	3510	3090	ADR60574			



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95					
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny ale RAL / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P3, P3 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

tyčový, délka 1m (a5)*
tfívrtstvě opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø 150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150 mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20040

Baldachín P / Baldachin P

Baldachín P HP / Baldachin P HP

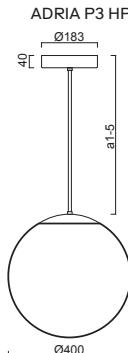

ADRIA P3

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42166	Z11/096/a5 B	○	E27	13		IP40			ADR45314			
ADR52930	Z11/096/a5 C	●	E27	13		IP40			ADR45319			
ADR42186	Z11/096/a5 MS	○	E27	13		IP40			ADR45362			
ADR45114	Z11/096/a5 NL	○	E27	13		IP40			ADR45329			
ADR45149	Z11/096/a5 NB	○	E27	13		IP40			ADR45334			
ADR60079	LED-5L06E600Z11/096/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR60084	ADR68304		
ADR61289	LED-5L06E600Z11/096/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR61294	ADR68309		
ADR60094	LED-5L06E600Z11/096/a5 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR60099	ADR68314		
ADR60109	LED-5L06E600Z11/096/a5 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR60114	ADR68319		
ADR60124	LED-5L06E600Z11/096/a5 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR60129	ADR68324		
ADR60579	LED-5L06E600Z11/096/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR60584	ADR68804		
ADR61789	LED-5L06E600Z11/096/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR61794	ADR68809		
ADR60594	LED-5L06E600Z11/096/a5 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR60599	ADR68814		
ADR60609	LED-5L06E600Z11/096/a5 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR60614	ADR68819		
ADR60624	LED-5L06E600Z11/096/a5 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR60629	ADR68824		

ADRIA P3 HP HIGH POWER

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62004	LED-5L08E850Z11/096/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62009	ADR72014 ^b		
ADR62014	LED-5L08E850Z11/096/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62019	ADR72019 ^b		
ADR62024	LED-5L08E850Z11/096/a5 MS 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62029	ADR72024 ^b		
ADR62034	LED-5L08E850Z11/096/a5 NL 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62039	ADR72029 ^b		
ADR62044	LED-5L08E850Z11/096/a5 NB 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62049	ADR72034 ^b		
ADR62504	LED-5L08E850Z11/096/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62509	ADR72514 ^b		
ADR62514	LED-5L08E850Z11/096/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62519	ADR72519 ^b		
ADR62524	LED-5L08E850Z11/096/a5 MS 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62529	ADR72524 ^b		
ADR62534	LED-5L08E850Z11/096/a5 NL 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62539	ADR72529 ^b		
ADR62544	LED-5L08E850Z11/096/a5 NB 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62549	ADR72534 ^b		

^b Baldachín ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95							SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / RAL / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HF)	möglichkeit vybaveni TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P4, P4 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

tyčový, délka 1m (a5)*
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø 150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20041



ADRIA P4

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42196	Z11/098/a5 B	○	E27	23		IP40			ADR45339			
ADR52935	Z11/098/a5 C	●	E27	23		IP40			ADR45344			
ADR42216	Z11/098/a5 MS	○	E27	23		IP40			ADR45349			
ADR45244	Z11/098/a5 NL	○	E27	23		IP40			ADR45354			
ADR45284	Z11/098/a5 NB	○	E27	23		IP40			ADR45359			
ADR60139	LED-5L07E900Z11/098/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60144	ADR60149		
ADR61299	LED-5L07E900Z11/098/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR61304	ADR61309		
ADR60154	LED-5L07E900Z11/098/a5 MS 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60159	ADR60164		
ADR60169	LED-5L07E900Z11/098/a5 NL 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60174	ADR60179		
ADR60184	LED-5L07E900Z11/098/a5 NB 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60189	ADR60194		
ADR60639	LED-5L07E900Z11/098/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60644	ADR60649		
ADR61799	LED-5L07E900Z11/098/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR61804	ADR61809		
ADR60654	LED-5L07E900Z11/098/a5 MS 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60659	ADR60664		
ADR60669	LED-5L07E900Z11/098/a5 NL 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60674	ADR60679		
ADR60684	LED-5L07E900Z11/098/a5 NB 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60689	ADR60694		

ADRIA P4 HP HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62054	LED-5L08E950Z11/098/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62059	ADR72039 ^b		
ADR62064	LED-5L08E950Z11/098/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62069	ADR72044 ^b		
ADR62074	LED-5L08E950Z11/098/a5 MS 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62079	ADR72049 ^b		
ADR62084	LED-5L08E950Z11/098/a5 NL 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62089	ADR72054 ^b		
ADR62094	LED-5L08E950Z11/098/a5 NB 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62099	ADR72059 ^b		
ADR62554	LED-5L08E950Z11/098/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62559	ADR72539 ^b		
ADR62564	LED-5L08E950Z11/098/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62569	ADR72544 ^b		
ADR62574	LED-5L08E950Z11/098/a5 MS 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62579	ADR72549 ^b		
ADR62584	LED-5L08E950Z11/098/a5 NL 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62589	ADR72554 ^b		
ADR62594	LED-5L08E950Z11/098/a5 NB 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62599	ADR72559 ^b		

^b Baldachín ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95							
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu BALDACHÝN / different base shape (HP)	množství vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomoci bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání smart home control module	SELF TEST SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P5, P5 HP

Závěs
Stínidlo
Dřízení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø 150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150mm
ceiling


*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20076

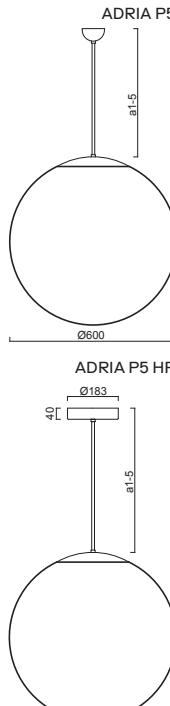

ADRIA P5

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR45709	Z11/3/099/a5 B	○	E27	3x10		IP40						
ADR52940	Z11/3/099/a5 C	●	E27	3x10		IP40						
ADR45739	Z11/3/099/a5 MS	○	E27	3x10		IP40						
ADR45769	Z11/3/099/a5 NL	○	E27	3x10		IP40						
ADR45799	Z11/3/099/a5 NB	○	E27	3x10		IP40						
ADR60199	LED-5L07E1050Z11/099/a5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60204		
ADR61314	LED-5L07E1050Z11/099/a5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR61319		
ADR60209	LED-5L07E1050Z11/099/a5 MS 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60214		
ADR60219	LED-5L07E1050Z11/099/a5 NL 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60224		
ADR60229	LED-5L07E1050Z11/099/a5 NB 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60234		
ADR60699	LED-5L07E1050Z11/099/a5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60704		
ADR61814	LED-5L07E1050Z11/099/a5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR61819		
ADR60709	LED-5L07E1050Z11/099/a5 MS 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60714		
ADR60719	LED-5L07E1050Z11/099/a5 NL 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60724		
ADR60729	LED-5L07E1050Z11/099/a5 NB 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60734		



ADRIA P5 HP HIGH POWER

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62104	LED-5L08E1050Z11/099/a5 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62109		
ADR62114	LED-5L08E1050Z11/099/a5 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62119		
ADR62124	LED-5L08E1050Z11/099/a5 MS 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62129		
ADR62134	LED-5L08E1050Z11/099/a5 NL 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62139		
ADR62144	LED-5L08E1050Z11/099/a5 NB 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62149		
ADR62604	LED-5L08E1050Z11/099/a5 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62609		
ADR62614	LED-5L08E1050Z11/099/a5 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62619		
ADR62624	LED-5L08E1050Z11/099/a5 MS 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62629		
ADR62634	LED-5L08E1050Z11/099/a5 NL 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62639		
ADR62644	LED-5L08E1050Z11/099/a5 NB 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62649		




PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95								
atypická teplota chromaticnosti / atypical temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	möglichkeit vybeleien TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání pomocí domácnosti / smart home control module	möglichkeit vybeleien / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L1, L2

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umištění	lankový, délka 1m (L100) tvírstvé opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø110mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100) three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø110mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ADRIA L1 - code 20038
ADRIA L2 - code 20039

ADRIA L1

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42446	ZL11/092/L100 B	○	E27	7		IP40						
ADR52941	ZL11/092/L100 C	●	E27	7		IP40						
ADR42450	ZL11/092/L100 MS	○	E27	7		IP40						
ADR45320	ZL11/092/L100 NL	○	E27	7		IP40						
ADR45322	ZL11/092/L100 NB	○	E27	7		IP40						
ADR60240	LED-5L05E500ZL11/092/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70465		
ADR61320	LED-5L05E500ZL11/092/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70467		
ADR60242	LED-5L05E500ZL11/092/L100 MS 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70469		
ADR60244	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NL 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70471		
ADR60246	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NB 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70473		
ADR60740	LED-5L05E500ZL11/092/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70965		
ADR61820	LED-5L05E500ZL11/092/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70967		
ADR60742	LED-5L05E500ZL11/092/L100 MS 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70969		
ADR60744	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NL 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70971		
ADR60746	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NB 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70973		



ADRIA L2

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42452	ZL11/094/L100 B	○	E27	10		IP40				ADR45365		
ADR52943	ZL11/094/L100 C	●	E27	10		IP40				ADR45366		
ADR42460	ZL11/094/L100 MS	○	E27	10		IP40				ADR45367		
ADR45324	ZL11/094/L100 NL	○	E27	10		IP40				ADR45368		
ADR45328	ZL11/094/L100 NB	○	E27	10		IP40				ADR45369		
ADR60248	LED-5L06E450ZL11/094/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60250		
ADR61322	LED-5L06E450ZL11/094/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR61324		
ADR60252	LED-5L06E450ZL11/094/L100 MS 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60254		
ADR60256	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NL 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60258		
ADR60260	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NB 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60262		
ADR60748	LED-5L06E450ZL11/094/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60750		
ADR61822	LED-5L06E450ZL11/094/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR61824		
ADR60752	LED-5L06E450ZL11/094/L100 MS 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60754		
ADR60756	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NL 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60758		
ADR60760	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NB 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60762		



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	adaptér pro track system (NORDIC)	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
------------------	--------------------	-----	--	---	---	--	--	-----------------------------------	--	---

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L3, L3 HP

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100) tvírstvé apolové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100) three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø150mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20040

ADRIA L3

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42464	ZL11/096/L100 B	○	E27	13		IP40			ADR45370			
ADR52945	ZL11/096/L100 C	●	E27	13		IP40			ADR45371			
ADR42472	ZL11/096/L100 MS	○	E27	13		IP40			ADR45372			
ADR45352	ZL11/096/L100 NL	○	E27	13		IP40			ADR45373			
ADR45380	ZL11/096/L100 NB	○	E27	13		IP40			ADR45374			
ADR60264	LED-5L06E600ZL11/096/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR60266	ADR68330		
ADR61326	LED-5L06E600ZL11/096/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR61328	ADR68332		
ADR60270	LED-5L06E600ZL11/096/L100 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR60272	ADR68334		
ADR60276	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR60278	ADR68336		
ADR60282	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR60284	ADR68338		
ADR60764	LED-5L06E600ZL11/096/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR60766	ADR68830		
ADR61826	LED-5L06E600ZL11/096/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR61828	ADR68832		
ADR60770	LED-5L06E600ZL11/096/L100 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR60772	ADR68834		
ADR60776	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR60778	ADR68836		
ADR60782	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR60784	ADR68838		

ADRIA L3 HP HIGH POWER

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62150	LED-5L08E850ZL11/096/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62152	ADR72085 ^b		
ADR62154	LED-5L08E850ZL11/096/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62156	ADR72087 ^b		
ADR62158	LED-5L08E850ZL11/096/L100 MS 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62160	ADR72089 ^b		
ADR62162	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NL 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62164	ADR72091 ^b		
ADR62166	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NB 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62168	ADR72093 ^b		
ADR62650	LED-5L08E850ZL11/096/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62652	ADR72585 ^b		
ADR62654	LED-5L08E850ZL11/096/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62656	ADR72587 ^b		
ADR62658	LED-5L08E850ZL11/096/L100 MS 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62660	ADR72589 ^b		
ADR62662	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NL 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62664	ADR72591 ^b		
ADR62666	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NB 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62668	ADR72593 ^b		

* Baldachín ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95								SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny RAL / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	möžnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L4, L4 HP

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100) tfívristvé opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100) three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø150mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20041

ADRIA L4

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42476	ZL11/098/L100 B	○	E27	23		IP40			ADR45375			
ADR52947	ZL11/098/L100 C	●	E27	23		IP40			ADR45376			
ADR42492	ZL11/098/L100 MS	○	E27	23		IP40			ADR45377			
ADR45404	ZL11/098/L100 NL	○	E27	23		IP40			ADR45378			
ADR45420	ZL11/098/L100 NB	○	E27	23		IP40			ADR45379			
ADR60288	LED-5L07E900ZL11/098/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60290	ADR60292		
ADR61330	LED-5L07E900ZL11/098/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR61332	ADR61334		
ADR60294	LED-5L07E900ZL11/098/L100 MS 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60296	ADR60298		
ADR60300	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NL 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60302	ADR60304		
ADR60306	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NB 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60308	ADR60310		
ADR60788	LED-5L07E900ZL11/098/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60790	ADR60792		
ADR61830	LED-5L07E900ZL11/098/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR61832	ADR61834		
ADR60794	LED-5L07E900ZL11/098/L100 MS 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60796	ADR60798		
ADR60800	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NL 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60802	ADR60804		
ADR60806	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NB 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60808	ADR6080		

ADRIA L4 HP HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62170	LED-5L08E950ZL11/098/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62172	ADR72095 ^b		
ADR62174	LED-5L08E950ZL11/098/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62176	ADR72097 ^b		
ADR62178	LED-5L08E950ZL11/098/L100 MS 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62180	ADR72099 ^b		
ADR62182	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NL 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62184	ADR72101 ^b		
ADR62186	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NB 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62188	ADR72103 ^b		
ADR62670	LED-5L08E950ZL11/098/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62672	ADR72595 ^b		
ADR62674	LED-5L08E950ZL11/098/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62676	ADR72597 ^b		
ADR62678	LED-5L08E950ZL11/098/L100 MS 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62680	ADR72599 ^b		
ADR62682	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NL 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62684	ADR72601 ^b		
ADR62686	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NB 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62688	ADR72603 ^b		

^a Baldachýn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	TW	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání TUNABLE WHITE / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny RAL / other basic color according to RAL								

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L5, L5 HP

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100) tvírstvé opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100) three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø150mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20040

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L / HP / Baldachin L / HP



ADRIA L5

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR45832	ZL11/3/099/L100 B	○	E27	3x10		IP40						
ADR52949	ZL11/3/099/L100 C	●	E27	3x10		IP40						
ADR45844	ZL11/3/099/L100 MS	○	E27	3x10		IP40						
ADR45856	ZL11/3/099/L100 NL	○	E27	3x10		IP40						
ADR45868	ZL11/3/099/L100 NB	○	E27	3x10		IP40						
ADR60312	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60314		
ADR61336	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR61338		
ADR60316	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 MS 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60318		
ADR60320	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NL 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60322		
ADR60324	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NB 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60326		
ADR60812	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60814		
ADR61836	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR61838		
ADR60816	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 MS 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60818		
ADR60820	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NL 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60822		
ADR60824	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NB 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60826		

ADRIA L5 HP HIGH POWER

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62190	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62192		
ADR62194	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62196		
ADR62198	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 MS 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62200		
ADR62202	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NL 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62204		
ADR62206	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NB 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62208		
ADR62690	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62692		
ADR62694	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62696		
ADR62698	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 MS 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62700		
ADR62702	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NL 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62704		
ADR62706	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NB 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62708		


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	TW	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modularem / possible with emergency module	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL									SELF TEST růzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S1, S2

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umištění	kabelový, délka 1m tfívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø 110mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø 110 mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ADRIA S1 - code 20038
ADRIA S2 - code 20039

ADRIA S1

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53000	ZS11/092/L100 B	○	E27	7		IP40						
ADR52951	ZS11/092/L100 C	●	E27	7		IP40						
ADR53001	ZS11/092/L100 MS	○	E27	7		IP40						
ADR53002	ZS11/092/L100 NL	○	E27	7		IP40						
ADR53003	ZS11/092/L100 NB	○	E27	7		IP40						
ADR60330	LED-5L05E500ZS11/092/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70476		
ADR61340	LED-5L05E500ZS11/092/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70477		
ADR60331	LED-5L05E500ZS11/092/L100 MS 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70478		
ADR60332	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NL 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70479		
ADR60333	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NB 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70480		
ADR60830	LED-5L05E500ZS11/092/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70976		
ADR61840	LED-5L05E500ZS11/092/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70977		
ADR60831	LED-5L05E500ZS11/092/L100 MS 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70978		
ADR60832	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NL 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70979		
ADR60833	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NB 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70980		

ADRIA S2

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53004	ZS11/094/L100 B	○	E27	10		IP40				ADR45381		
ADR52952	ZS11/094/L100 C	●	E27	10		IP40				ADR45382		
ADR53007	ZS11/094/L100 MS	○	E27	10		IP40				ADR45383		
ADR53010	ZS11/094/L100 NL	○	E27	10		IP40				ADR45384		
ADR53013	ZS11/094/L100 NB	○	E27	10		IP40				ADR45385		
ADR60334	LED-5L06E450ZS11/094/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60335		
ADR61341	LED-5L06E450ZS11/094/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR61342		
ADR60336	LED-5L06E450ZS11/094/L100 MS 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60337		
ADR60338	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NL 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60339		
ADR60340	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NB 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60341		
ADR60834	LED-5L06E450ZS11/094/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60835		
ADR61841	LED-5L06E450ZS11/094/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR61842		
ADR60836	LED-5L06E450ZS11/094/L100 MS 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60837		
ADR60838	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NL 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60839		
ADR60840	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NB 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60841		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závěsu / other base length	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	IP64	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromatic temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny RAL / other base color according to RAL		verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64			

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S3, S3 HP

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umištění	kabelový, délka 1m tfívrstvě opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø 150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø 150 mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20040

Baldachín S / Baldachin S

Baldachín S HP / Baldachin S HP



ADRIA S3

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53016	ZS11/096/L100 B	○	E27	13		IP40			ADR45386			
ADR52953	ZS11/096/L100 C	●	E27	13		IP40			ADR45387			
ADR53022	ZS11/096/L100 MS	○	E27	13		IP40			ADR45388			
ADR53028	ZS11/096/L100 NL	○	E27	13		IP40			ADR45389			
ADR53034	ZS11/096/L100 NB	○	E27	13		IP40			ADR45390			
ADR60342	LED-5L06E600ZS11/096/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR60343	ADR68340		
ADR61343	LED-5L06E600ZS11/096/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR61344	ADR68341		
ADR60345	LED-5L06E600ZS11/096/L100 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR60346	ADR68342		
ADR60348	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR60349	ADR68343		
ADR60351	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ADR60352	ADR68344		
ADR60842	LED-5L06E600ZS11/096/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR60843	ADR68840		
ADR61843	LED-5L06E600ZS11/096/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR61844	ADR68841		
ADR60845	LED-5L06E600ZS11/096/L100 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR60846	ADR68842		
ADR60848	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR60849	ADR68843		
ADR60851	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ADR60852	ADR68844		

ADRIA S3 HP HIGH POWER

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62210	LED-5L08E850ZS11/096/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62211	ADR72105 ^b		
ADR62212	LED-5L08E850ZS11/096/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62213	ADR72106 ^b		
ADR62214	LED-5L08E850ZS11/096/L100 MS 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62215	ADR72107 ^b		
ADR62216	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NL 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62217	ADR72108 ^b		
ADR62218	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NB 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ADR62219	ADR72109 ^b		
ADR62710	LED-5L08E850ZS11/096/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62711	ADR72605 ^b		
ADR62712	LED-5L08E850ZS11/096/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62713	ADR72606 ^b		
ADR62714	LED-5L08E850ZS11/096/L100 MS 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62715	ADR72607 ^b		
ADR62716	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NL 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62717	ADR72608 ^b		
ADR62718	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NB 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ADR62719	ADR72609 ^b		

^b Baldachín ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95								SELF TEST
atypická teplota barev / higher color rendering index	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny RAL / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different basic shape (HP)	verze s vyšším krytím IP-64 / version with higher protection IP64	möglichkeit vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla se pohybujícím HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S4, S4 HP

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	kabelový, délka 1m tfírstvě opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø 150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø 150 mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20041

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP / Baldachin S HP



ADRIA S4

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53040	ZS11/098/L100 B	○	E27	23		IP40			ADR45391			
ADR52954	ZS11/098/L100 C	●	E27	23		IP40			ADR45392			
ADR53046	ZS11/098/L100 MS	○	E27	23		IP40			ADR45393			
ADR53052	ZS11/098/L100 NL	○	E27	23		IP40			ADR45394			
ADR53058	ZS11/098/L100 NB	○	E27	23		IP40			ADR45395			
ADR60354	LED-5L07E900ZS11/098/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60355	ADR60356		
ADR61345	LED-5L07E900ZS11/098/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR61346	ADR61347		
ADR60357	LED-5L07E900ZS11/098/L100 MS 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60358	ADR60359		
ADR60360	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NL 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60361	ADR60362		
ADR60363	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NB 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60364	ADR60365		
ADR60854	LED-5L07E900ZS11/098/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60855	ADR60856		
ADR61845	LED-5L07E900ZS11/098/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR61846	ADR61847		
ADR60857	LED-5L07E900ZS11/098/L100 MS 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60858	ADR60859		
ADR60860	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NL 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60861	ADR60862		
ADR60863	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NB 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60864	ADR60865		

ADRIA S4 HP HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62220	LED-5L08E950ZS11/098/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62221	ADR72110 ^b		
ADR62222	LED-5L08E950ZS11/098/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62223	ADR72111 ^b		
ADR62224	LED-5L08E950ZS11/098/L100 MS 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62225	ADR72112 ^b		
ADR62226	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NL 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62227	ADR72113 ^b		
ADR62228	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NB 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62229	ADR72114 ^b		
ADR62720	LED-5L08E950ZS11/098/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62721	ADR72610 ^b		
ADR62722	LED-5L08E950ZS11/098/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62723	ADR72611 ^b		
ADR62724	LED-5L08E950ZS11/098/L100 MS 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62725	ADR72612 ^b		
ADR62726	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NL 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62727	ADR72613 ^b		
ADR62728	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NB 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62729	ADR72614 ^b		

^b Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závěsu / other length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	IP64	TW	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL								

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se smtivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S5, S5 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

kabelový, délka 1m
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø 150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150 mm
ceiling




B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade code 20076

Baldachín S / Baldachin S

Baldachín S HP / Baldachin S HP



ADRIA S5



ADRIA S5 HP



ADRIA S5

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53065	ZS11/3/099/L100 B	○	E27	3x10		IP40						
ADR52955	ZS11/3/099/L100 C	●	E27	3x10		IP40						
ADR53071	ZS11/3/099/L100 MS	○	E27	3x10		IP40						
ADR53077	ZS11/3/099/L100 NL	○	E27	3x10		IP40						
ADR53083	ZS11/3/099/L100 NB	○	E27	3x10		IP40						
ADR60366	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60367		
ADR61348	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR61349		
ADR60368	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 MS 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60369		
ADR60370	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NL 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60371		
ADR60372	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NB 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60373		
ADR60866	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60867		
ADR61848	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR61849		
ADR60868	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 MS 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60869		
ADR60870	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NL 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60871		
ADR60872	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NB 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60873		



ADRIA S5 HP HIGH POWER

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62230	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62231		
ADR62232	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62233		
ADR62234	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 MS 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62235		
ADR62236	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NL 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62237		
ADR62238	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NB 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62239		
ADR62730	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62731		
ADR62732	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62733		
ADR62734	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 MS 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62735		
ADR62736	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NL 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62737		
ADR62738	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NB 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62739		



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická teplota chromaticnosti / atypická chromaticnost vyšší index podání rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP-64 / higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module	SELF TEST nouzový / SELF TEST emergency module
------------------	--------------------	-----	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with motion sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA P1, P1 HP

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umištění	tyčový, délka 1m (a5)* tfívrtstvě opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	steel rod, length 1m (a5)* three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø150mm ceiling





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20128

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP / Baldachin P HP



TANIA P1

Ø320x415mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58104	Z11/296/a5 B	○	E27	13		IP40						
TAN58109	Z11/296/a5 C	●	E27	13		IP40						
TAN58114	Z11/296/a5 MS	○	E27	13		IP40						
TAN58119	Z11/296/a5 NL	○	E27	13		IP40						
TAN58124	Z11/296/a5 NB	○	E27	13		IP40						
TAN66394	LED-5L06E600Z11/296/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66399		
TAN66404	LED-5L06E600Z11/296/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66409		
TAN66414	LED-5L06E600Z11/296/a5 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66419		
TAN66424	LED-5L06E600Z11/296/a5 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66429		
TAN66434	LED-5L06E600Z11/296/a5 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66439		
TAN66894	LED-5L06E600Z11/296/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66899		
TAN66904	LED-5L06E600Z11/296/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66909		
TAN66914	LED-5L06E600Z11/296/a5 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66919		
TAN66924	LED-5L06E600Z11/296/a5 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66929		
TAN66934	LED-5L06E600Z11/296/a5 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66939		

TANIA P1 HP HIGH POWER

Ø320x415mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62244	LED-5L08E850Z11/296/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62249		
TAN62254	LED-5L08E850Z11/296/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62259		
TAN62264	LED-5L08E850Z11/296/a5 MS 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62269		
TAN62274	LED-5L08E850Z11/296/a5 NL 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62279		
TAN62284	LED-5L08E850Z11/296/a5 NB 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62289		
TAN62744	LED-5L08E850Z11/296/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62749		
TAN62754	LED-5L08E850Z11/296/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62759		
TAN62764	LED-5L08E850Z11/296/a5 MS 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62769		
TAN62774	LED-5L08E850Z11/296/a5 NL 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62779		
TAN62784	LED-5L08E850Z11/296/a5 NB 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62789		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	množství vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	möglichkeit der steuerung über einen emergency module / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL							

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA P2, P2 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

tyčový, délka 1m (a5)*
tfívrstvě opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

steel rod, length 1m (a5)*
three-layer opal glass with matt surface
steel holder fo Ø 150mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129



Baldachín P / Baldachin P



Baldachín P HP / Baldachin P HP

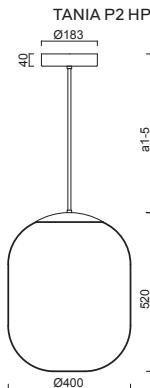

TANIA P2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58129	Z11/298/a5 B	○	E27	23		IP40						
TAN58134	Z11/298/a5 C	●	E27	23		IP40						
TAN58139	Z11/298/a5 MS	○	E27	23		IP40						
TAN58144	Z11/298/a5 NL	○	E27	23		IP40						
TAN58149	Z11/298/a5 NB	○	E27	23		IP40						
TAN6444	LED-5L07E900Z11/298/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	TAN66449	TAN66454		
TAN66459	LED-5L07E900Z11/298/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	TAN66464	TAN66469		
TAN66474	LED-5L07E900Z11/298/a5 MS 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	TAN66479	TAN66484		
TAN66489	LED-5L07E900Z11/298/a5 NL 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	TAN66494	TAN66499		
TAN68204	LED-5L07E900Z11/298/a5 NB 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	TAN68209	TAN68214		
TAN66944	LED-5L07E900Z11/298/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	TAN66949	TAN66954		
TAN66959	LED-5L07E900Z11/298/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	TAN66964	TAN66969		
TAN66974	LED-5L07E900Z11/298/a5 MS 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	TAN66979	TAN66984		
TAN66989	LED-5L07E900Z11/298/a5 NL 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	TAN66994	TAN66999		
TAN68704	LED-5L07E900Z11/298/a5 NB 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	TAN68709	TAN68714		

TANIA P2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62294	LED-5L08E950Z11/298/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	TAN62299			
TAN62304	LED-5L08E950Z11/298/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	TAN62309			
TAN62314	LED-5L08E950Z11/298/a5 MS 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	TAN62319			
TAN62324	LED-5L08E950Z11/298/a5 NL 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	TAN62329			
TAN62334	LED-5L08E950Z11/298/a5 NB 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	TAN62339			
TAN62794	LED-5L08E950Z11/298/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	TAN62799			
TAN62804	LED-5L08E950Z11/298/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	TAN62809			
TAN62814	LED-5L08E950Z11/298/a5 MS 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	TAN62819			
TAN62824	LED-5L08E950Z11/298/a5 NL 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	TAN62829			
TAN62834	LED-5L08E950Z11/298/a5 NB 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	TAN62839			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95							
atypická teplota chromaticnosti / atypická chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání čtyřou domácími chysty / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulen / possible with emergency module SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmíváním DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA L1, L1 HP

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění	stropní

Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø150mm
Installation	ceiling



TANIA L1

Ø 320 x 415 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58150	ZL1/296/L100 B	○	E27	13		IP40						
TAN58152	ZL1/296/L100 C	●	E27	13		IP40						
TAN58154	ZL1/296/L100 MS	○	E27	13		IP40						
TAN58156	ZL1/296/L100 NL	○	E27	13		IP40						
TAN58158	ZL1/296/L100 NB	○	E27	13		IP40						
TAN67300	LED-5L06E600ZL1/296/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	TAN67302			
TAN67304	LED-5L06E600ZL1/296/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910	TAN67306			
TAN67308	LED-5L06E600ZL1/296/L100 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	TAN67310			
TAN67312	LED-5L06E600ZL1/296/L100 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	TAN67314			
TAN67316	LED-5L06E600ZL1/296/L100 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	TAN67318			
TAN67800	LED-5L06E600ZL1/296/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	TAN67802			
TAN67804	LED-5L06E600ZL1/296/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070	TAN67806			
TAN67808	LED-5L06E600ZL1/296/L100 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	TAN67810			
TAN67812	LED-5L06E600ZL1/296/L100 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	TAN67814			
TAN67816	LED-5L06E600ZL1/296/L100 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	TAN67818			

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

TANIA L1 HP HIGH POWER

Ø 320 x 415 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62340	LED-5L08E850ZL1/296/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	TAN62342			
TAN62344	LED-5L08E850ZL1/296/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300	TAN62346			
TAN62348	LED-5L08E850ZL1/296/L100 MS 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	TAN62350			
TAN62352	LED-5L08E850ZL1/296/L100 NL 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	TAN62354			
TAN62356	LED-5L08E850ZL1/296/L100 NB 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	TAN62358			
TAN62840	LED-5L08E850ZL1/296/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	TAN62842			
TAN62844	LED-5L08E850ZL1/296/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610	TAN62846			
TAN62848	LED-5L08E850ZL1/296/L100 MS 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	TAN62850			
TAN62852	LED-5L08E850ZL1/296/L100 NL 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	TAN62854			
TAN62856	LED-5L08E850ZL1/296/L100 NB 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	TAN62858			

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	TW	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module	SELF TEST různový modul / SELF TEST emergency module
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny RAL / other base color according to RAL									

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA L2, L2 HP



Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100) tvírstvé opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100) three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø150mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20129
Baldachýn L / Baldachin L
Baldachýn L HP / Baldachin L HP



TANIA L2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58160	ZL11/298/L100 B	○	E27	23		IP40						
TAN58162	ZL11/298/L100 C	●	E27	23		IP40						
TAN58164	ZL11/298/L100 MS	○	E27	23		IP40						
TAN58166	ZL11/298/L100 NL	○	E27	23		IP40						
TAN58168	ZL11/298/L100 NB	○	E27	23		IP40						
TAN67320	LED-5L07E900ZL11/298/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67322	TAN67324	
TAN67326	LED-5L07E900ZL11/298/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67328	TAN67330	
TAN67332	LED-5L07E900ZL11/298/L100 MS 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67334	TAN67336	
TAN67338	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NL 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67340	TAN67342	
TAN67344	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67346	TAN67348	
TAN67820	LED-5L07E900ZL11/298/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67822	TAN67824	
TAN67826	LED-5L07E900ZL11/298/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67828	TAN67830	
TAN67832	LED-5L07E900ZL11/298/L100 MS 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67834	TAN67836	
TAN67838	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NL 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67840	TAN67842	
TAN67844	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67846	TAN67848	

TANIA L2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62360	LED-5L08E950ZL11/298/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62362		
TAN62364	LED-5L08E950ZL11/298/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62366		
TAN62368	LED-5L08E950ZL11/298/L100 MS 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62370		
TAN62372	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NL 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62374		
TAN62376	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NB 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62378		
TAN62860	LED-5L08E950ZL11/298/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62862		
TAN62864	LED-5L08E950ZL11/298/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62866		
TAN62868	LED-5L08E950ZL11/298/L100 MS 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62870		
TAN62872	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NL 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62874		
TAN62876	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NB 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62878		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		jiná barva základny barev RAL / other base colors according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	möglichkeit vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomoci bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání čtrnovou domácností / smart home control module	möglichkeit vybavení novozvý modulom / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
------------------	--------------------	--	---	--	---	---	---	---	---	--	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA S1, S1 HP

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	kabelový, délka 1m tfírstvě opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø 150mm ceiling





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20128

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP / Baldachin S HP



TANIA S1

Ø 320 x 415 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58171	ZS1/296/L100 B	○	E27	13		IP40						
TAN58172	ZS1/296/L100 C	●	E27	13		IP40						
TAN58173	ZS1/296/L100 MS	○	E27	13		IP40						
TAN58174	ZS1/296/L100 NL	○	E27	13		IP40						
TAN58175	ZS1/296/L100 NB	○	E27	13		IP40						
TAN67350	LED-5L06E600ZS1/296/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67351		
TAN67352	LED-5L06E600ZS1/296/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67353		
TAN67354	LED-5L06E600ZS1/296/L100 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67355		
TAN67356	LED-5L06E600ZS1/296/L100 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67357		
TAN67358	LED-5L06E600ZS1/296/L100 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67359		
TAN67850	LED-5L06E600ZS1/296/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67851		
TAN67852	LED-5L06E600ZS1/296/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67853		
TAN67854	LED-5L06E600ZS1/296/L100 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67855		
TAN67856	LED-5L06E600ZS1/296/L100 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67857		
TAN67858	LED-5L06E600ZS1/296/L100 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67859		

TANIA S1 HP HIGH POWER

Ø 320 x 415 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62380	LED-5L08E850ZS1/296/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62381		
TAN62382	LED-5L08E850ZS1/296/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62383		
TAN62384	LED-5L08E850ZS1/296/L100 MS 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62385		
TAN62386	LED-5L08E850ZS1/296/L100 NL 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62387		
TAN62388	LED-5L08E850ZS1/296/L100 NB 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62389		
TAN62880	LED-5L08E850ZS1/296/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62881		
TAN62882	LED-5L08E850ZS1/296/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62883		
TAN62884	LED-5L08E850ZS1/296/L100 MS 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62885		
TAN62886	LED-5L08E850ZS1/296/L100 NL 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62887		
TAN62888	LED-5L08E850ZS1/296/L100 NB 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62889		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závěsu / other base length according to RAL	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	IP64	TW	možnost vybavení krytím IP64 / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical color temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64						SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA S2, S2 HP

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	kabelový, délka 1m třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø 150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø 150 mm ceiling






B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20129

Baldachín S / Baldachin S

Baldachín S HP / Baldachin S HP

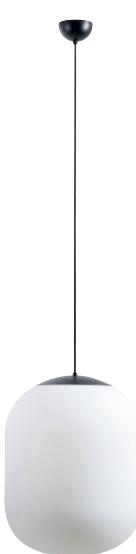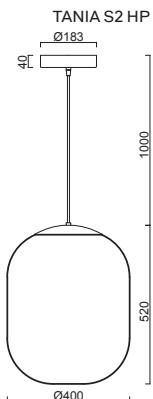

TANIA S2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58176	ZS11/298/L100 B	○	E27	23		IP40						
TAN58177	ZS11/298/L100 C	●	E27	23		IP40						
TAN58178	ZS11/298/L100 MS	○	E27	23		IP40						
TAN58179	ZS11/298/L100 NL	○	E27	23		IP40						
TAN58180	ZS11/298/L100 NB	○	E27	23		IP40						
TAN67360	LED-5L07E900ZS11/298/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67361	TAN67362	
TAN67363	LED-5L07E900ZS11/298/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67364	TAN67365	
TAN67366	LED-5L07E900ZS11/298/L100 MS 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67367	TAN67368	
TAN67369	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NL 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67370	TAN67371	
TAN67372	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NB 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67373	TAN67374	
TAN67860	LED-5L07E900ZS11/298/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67861	TAN67862	
TAN67863	LED-5L07E900ZS11/298/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67864	TAN67865	
TAN67866	LED-5L07E900ZS11/298/L100 MS 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67867	TAN67868	
TAN67869	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NL 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67870	TAN67871	
TAN67872	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NB 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67873	TAN67874	



TANIA S2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62390	LED-5L08E950ZS11/298/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62391		
TAN62392	LED-5L08E950ZS11/298/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62393		
TAN62394	LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62395		
TAN62396	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62397		
TAN62398	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NB 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62399		
TAN62890	LED-5L08E950ZS11/298/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62891		
TAN62892	LED-5L08E950ZS11/298/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62893		
TAN62894	LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62895		
TAN62896	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62897		
TAN62898	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NB 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62899		



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95									
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP-64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předfádinkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA P

Závěs	tyčový, délka 1m (a5)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umištění	stropní
Pendant	metal rod, length 1m (a5)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20048

Baldachín P / Baldachin P



ASTRA P

350x430 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST42234	Z11/095/a5 B	○	E27	13		IP40						
AST52960	Z11/095/a5 C	●	E27	13		IP40						
AST42264	Z11/095/a5 MS	○	E27	13		IP40						
AST45480	Z11/095/a5 NL	○	E27	13		IP40						
AST45510	Z11/095/a5 NB	○	E27	13		IP40						
AST60384	LED-5L06E600Z11/095/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60389		
AST61364	LED-5L06E600Z11/095/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST61369		
AST60394	LED-5L06E600Z11/095/a5 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60399		
AST60404	LED-5L06E600Z11/095/a5 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60409		
AST60414	LED-5L06E600Z11/095/a5 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60419		
AST60884	LED-5L06E600Z11/095/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60889		
AST61864	LED-5L06E600Z11/095/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST61869		
AST60894	LED-5L06E600Z11/095/a5 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60899		
AST60904	LED-5L06E600Z11/095/a5 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60909		
AST60914	LED-5L06E600Z11/095/a5 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60919		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				TW			SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachínu (HP) / different base shape (HP)	möglichkeit vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	möglichkeit vybavení SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA L


Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20048



ASTRA L

350x430 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST45530	ZL11/095/L100 B	○	E27	13		IP40						
AST52961	ZL11/095/L100 C	●	E27	13		IP40						
AST45542	ZL11/095/L100 MS	○	E27	13		IP40						
AST45576	ZL11/095/L100 NL	○	E27	13		IP40						
AST45588	ZL11/095/L100 NB	○	E27	13		IP40						
AST60420	LED-5L06E600ZL11/095/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60422		
AST61370	LED-5L06E600ZL11/095/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST61372		
AST60424	LED-5L06E600ZL11/095/L100 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60426		
AST60428	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60430		
AST60432	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60434		
AST60920	LED-5L06E600ZL11/095/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60922		
AST61870	LED-5L06E600ZL11/095/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST61872		
AST60924	LED-5L06E600ZL11/095/L100 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60926		
AST60928	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60930		
AST60932	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60934		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	výška základny barev / higher color rendering index	jiná barva základny jiné RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	möžnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	möžnost vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
------------------	--------------------	-----	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Legend: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se smírováním DALI předfádánkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA S

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	kabelový, délka 1m třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø 150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø 150mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20048 Baldachín S / Baldachin S



ASTRA S

350x430 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST49208	ZS11/095/L100 B	○	E27	13		IP40						
AST52963	ZS11/095/L100 C	●	E27	13		IP40						
AST49209	ZS11/095/L100 MS	○	E27	13		IP40						
AST49210	ZS11/095/L100 NL	○	E27	13		IP40						
AST49211	ZS11/095/L100 NB	○	E27	13		IP40						
AST60436	LED-5L06E600ZS11/095/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60437		
AST61374	LED-5L06E600ZS11/095/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST61375		
AST60438	LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60439		
AST60440	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60441		
AST60442	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60443		
AST60936	LED-5L06E600ZS11/095/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60937		
AST61874	LED-5L06E600ZS11/095/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST61875		
AST60938	LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60939		
AST60940	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60941		
AST60942	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60943		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	CRI >90 vyšší index podání barev / higher color rendering index	CRI >95 CRI >95	RAL jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	IP64 verze s vyšším krytím IP-64 / version with higher protection IP64	TW možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module	SELF TEST SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
---	--	------------------------------	---	---	---	--	---	---	--	---	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CARINA P1, P2



Závěs tyčový, délka 1m (z5)*
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)*
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling

*když pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA P1 - code 20130
CARINA P2 - code 20116



CARINA P1

Ø 380 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR60000 ^a	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/z5 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4190	2640		CAR60001		
CAR60002 ^a	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/z5 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4190	2640		CAR60003		
CAR60500 ^a	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/z5 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4380	2760		CAR60501		
CAR60502 ^a	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/z5 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4380	2760		CAR60503		

^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

CARINA P2

Ø 500 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR60004 ^a	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/z5 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5370	3490		CAR60005		
CAR60006 ^a	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/z5 B 3K	○	LED	49	3000	IP40	7870	5120		CAR60007		
CAR60008 ^a	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/z5 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5370	3490		CAR60009		
CAR60010 ^a	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/z5 C 3K	●	LED	49	3000	IP40	7870	5120		CAR60011		
CAR60504 ^a	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/z5 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5610	3650		CAR60505		
CAR60506 ^a	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/z5 B 4K	○	LED	49	4000	IP40	8210	5340		CAR60507		
CAR60508 ^a	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/z5 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5610	3650		CAR60509		
CAR60510 ^a	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/z5 C 4K	●	LED	49	4000	IP40	8210	5340		CAR60511		

^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modullem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny ale RAL / other base color according to RAL					

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA P3, P4

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

tyčový, délka 1m (z5)*
tfívrstvě opálové sklo s matovaným povrchem
sklápací držáky
stropní


Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (z5)*
three-layer opal glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA P3 - code 20003
AURA P4 - code 20004



AURA P3

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54005	IN-22ZK63/062/z5	<input type="radio"/>	E27	2x10		IP40						
AUR60464	LED-1L14E500ZK63/062/z5 3K	<input type="radio"/>	LED	13	3000	IP40	2000	1360				
AUR60469^	LED-1L14EMP700ZK63/062/z5 3K	<input type="radio"/>	LED	18	3000	IP40	2690	1830				
AUR60964	LED-1L14E500ZK63/062/z5 4K	<input type="radio"/>	LED	13	4000	IP40	2080	1410				
AUR60969^	LED-1L14EMP700ZK63/062/z5 4K	<input type="radio"/>	LED	18	4000	IP40	2810	1910				

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

AURA P4

Ø 420 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54015	IN-22ZK74/072/z5	<input type="radio"/>	E27	2x10		IP40						
AUR60474	LED-1L15E500ZK74/072/z5 3K	<input type="radio"/>	LED	19	3000	IP40	3000	2220				AUR60479
AUR60484^	LED-1L15EMP700ZK74/072/z5 3K	<input type="radio"/>	LED	27	3000	IP40	4040	2990				AUR60489
AUR60974	LED-1L15E500ZK74/072/z5 4K	<input type="radio"/>	LED	19	4000	IP40	3130	2320				AUR60979
AUR60984^	LED-1L15EMP700ZK74/072/z5 4K	<input type="radio"/>	LED	27	4000	IP40	4220	3120				AUR60989

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95						SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny barev / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA P5

Závěs tyčový, délka 1m (z5)*
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umištění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)*
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20005

AURA P5

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54025	IN-32ZK86/082/z5	<input type="radio"/>	E27	3x10		IP40						
AUR60494	LED-1L16E500ZK86/082/z5 3K	<input type="radio"/>	LED	24	3000	IP40	3750	2480	AUR60499			
AUR53149 ^	LED-1L16EMP700ZK86/082/z5 3K	<input type="radio"/>	LED	34	3000	IP40	5050	3330	AUR61005			
AUR60994	LED-1L16E500ZK86/082/z5 4K	<input type="radio"/>	LED	24	4000	IP40	3910	2580	AUR60999			
AUR53649 ^	LED-1L16EMP700ZK86/082/z5 4K	<input type="radio"/>	LED	34	4000	IP40	5270	3480	AUR61505			

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny ale RAL / other base color according to RAL					

Legend: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA P3, P4

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

tyčový, délka 1m (z5)*
tfírstvě opálové sklo s matovaným povrchem
sklápací držáky
stropní



Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (z5)*
three-layer opal glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



Náhradní stínidlo / spare shade
EDNA P3 - code 20011
EDNA P4 - code 20054



EDNA P3

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN54095	IN-22ZK64/024/z5	<input type="radio"/>	E27	2x10		IP40						
EDN61064	LED-1L14E500ZK64/024/z5 3K	<input type="radio"/>	LED	13	3000	IP40	2000	1360				
EDN61069^	LED-1L14EMP700ZK64/024/z5 3K	<input type="radio"/>	LED	18	3000	IP40	2690	1830				
EDN61564	LED-1L14E500ZK64/024/z5 4K	<input type="radio"/>	LED	13	4000	IP40	2080	1410				
EDN61569^	LED-1L14EMP700ZK64/024/z5 4K	<input type="radio"/>	LED	18	4000	IP40	2810	1910				

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz


EDNA P4

Ø 420 mm


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN54105	IN-22ZK74/026/z5	<input type="radio"/>	E27	2x10		IP40						
EDN61074	LED-1L15E500ZK75/026/z5 3K	<input type="radio"/>	LED	19	3000	IP40	3000	2220		EDN61079		
EDN61084^	LED-1L15EMP700ZK75/026/z5 3K	<input type="radio"/>	LED	27	3000	IP40	4040	2990		EDN61089		
EDN61574	LED-1L15E500ZK75/026/z5 4K	<input type="radio"/>	LED	19	4000	IP40	3130	2320		EDN61579		
EDN61584^	LED-1L15EMP700ZK75/026/z5 4K	<input type="radio"/>	LED	27	4000	IP40	4220	3120		EDN61589		

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature



výšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



möžnost vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module



SELF TEST


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA P5

Závěs tyčový, délka 1m (z5)*
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)*
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20070

EDNA P5

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN54115	IN-32ZK88/028/z5	<input type="radio"/>	E27	3x10		IP40						
EDN61204	LED-1L16E500ZK88/028/z5 3K	<input type="radio"/>	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN61209		
EDN53209 ^	LED-1L16EMP700ZK88/028/z5 3K	<input type="radio"/>	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN61214		
EDN61704	LED-1L16E500ZK88/028/z5 4K	<input type="radio"/>	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN61709		
EDN53709 ^	LED-1L16EMP700ZK88/028/z5 4K	<input type="radio"/>	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN61714		

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL					

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


KUMA S2, S3

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
tvírské opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
three-layer opal glass with matt surface
steel holder
ceiling

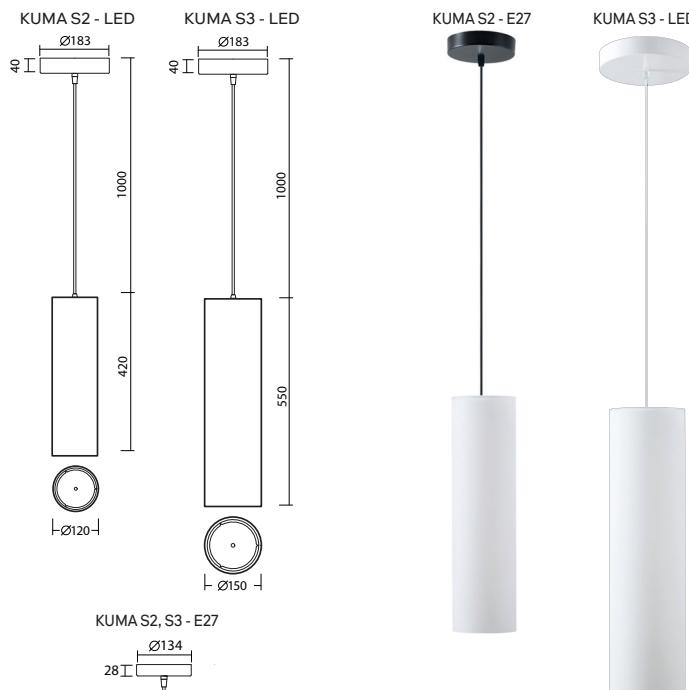

KUMA S2

Ø 120x420 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM58188	ZS11/434/L100 B	○	E27	13		IP20						
KUM58189	ZS11/434/L100 C	●	E27	13		IP20						
KUM68400	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP20	6480	5180		KUM68401		
KUM68402	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP20	6480	5180		KUM68403		
KUM68900	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP20	6760	5410		KUM68901		
KUM68902	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP20	6760	5410		KUM68903		

CE UK 230V CRI >80 IP20 DALI

KUMA S3

Ø 150x550 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM58191	ZS11/436/L100 B	○	E27	13		IP20						
KUM58192	ZS11/436/L100 C	●	E27	13		IP20						
KUM68404	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 3K	○	LED	64	3000	IP20	10170	8140		KUM68405		
KUM68406	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 C 3K	●	LED	64	3000	IP20	10170	8140		KUM68407		
KUM68904	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 4K	○	LED	64	4000	IP20	10620	8500		KUM68905		
KUM68906	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 C 4K	●	LED	64	4000	IP20	10620	8500		KUM68907		

CE UK 230V CRI >80 IP20 DALI

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL		

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA LE3

Závěs
Stínidlo
Umístění

lankový, bezkabelový (SELV)
tfírstvě opálové sklo s matovaným povrchem
stropní

Pendant
Shade
Installation



wire, cableless (SELV)
three-layer opal glass with matt surface
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20139

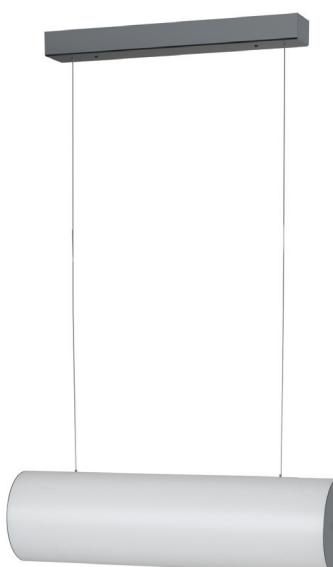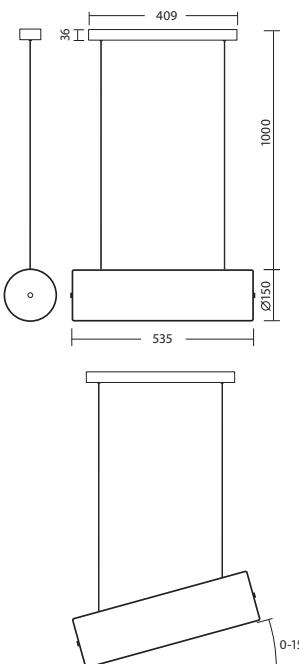




KUMA LE3

Ø 150x550 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM70485	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP20	5220	4540		KUM70486		
KUM70487	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP20	5220	4540		KUM70488		
KUM70985	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP20	5450	4740		KUM70986		
KUM70987	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP20	5450	4740		KUM70988		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromaticnosti /
atypical chromaticity
temperature

výšší index podání
barev / higher color
rendering index

jiná barva základny
barev / other
base color
according to RAL

atypická délka
závesu / custom
length of pendant


modul pro ovládání
pomoci bluetooth
/ bluetooth control
module

modul pro ovládání
chytrou domácností
/ smart home
control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CARINA LE1, LE2

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umištění	lankový, bezkabelový (SELV) tfívrstvě opálové sklo s matovaným povrchem sklápací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, cableless (SELV) three-layer opal glass with matt surface folding two-step clamp holders ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA LE1 - code 20130
CARINA LE2 - code 20116

CARINA LE1

Ø 380 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR66370	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		CAR66371		
CAR66372	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2380		CAR66373		
CAR66374	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 S 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		CAR66375		
CAR66870	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		CAR66871		
CAR66872	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2480		CAR66873		
CAR66874	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 S 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		CAR66875		

CARINA LE2

Ø 500 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR66376	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		CAR66377		
CAR66378	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		CAR66379		
CAR66380	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3460		CAR66381		
CAR66382	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4800		CAR66383		
CAR66384	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 S 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		CAR66385		
CAR66386	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 S 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		CAR66387		
CAR66876	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		CAR66877		
CAR66878	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		CAR66879		
CAR66880	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3610		CAR66881		
CAR66882	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	5010		CAR66883		
CAR66884	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 S 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		CAR66885		
CAR66886	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 S 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		CAR66887		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color				

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ELSA LE16

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

lankový, bezkabelový (SELV)
tfívrstvě opálové sklo s matovaným povrchem
sklápací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, cableless (SELV)
three-layer opal glass with matt surface
folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20141

ELSA LE16

Ø 590mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS73030	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS73031		
ELS73032	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS73033		
ELS72492	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS72493		
ELS72494	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS72495		
ELS72496	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS72497		
ELS72498	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS72499		
ELS73530	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS73531		
ELS73532	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS73533		
ELS72992	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS72993		
ELS72994	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS72995		
ELS72996	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS72997		
ELS72998	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS72999		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature

výšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny / other base color according to RAL

atypická délka závesu / custom length of pendant

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LE2, LE3



Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, bezkabelový (SELV) tfirrstvě opálové sklo s matovaným povrchem sklápací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, cableless (SELV) three-layer opal glass with matt surface folding two-step clamp holders ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS LE2 - code 20123
ERIS LE3 - code 20124



ERIS LE2

Ø 340mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73034	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ERI73035		
ERI73036	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ERI73037		
ERI67380	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ERI70420		
ERI67381	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ERI70421		
ERI67382	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ERI70422		
ERI67383	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ERI70423		
ERI73534	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ERI73535		
ERI73536	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ERI73537		
ERI67880	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ERI70920		
ERI67881	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ERI70921		
ERI67882	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ERI70922		
ERI67883	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ERI70923		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ERI71685	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 3/4K	○	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ERI71686		
ERI71687	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 3/4K	○	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1830/1910		ERI71688		
ERI71335	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ERI71336		
ERI71337	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1830/1910		ERI71338		
ERI71339	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ERI71340		
ERI71341	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1830/1910		ERI71342		

ERIS LE3

Ø 445 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73038	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ERI73039		
ERI73040	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ERI73041		
ERI67388	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ERI67389		
ERI67390	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ERI67391		
ERI67392	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ERI67393		
ERI67394	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ERI67395		
ERI73538	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ERI73539		
ERI73540	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ERI73541		
ERI67888	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ERI67889		
ERI67890	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ERI67891		
ERI67892	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ERI67893		
ERI67894	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ERI67895		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ERI71689	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ERI71690		
ERI71691	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ERI71692		
ERI71343	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ERI71344		
ERI71345	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ERI71346		
ERI71347	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ERI71348		
ERI71349	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ERI71350		


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny barev / other base color according to RAL			

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LE4

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie tfívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem skládací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	3 steel wires which also serve as a power supply three-layer opal glass with matt surface with folding two-step clamp holders ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20125

ERIS LE4

Ø 540mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73042	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ERI73043		
ERI73044	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ERI73045		
ERI67404	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ERI67405		
ERI67406	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ERI67407		
ERI67408	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ERI67409		
ERI67410	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ERI67411		
ERI73542	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ERI73543		
ERI73544	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ERI73545		
ERI67904	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ERI67905		
ERI67906	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ERI67907		
ERI67908	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ERI67909		
ERI67910	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ERI67911		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL			


Legend: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LEC2, LEC3

Závěs Stínidlo	lankový, bezkabelový (SELV) tívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla Umístění	sklapací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, cableless (SELV) three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe folding two-step clamp holders ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS LEC2 - code 20131
ERIS LEC3 - code 20132

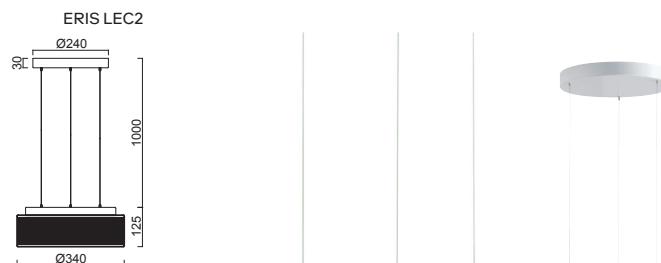

ERIS LEC2

Ø 340mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67384	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1000		ERI70424		
ERI67385	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1350		ERI70425		
ERI67386	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1000		ERI70426		
ERI67387	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1350		ERI70427		
ERI67884	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1040		ERI70924		
ERI67885	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1410		ERI70925		
ERI67886	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1040		ERI70926		
ERI67887	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1410		ERI70927		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ERI71351	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 3/4K	○	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1000/1040		ERI71352		
ERI71353	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 3/4K	○	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1350/1410		ERI71354		
ERI71355	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1000/1040		ERI71356		
ERI71357	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1350/1410		ERI71358		

ERIS LEC3

Ø 445mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67396	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	1880		ERI67397		
ERI67398	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	2530		ERI67399		
ERI67400	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	1880		ERI67401		
ERI67402	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2530		ERI67403		
ERI67896	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	1960		ERI67897		
ERI67898	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	2640		ERI67899		
ERI67900	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	1960		ERI67901		
ERI67902	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2640		ERI67903		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ERI71359	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	1880/1960		ERI71360		
ERI71361	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	2530/2640		ERI71362		
ERI71363	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	1880/1960		ERI71364		
ERI71365	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	2530/2640		ERI71366		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				
atypická teplota chromaticnost / atypic chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny barev / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání závesu pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání závesu pomocí domácnosti / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LEC4

Závěs Stínidlo	lankový, bezkabelový (SELV) třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla Umístění	sklapovací držáky stropní
Pendant Shade	wire, cableless (SELV) three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe

Shade fixing
Installation



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20133

ERIS LEC4

Ø 540mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67412	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	2810		ERI67413		
ERI67414	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	3720		ERI67415		
ERI67416	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	2810		ERI67417		
ERI67418	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	3720		ERI67419		
ERI67912	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	2930		ERI67913		
ERI67914	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	3880		ERI67915		
ERI67916	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	2930		ERI67917		
ERI67918	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	3880		ERI67919		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL			



LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ARAKIS LE2, LE3

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, bezkabelový (SELV) třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem sklápací držáky
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, cableless (SELV) three-layer opal glass with matt surface folding two-step clamp holders ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade
ARAKIS LE2 - code 20126
ARAKIS LE3 - code 20127



ARAKIS LE2

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA73046	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA73047		
ARA73048	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA73049		
ARA67421	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA70428		
ARA67422	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA70429		
ARA67423	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA70430		
ARA67424	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA70431		
ARA73546	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA73547		
ARA73548	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA73549		
ARA67921	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA70928		
ARA67922	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA70929		
ARA67923	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA70930		
ARA67924	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA70931		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ARA71693	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 3/4K	○	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71694		
ARA71695	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 3/4K	○	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71696		
ARA71367	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71368		
ARA71369	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71370		
ARA71371	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71372		
ARA71373	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71374		

ARAKIS LE3

Ø 445 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA73050	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA73051		
ARA73052	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA73053		
ARA67490	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA67491		
ARA67492	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA67493		
ARA67494	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA67495		
ARA67496	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA67497		
ARA73550	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA73551		
ARA73552	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA73553		
ARA67990	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA67991		
ARA67992	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA67993		
ARA67994	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA67995		
ARA67996	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA67997		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ARA71697	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71698		
ARA71699	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71700		
ARA71375	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71376		
ARA71377	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71378		
ARA71379	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71380		
ARA71381	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71382		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K	CRI >90	CRI >95				
atypická teplota chromaticity / atypically temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny barev / other base color	jiná barva základny barev / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání čtyři domácnosti / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SATURN LE1, LE2



Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, bezkabelový (SELV) třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem sklápací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, cableless (SELV) three-layer opal glass with matt surface folding two-step clamp holders ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
SATURN LE1 - code 20051
SATURN LE2 - code 20052



SATURN LE1

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT73054	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 B 3K	○	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT67427	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 S 3K	●	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT67428	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 C 3K	●	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT73554	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 B 4K	○	LED	16	4000	IP20	2680	1820				
SAT67927	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 S 4K	●	LED	16	4000	IP20	2680	1820				
SAT67928	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 C 4K	●	LED	16	4000	IP20	2680	1820				

SATURN LE2

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT73055	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP20	4800	3260		SAT73056		
SAT67429	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 S 3K	●	LED	31	3000	IP20	4800	3260		SAT67430		
SAT67431	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP20	4800	3260		SAT67432		
SAT73555	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP20	5000	3400		SAT73556		
SAT67929	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 S 4K	●	LED	31	4000	IP20	5000	3400		SAT67930		
SAT67931	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP20	5000	3400		SAT67932		


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL			

LEGENDA: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA LE5, LE9

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, bezkabelový (SELV) třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem sklápací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, cableless (SELV) three-layer opal glass with matt surface folding two-step clamp holders ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA LE5 - code 20005
AURA LE9 - code 20050

AURA LE5

Ø 490mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR73057	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR73058		
AUR73059	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR73060		
AUR67433	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR67434		
AUR67435	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR67436		
AUR67437	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR67438		
AUR67439	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR67440		
AUR73557	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR73558		
AUR73559	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR73560		
AUR67933	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR67934		
AUR67935	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR67936		
AUR67937	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR67938		
AUR67939	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR67940		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71701	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		AUR71702		
AUR71703	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		AUR71704		
AUR71383	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		AUR71384		
AUR71385	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		AUR71386		
AUR71387	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		AUR71388		
AUR71389	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		AUR71390		

CE UK 230V CRI >80 IP40 DALI

AURA LE9

Ø 590 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR73061	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		AUR73062		
AUR73063	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		AUR73064		
AUR67441	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		AUR67442		
AUR67443	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		AUR67444		
AUR67445	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		AUR67446		
AUR67447	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		AUR67448		
AUR73561	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		AUR73562		
AUR73563	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		AUR73564		
AUR67941	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		AUR67942		
AUR67943	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		AUR67944		
AUR67945	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		AUR67946		
AUR67947	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		AUR67948		

CE UK 230V CRI >80 IP40 DALI


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL			

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA LE5

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, bezkabelový (SELV) tvírstvě opálové sklo s matovaným povrchem sklápací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, cableless (SELV) three-layer opal glass with matt surface folding two-step clamp holders ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20070

EDNA LE5

Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN73065	LED-IL16E500ZLE88/028/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN73066		
EDN73067	LED-IL16E700ZLE88/028/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN73068		
EDN67449	LED-IL16E500ZLE88/028/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN67450		
EDN67451	LED-IL16E700ZLE88/028/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN67452		
EDN67453	LED-IL16E500ZLE88/028/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN67454		
EDN67455	LED-IL16E700ZLE88/028/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN67456		
EDN73565	LED-IL16E500ZLE88/028/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN73566		
EDN73567	LED-IL16E700ZLE88/028/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN73568		
EDN67949	LED-IL16E500ZLE88/028/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN67950		
EDN67951	LED-IL16E700ZLE88/028/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN67952		
EDN67953	LED-IL16E500ZLE88/028/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN67954		
EDN67955	LED-IL16E700ZLE88/028/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN67956		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
EDN71705	LED-IL16E500ZLE88/028/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71706		
EDN71707	LED-IL16E700ZLE88/028/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71708		
EDN71391	LED-IL16E500ZLE88/028/L100 S 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71392		
EDN71393	LED-IL16E700ZLE88/028/L100 S 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71394		
EDN71395	LED-IL16E500ZLE88/028/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71396		
EDN71397	LED-IL16E700ZLE88/028/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71398		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
------------------	--------------------	-----	--	---	---	--	--	---

Legend: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MIRA R

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	řetězový, délka 1m (r5)* trívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem šroubkové stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	chain, length 1m (r5)* three-layer opal glass with matt surface screws ceiling


*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



MS - mosaz / brass, SB - starobronz / old bronze



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20049



MIRA R

Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
MIR42283	Z11/195/r5 MS	MS	E27	13		IP40						
MIR42295	Z11/195/r5 SB	SB	E27	13		IP40						
MIR67473	LED-5L06E600Z11/195/r5 MS 3K	MS	LED	27	3000	IP40	4440	3910	MIR67477			
MIR67481	LED-5L06E600Z11/195/r5 SB 3K	SB	LED	27	3000	IP40	4440	3910	MIR67485			
MIR67973	LED-5L06E600Z11/195/r5 MS 4K	MS	LED	27	4000	IP40	4630	4070	MIR67977			
MIR67981	LED-5L06E600Z11/195/r5 SB 4K	SB	LED	27	4000	IP40	4630	4070	MIR67985			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
------------------	--------------------	---	--	--	---

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



II.A PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES

ZETA
KRUGER
MATAR
GIEDI
SADIRA
IRIDA
CORVUS
DELIA
TITAN
SAGITA
TILIA
SKAT
ELISA



PC, PMMA, PE
PŘISAZENÁ / SURFACE MOUNTED

ZETA 1 - FP, PF

Montura
Stínidlo
Umístění



kovová, možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Installation

metal, possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta



ZETA 1 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60000	LED-1L64E700K2H/FP91 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60001			
ZET60002	LED-1L64E700K2H/FP91 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60003			
ZET60004	LED-1L64E700K2H/FP91 SD 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60005			
ZET60006	LED-1L64E700K2H/FP91 GB 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60007			
ZET60008	LED-1L64E700K2H/FP91 O 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60009			
ZET60010	LED-1L64E700K2H/FP91 T 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60011			
ZET60500	LED-1L64E700K2H/FP91 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60501			
ZET60502	LED-1L64E700K2H/FP91 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60503			
ZET60504	LED-1L64E700K2H/FP91 SD 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60505			
ZET60506	LED-1L64E700K2H/FP91 GB 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60507			
ZET60508	LED-1L64E700K2H/FP91 O 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60509			
ZET60510	LED-1L64E700K2H/FP91 T 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60511			

ZETA 1 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60024	LED-1L64E700K2H/FP91 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60025			
ZET60026	LED-1L64E700K2H/FP91 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60027			
ZET60028	LED-1L64E700K2H/FP91 SD 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60029			
ZET60030	LED-1L64E700K2H/FP91 GB 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60031			
ZET60032	LED-1L64E700K2H/FP91 O 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60033			
ZET60034	LED-1L64E700K2H/FP91 T 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60035			
ZET60524	LED-1L64E700K2H/FP91 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60525			
ZET60526	LED-1L64E700K2H/FP91 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60527			
ZET60528	LED-1L64E700K2H/FP91 SD 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60529			
ZET60530	LED-1L64E700K2H/FP91 GB 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60531			
ZET60532	LED-1L64E700K2H/FP91 O 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60533			
ZET60534	LED-1L64E700K2H/FP91 T 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60535			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromaticnosti /
atypical chromati-
cally temperature

vysší index podání
barev / higher color
rendering index

jiná barva základny
die RAL / other basic
color according
to RAL

modul pro ovládání
pomoci bluetooth
/ modul pro ovládání
pomoci bluetooth

modul pro ovládání
pomoci WiFi
/ modul pro ovládání
pomoci WiFi

möglichkeit von
versch. farbenen
ausführung
TUNABLE WHITE
/ possible with
TUNABLE WHITE

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ZETA 2 - FP, PF

Montura
Stínidlo
Umístění



kovová, možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
matovaný opálový polymethylmethakrylát - PMMA
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Installation

metal, possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / olive, T - terakota / terracotta



ZETA 2 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60012	LED-3L65E1050K2H/FP92 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60013			
ZET60014	LED-3L65E1050K2H/FP92 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60015			
ZET60016	LED-3L65E1050K2H/FP92 SD 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60017			
ZET60018	LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60019			
ZET60020	LED-3L65E1050K2H/FP92 O 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60021			
ZET60022	LED-3L65E1050K2H/FP92T 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60023			
ZET60512	LED-3L65E1050K2H/FP92 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60513			
ZET60514	LED-3L65E1050K2H/FP92 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60515			
ZET60516	LED-3L65E1050K2H/FP92 SD 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60517			
ZET60518	LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60519			
ZET60520	LED-3L65E1050K2H/FP92 O 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60521			
ZET60522	LED-3L65E1050K2H/FP92T 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60523			

ZETA 2 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60036	LED-3L65E1050K2H/FP92 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60037			
ZET60038	LED-3L65E1050K2H/FP92 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60039			
ZET60040	LED-3L65E1050K2H/FP92 SD 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60041			
ZET60042	LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60043			
ZET60044	LED-3L65E1050K2H/FP92 O 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60045			
ZET60046	LED-3L65E1050K2H/FP92T 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60047			
ZET60536	LED-3L65E1050K2H/FP92 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60537			
ZET60538	LED-3L65E1050K2H/FP92 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60539			
ZET60540	LED-3L65E1050K2H/FP92 SD 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60541			
ZET60542	LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60543			
ZET60544	LED-3L65E1050K2H/FP92 O 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60545			
ZET60546	LED-3L65E1050K2H/FP92T 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60547			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature

vysší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

möglichkeit vonbauen TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER 1 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B
KRUGER1-FO - code 20631
KRUGER1-FOP - code 20632

Náhradní stínidlo C /
spare shade C
KRUGER1-FO - code 20634
KRUGER1-FOP - code 20635

KRUGER 1 - FO

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40000	IN-12KN63/FO1B	○	E27	10		IP40			KRU40001				
KRU60000	LED-1L14E500KN63/FO1B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1440	KRU60001	KRU60002	KRU60003	KRU60004	KRU60005
KRU60006^	LED-1L14EMP700KN63/FO1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1940	KRU60007^	KRU60008	KRU60009	KRU60010^	KRU60011^
KRU60500	LED-1L14E500KN63/FO1B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1500	KRU60501	KRU60502	KRU60503	KRU60504	KRU60505
KRU60506^	LED-1L14EMP700KN63/FO1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2020	KRU60507^	KRU60508	KRU60509	KRU60510^	KRU60511^
KRU40002	IN-12KN63/FO1C	●	E27	10		IP40			KRU40003				
KRU60026	LED-1L14E500KN63/FO1C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1280	KRU60027	KRU60028	KRU60029	KRU60030	KRU60031
KRU60032^	LED-1L14EMP700KN63/FO1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1720	KRU60033^	KRU60034	KRU60035	KRU60036^	KRU60037^
KRU60526	LED-1L14E500KN63/FO1C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1330	KRU60527	KRU60528	KRU60529	KRU60530	KRU60531
KRU60532^	LED-1L14EMP700KN63/FO1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1800	KRU60533^	KRU60534	KRU60535	KRU60536^	KRU60537^
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61000	LED-1L14ET700KN63/FO1B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920					
KRU61001	LED-1L14ET700KN63/FO1B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920					
KRU61004	LED-1L14ET700KN63/FO1C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730					
KRU61005	LED-1L14ET700KN63/FO1C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

KRUGER 1 - FOP

NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60012	LED-1L14E500KN63/FOP1B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1220	KRU60013	KRU60014	KRU60015	KRU60016	KRU60017
KRU60018^	LED-1L14EMP700KN63/FOP1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1640	KRU60019^	KRU60020	KRU60021	KRU60022^	KRU60023^
KRU60512	LED-1L14E500KN63/FOP1B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1270	KRU60513	KRU60514	KRU60515	KRU60516	KRU60517
KRU60518^	LED-1L14EMP700KN63/FOP1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1710	KRU60519^	KRU60520	KRU60521	KRU60522^	KRU60523^
KRU60038	LED-1L14E500KN63/FOP1C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1080	KRU60039	KRU60040	KRU60041	KRU60042	KRU60043
KRU60044^	LED-1L14EMP700KN63/FOP1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1450	KRU60045^	KRU60046	KRU60047	KRU60048^	KRU60049^
KRU60538	LED-1L14E500KN63/FOP1C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1120	KRU60539	KRU60540	KRU60541	KRU60542	KRU60543
KRU60544^	LED-1L14EMP700KN63/FOP1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1520	KRU60545^	KRU60546	KRU60547	KRU60548^	KRU60549^
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61002	LED-1L14ET700KN63/FOP1B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650					
KRU61003	LED-1L14ET700KN63/FOP1B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650					
KRU61006	LED-1L14ET700KN63/FOP1C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460					
KRU61007	LED-1L14ET700KN62/FOP1C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromati- city temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny color according to RAL			

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW KRUGER 2 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapací držáky
Umístění	stropní / na stěnu
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black

Náhradní stínidlo B /
spare shade B

KRUGER 2 - FO - code 20637

KRUGER 2 - FOP - code 20638

Náhradní stínidlo C /
spare shade C

KRUGER 2 - FO - code 20640

KRUGER 2 - FOP - code 20641

KRUGER 2 - FO

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40004	IN-22KN83/FO2 B	○	E27	2x10		IP40			KRU40005				
KRU60052	LED-1L16E500KN83/FO2B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2660	KRU60053	KRU60054	KRU60055	KRU60056	KRU60057
KRU60058^	LED-1L16EMP700KN83/FO2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3590	KRU60059^	KRU60060	KRU60061	KRU60062^	KRU60063^
KRU60552	LED-1L16E500KN83/FO2B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2780	KRU60553	KRU60554	KRU60555	KRU60556	KRU60557
KRU60558^	LED-1L16EMP700KN83/FO2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3740	KRU60559^	KRU60560	KRU60561	KRU60562^	KRU60563^
KRU40006	IN-22KN83/FO2 C	●	E27	2x10		IP40			KRU40007				
KRU60078	LED-1L16E500KN83/FO2C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2400	KRU60079	KRU60080	KRU60081	KRU60082	KRU60083
KRU60084^	LED-1L16EMP700KN83/FO2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3230	KRU60085^	KRU60086	KRU60087	KRU60088^	KRU60089^
KRU60578	LED-1L16E500KN83/FO2C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2500	KRU60579	KRU60580	KRU60581	KRU60582	KRU60583
KRU60584^	LED-1L16EMP700KN83/FO2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3370	KRU60585^	KRU60586	KRU60587	KRU60588^	KRU60589^
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61008	LED-1L16ET700KN83/FO2B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610					
KRU61009	LED-1L16ET700KN83/FO2B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610					
KRU61012	LED-1L16ET700KN83/FO2C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260					
KRU61013	LED-1L16ET700KN83/FO2C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER 2 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60064	LED-1L16E500KN83/FOP2 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2290	KRU60065	KRU60066	KRU60067	KRU60068	KRU60069
KRU60070^	LED-1L16EMP700KN83/FOP2 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3080	KRU60071^	KRU60072	KRU60073	KRU60074^	KRU60075^
KRU60564	LED-1L16E500KN83/FOP2B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2390	KRU60565	KRU60566	KRU60567	KRU60568	KRU60569
KRU60570^	LED-1L16EMP700KN83/FOP2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3210	KRU60571^	KRU60572	KRU60573	KRU60574^	KRU60575^
KRU60090	LED-1L16E500KN83/FOP2C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2030	KRU60091	KRU60092	KRU60093	KRU60094	KRU60095
KRU60096^	LED-1L16EMP700KN83/FOP2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2730	KRU60097^	KRU60098	KRU60099	KRU60100^	KRU60101^
KRU60590	LED-1L16E500KN83/FOP2C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2110	KRU60591	KRU60592	KRU60593	KRU60594	KRU60595
KRU60596^	LED-1L16EMP700KN83/FOP2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2850	KRU60597^	KRU60598	KRU60599	KRU60600^	KRU60601^
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61010	LED-1L16ET700KN83/FOP2B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100					
KRU61011	LED-1L16ET700KN83/FOP2B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100					
KRU61014	LED-1L16ET700KN83/FOP2C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750					
KRU61015	LED-1L16ET700KN83/FOP2C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	modul pro ovládání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic- tic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny color according to RAL			

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER 3 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapací držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo B /
spare shade B

KRUGER 3 - FO - code 20643

Náhradní stínidlo C /
spare shade C

KRUGER 3 - FO - code 20646

KRUGER 3 - FOP - code 20644

KRUGER 3 - FOP - code 20647

KRUGER 3 - FO

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40008	IN-32KN94/FO3B	○	E27	3x10		IP40			KRU40009				
KRU60104	LED-1L20EMP700KN94/FO3B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3780	KRU60105	KRU60106	KRU60107	KRU60108	
KRU60109^	LED-1L20EMP1050KN94/FO3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5500	KRU60110^	KRU60111	KRU60112	KRU60113^	
KRU60604	LED-1L20EMP700KN94/FO3B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3950	KRU60605	KRU60606	KRU60607	KRU60608	
KRU60609^	LED-1L20EMP1050KN94/FO3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5730	KRU60610^	KRU60611	KRU60612	KRU60613^	
KRU40010	IN-32KN94/FO3C	●	E27	3x10		IP40			KRU40011				
KRU60126	LED-1L20EMP700KN94/FO3C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3410	KRU60127	KRU60128	KRU60129	KRU60130	
KRU60131^	LED-1L20EMP1050KN94/FO3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4950	KRU60132^	KRU60133	KRU60134	KRU60135^	
KRU60626	LED-1L20EMP700KN94/FO3C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3560	KRU60627	KRU60628	KRU60629	KRU60630	
KRU60631^	LED-1L20EMP1050KN94/FO3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	5160	KRU60632^	KRU60633	KRU60634	KRU60635^	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61016	LED-1L20ET1050KN94/FO3B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530					
KRU61017	LED-1L20ET1050KN94/FO3B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530					
KRU61020	LED-1L20ET1050KN94/FO3C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990					
KRU61021	LED-1L20ET1050KN94/FO3C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

KRUGER 3 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60114	LED-1L20EMP700KN94/FOP3B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3250	KRU60115	KRU60116	KRU60117	KRU60118	
KRU60119^	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	4720	KRU60120^	KRU60121	KRU60122	KRU60123^	
KRU60614	LED-1L20EMP700KN94/FOP3B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3390	KRU60615	KRU60616	KRU60617	KRU60618	
KRU60619^	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	4920	KRU60620^	KRU60621	KRU60622	KRU60623^	
KRU60136	LED-1L20EMP700KN94/FOP3C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	2880	KRU60137	KRU60138	KRU60139	KRU60140	
KRU60141^	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4180	KRU60142^	KRU60143	KRU60144	KRU60145^	
KRU60636	LED-1L20EMP700KN94/FOP3C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3000	KRU60637	KRU60638	KRU60639	KRU60640	
KRU60641^	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	4360	KRU60642^	KRU60643	KRU60644	KRU60645^	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61018	LED-1L20ET1050KN94/FOP3B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750					
KRU61019	LED-1L20ET1050KN94/FOP3B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750					
KRU61022	LED-1L20ET1050KN94/FOP3C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210					
KRU61023	LED-1L20ET1050KN94/FOP3C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromati- cally temperature	vysší index podávání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL			

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW KRUGER 1, 2, 3 - FC


Montura	kovová
Stínidlo	černé plastové s kovovým límcem
Držení stínidla	sklápací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	black plastic with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo B /
spare shade B
KRUGER 1 - FC - code 20633
KRUGER 2 - FC - code 20639
KRUGER 3 - FC - code 20645

Náhradní stínidlo C /
spare shade C
KRUGER 1 - FC - code 20636
KRUGER 2 - FC - code 20642
KRUGER 3 - FC - code 20648


KRUGER 1 - FC



KRUGER 2 - FC



KRUGER 3 - FC



KRUGER 1 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60024^	LED-1L14EMP700KN63/FC1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	320		KRU60025			
KRU60524^	LED-1L14EMP700KN63/FC1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	340		KRU60525			
KRU60050^	LED-1L14EMP700KN63/FC1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	300		KRU60051			
KRU60550^	LED-1L14EMP700KN63/FC1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	310		KRU60551			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastaviteľný výkon svetidla / adjustable power of light - viac na / more at www.osmont.cz



KRUGER 2 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60076^	LED-1L16EMP700KN83/FC2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	610		KRU60077			
KRU60576^	LED-1L16EMP700KN83/FC2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	630		KRU60577			
KRU60102^	LED-1L16EMP700KN83/FC2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	560		KRU60103			
KRU60602^	LED-1L16EMP700KN83/FC2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	580		KRU60603			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastaviteľný výkon svetidla / adjustable power of light - viac na / more at www.osmont.cz



KRUGER 3 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60124^	LED-1L20EMP1050KN94/FC3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	930		KRU60125			
KRU60624^	LED-1L20EMP1050KN94/FC3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	970		KRU60625			
KRU60146^	LED-1L20EMP1050KN94/FC3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	850		KRU60147			
KRU60646^	LED-1L20EMP1050KN94/FC3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	890		KRU60647			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastaviteľný výkon svetidla / adjustable power of light - viac na / more at www.osmont.cz




PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromaticnosti / atypic al chromatic- ty temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání čtrouhou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svetidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svetidla se stmivateľným DALI priedfadníkom / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svetidlo s Corridor funkciu (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svetidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svetidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MATAR 1, 2 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling / wall

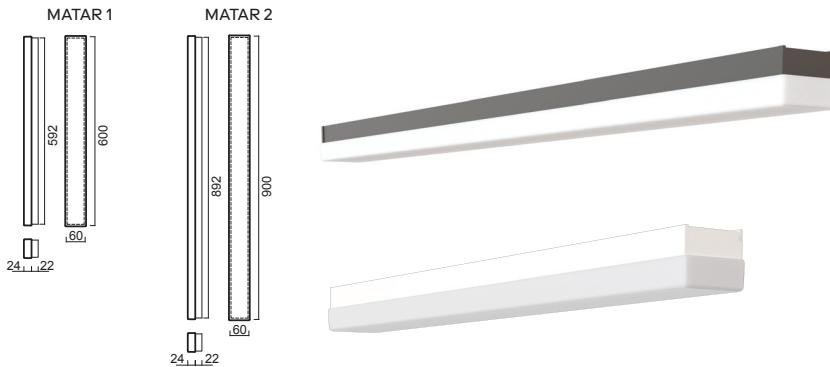

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
MATAR 1 - code 20608
MATAR 2 - code 20609



Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33519
černá / black - code 33520

MATAR 1 - PC

600x60mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT71030	LED-1L79E250PA06/PC71 B 3K	○	LED	9	3000	IP44	1540	1090		MAT71031			
MAT71032^	LED-1L79EMP350PA06/PC71 B 3K	○	LED	13	3000	IP44	2100	1490		MAT71033			
MAT71034	LED-1L79E250PA06/PC71 C 3K	●	LED	9	3000	IP44	1540	1090		MAT71035			
MAT71036^	LED-1L79EMP350PA06/PC71 C 3K	●	LED	13	3000	IP44	2100	1490		MAT71037			
MAT71530	LED-1L79E250PA06/PC71 B 4K	○	LED	9	4000	IP44	1600	1140		MAT71531			
MAT71532^	LED-1L79EMP350PA06/PC71 B 4K	○	LED	13	4000	IP44	2190	1550		MAT71533			
MAT71534	LED-1L79E250PA06/PC71 C 4K	●	LED	9	4000	IP44	1600	1140		MAT71535			
MAT71536^	LED-1L79EMP350PA06/PC71 C 4K	●	LED	13	4000	IP44	2190	1550		MAT71537			

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz



MATAR 2 - PC

900x60mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT71038	LED-1L78-1L79E250PA09/PC72 B 3K	○	LED	14	3000	IP44	2310	1640		MAT71039			
MAT71040^	LED-1L78-1L79EMP350PA09/PC72 B 3K	○	LED	20	3000	IP44	3150	2240		MAT71041			
MAT71042	LED-1L78-1L79E250PA09/PC72 C 3K	●	LED	14	3000	IP44	2310	1640		MAT71043			
MAT71044^	LED-1L78-1L79EMP350PA09/PC72 C 3K	●	LED	20	3000	IP44	3150	2240		MAT71045			
MAT71538	LED-1L78-1L79E250PA09/PC72 B 4K	○	LED	14	4000	IP44	2400	1700		MAT71539			
MAT71540^	LED-1L78-1L79EMP350PA09/PC72 B 4K	○	LED	20	4000	IP44	3290	2340		MAT71541			
MAT71542	LED-1L78-1L79E250PA09/PC72 C 4K	●	LED	14	4000	IP44	2400	1700		MAT71543			
MAT71544^	LED-1L78-1L79EMP350PA09/PC72 C 4K	●	LED	20	4000	IP44	3290	2340		MAT71545			

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95

atypická teplota
chromaticnosti /
atypical chromati-
cy temperature

vysší index podání
barev / higher color
rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW MATAR 3 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20655

Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33519
černá / black - code 33520

MATAR 3 - PC

1200x60mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60000	LED-2L79E500PA12/PC73 B 3K	○	LED	18	3000	IP44	3070	2180		MAT60001		MAT60002	
MAT60003^	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4210	2990		MAT60004		MAT60005 ^	
MAT60006	LED-2L79E500PA12/PC73 C 3K	●	LED	18	3000	IP44	3070	2180		MAT60007		MAT60008	
MAT60009^	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4210	2990		MAT60010		MAT60011^	
MAT60500	LED-2L79E500PA12/PC73 B 4K	○	LED	18	4000	IP44	3210	2280		MAT60501		MAT60502	
MAT60503^	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4390	3120		MAT60504		MAT60505 ^	
MAT60506	LED-2L79E500PA12/PC73 C 4K	●	LED	18	4000	IP44	3210	2280		MAT60507		MAT60508	
MAT60509^	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4390	3120		MAT60510		MAT60511^	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K	CRI >90
6500 K	CRI >95

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


NEW

MATAR 5 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umištění	stropní / nástenné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black

Náhradní stínidlo / spare shade
code 20657Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33524Držák pro povrchovou montáž/
holder for a surface installation
černá / black - code 33526

MATAR 5 - PC

900x90mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60024	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 B 3K	○	LED	19	3000	IP44	3060	1990		MAT60025		MAT60026	
MAT60027^A	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4180	2720		MAT60028		MAT60029 ^A	
MAT60030	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 C 3K	●	LED	19	3000	IP44	3060	1990		MAT60031		MAT60032	
MAT60033^A	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4180	2720		MAT60034		MAT60035 ^A	
MAT60524	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 B 4K	○	LED	19	4000	IP44	3190	2070		MAT60525		MAT60526	
MAT60527^A	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4360	2830		MAT60528		MAT60529 ^A	
MAT60530	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 C 4K	●	LED	19	4000	IP44	3190	2070		MAT60531		MAT60532	
MAT60533^A	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4360	2830		MAT60534		MAT60535 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	SELF TEST
------------------	--------------------	-----------

atypická teplota chromaticnosti /
atypical chromaticity
vyšší index podání barev / higher color rendering index
SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module



Legend: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



REFRESH

NEW GIEDI 2 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla / Umístění	sklapovací držáky stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

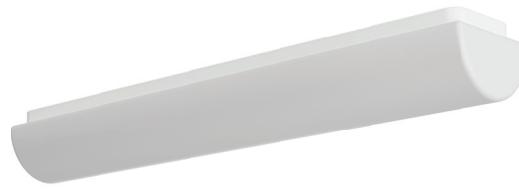

Náhradní stínidlo / spare shade
code 20652

GIEDI 2 - PC

610x105mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
GIE40000	IN-32U12/PC28	E27	3x7		IP44							
GIE60000 ^	LED-2L25EMP700U12/PC28 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1860		GIE60001			
GIE60500 ^	LED-2L25EMP700U12/PC28 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1940		GIE60501			

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	
------------------	--------------------	--

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW SADIRA 2 - PC

Montura	plastová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20650

SADIRA 2 - PC IP65



Ø300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAD40000	IN-12BD13/PC67	E27	10		IP65			SAD40002				
SAD40001	IN-22BD13/PC67	E27	2x7		IP65							
SAD60000	LED-1L14E350BD13/PC67 3K	LED	9	3000	IP65	1420	1050	SAD60001	SAD60002	SAD60003	SAD60004	
SAD60005	LED-1L14E500BD13/PC67 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1480	SAD60006	SAD60007	SAD60008	SAD60009	
SAD60500	LED-1L14E350BD13/PC67 4K	LED	9	4000	IP65	1480	1100	SAD60501	SAD60502	SAD60503	SAD60504	
SAD60505	LED-1L14E500BD13/PC67 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1540	SAD60506	SAD60507	SAD60508	SAD60509	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
SAD61002	LED-1L14E350BD13/PC67 3/4K	LED	9	3000/4000	IP65	1420/1480	1050/1100	SAD61003	SAD61004			
SAD61005	LED-1L14E500BD13/PC67 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2000/2080	1480/1540	SAD61006	SAD61007			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
SAD61008	LED-1L14ET500BD13/PC67 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1470					
SAD61001	LED-1L14ET500BD13/PC67 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1470					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	möglichkeit vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

IRIDA 1, 2 - PC

Montura	plastová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
IRIDA 1 PC - code 20610
IRIDA 2 PC - code 20611



IRIDA 1 - PC IP65

Ø 220 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
IRI71056	IN-12BD12/PC62	E27	7		IP65			IRI71057				
IRI71065	LED-1L12E500BD12/PC62 3K	LED	7	3000	IP65	1000	750	IRI71066	IRI71067			
IRI71068	LED-1L12E700BD12/PC62 3K	LED	10	3000	IP65	1350	1010	IRI71069	IRI71070			
IRI71565	LED-1L12E500BD12/PC62 4K	LED	7	4000	IP65	1040	780	IRI71566	IRI71567			
IRI71568	LED-1L12E700BD12/PC62 4K	LED	10	4000	IP65	1410	1060	IRI71569	IRI71570			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
IRI71071	LED-1L12E500BD12/PC62 3/4K	LED	7	3000/4000	IP65	1000/1040	750/780	IRI71072	IRI71073			
IRI71074	LED-1L12E700BD12/PC62 3/4K	LED	10	3000/4000	IP65	1350/1410	1010/1060	IRI71075	IRI71076			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
IRI71571	LED-NZ1WBD12/PC62 4K	LED	1	4000	IP65	150	110					

IRIDA 2 - PC IP65

Ø 270 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
IRI71058	IN-12BD13/PC63	E27	10		IP65			IRI71059				
IRI71060	IN-22BD13/PC63	E27	2x7		IP65							
IRI71077	LED-1L14E350BD13/PC63 3K	LED	9	3000	IP65	1420	1010	IRI71078	IRI71079	IRI71080	IRI71081	
IRI71082	LED-1L14E500BD13/PC63 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1420	IRI71083	IRI71084	IRI71085	IRI71086	
IRI71577	LED-1L14E350BD13/PC63 4K	LED	9	4000	IP65	1480	1050	IRI71578	IRI71579	IRI71580	IRI71581	
IRI71582	LED-1L14E500BD13/PC63 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1480	IRI71583	IRI71584	IRI71585	IRI71586	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
IRI71087	LED-1L14E350BD13/PC63 3/4K	LED	9	3000/4000	IP65	1420/1480	1010/1050	IRI71088	IRI71089			
IRI71090	LED-1L14E500BD13/PC63 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2000/2080	1420/1480	IRI71091	IRI71092			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
IRI71093	LED-1L14ET500BD13/PC63 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1410					
IRI72793	LED-1L14ET500BD13/PC63 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1410					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání čtyři domácnosti / smart home control module	möglichkeit vybauen mit PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGENDA: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

IRIDA 3 - PC

Montura	plastová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	plastic
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20612

IRIDA 3 - PC IP65

Ø 320 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
IRI71061	IN-12BD14/PC64	E27	10		IP65			IRI71062				
IRI71063	IN-22BD14/PC64	E27	2x7		IP65							
IRI71094	LED-1L15E350BD14/PC64 3K	LED	13	3000	IP65	2130	1450	IRI71095	IRI71096	IRI71097	IRI71098	IRI71099
IRI72280	LED-1L15E500BD14/PC64 3K	LED	19	3000	IP65	3000	2040	IRI72281	IRI72282	IRI72283	IRI72284	IRI72285
IRI71594	LED-1L15E350BD14/PC64 4K	LED	13	4000	IP65	2220	1510	IRI71595	IRI71596	IRI71597	IRI71598	IRI71599
IRI72780	LED-1L15E500BD14/PC64 4K	LED	19	4000	IP65	3130	2130	IRI72781	IRI72782	IRI72783	IRI72784	IRI72785
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
IRI72786	LED-1L15E350BD14/PC64 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2130/2220	1450/1510	IRI72787	IRI72788			
IRI72789	LED-1L15E500BD14/PC64 3/4K	LED	19	3000/4000	IP65	3000/3130	2040/2130	IRI72790	IRI72791			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
IRI72792	LED-1L15ET500BD14/PC64 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2020					
IRI72794	LED-1L15ET500BD14/PC64 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2020					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K	CRI >90				SELF TEST
---------------	-------------------	--	--	--	------------------

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature vyšší index podání barev / higher color rendering index modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module modul pro ovládání čtyřou doménami / smart home control module možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CORVUS 1, 2 - PC

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění



Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

bílá kovová
opálový polycarbonát
sklápací držáky
stropní / nástěnné

white metal
opal polycarbonate
folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS 1 PC - code 20613
CORVUS 2 PC - code 20614



CORVUS 1 - PC

Ø 370 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
COR71050 ^a	LED-1L17EXMP700KN73/PC42 3K	LED	26	3000	IP54	4190	2930		COR71051			
COR71550 ^a	LED-1L17EXMP700KN73/PC42 4K	LED	26	4000	IP54	4380	3060		COR71551			

^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

CE UK 230V CRI >80 IP54 IK10 DALI

CORVUS 2 - PC


Ø 495 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
COR71052 ^a	LED-1L20EXMP700KN94/PC44 3K	LED	32	3000	IP54	5370	3760		COR71053			
COR71054 ^a	LED-1L20EXMP1050KN94/PC44 3K	LED	49	3000	IP54	7870	5510		COR71055			
COR71552 ^a	LED-1L20EXMP700KN94/PC44 4K	LED	32	4000	IP54	5610	3930		COR71553			
COR71554 ^a	LED-1L20EXMP1050KN94/PC44 4K	LED	49	4000	IP54	8210	5750		COR71555			

^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

CE UK 230V CRI >80 IP54 IK10 DALI

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature

vysší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

möžnost vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module

SELF TEST růzový modul / SELF TEST emergency module

Legend: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovacím DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



DELIA 1A, 1 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

DELIA 1A PC



DELIA 1 PC



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA1A PC - code 20543
DELIA1PC - code 20520

Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
DELIA1A PC - code 33500
DELIA1PC - code 33501

Dekorativní pás / decorative
stripe
vice informaci/more details:
www.osmont.cz

DELIA 1A - PC

Ø 220 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52112	IN-12KN32/PC21	E27	7		IP54			DEL52113				
DEL56280	LED-1L12E500KN32/PC213K	LED	7	3000	IP54	1000	740	DEL56281	DEL56316			
DEL56282	LED-1L12E700KN32/PC213K	LED	10	3000	IP54	1350	1000	DEL56283	DEL56317			
DEL56780	LED-1L12E500KN32/PC214K	LED	7	4000	IP54	1040	770	DEL56781	DEL56816			
DEL56782	LED-1L12E700KN32/PC214K	LED	10	4000	IP54	1410	1040	DEL56783	DEL56817			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
DEL71468	LED-1L12E500KN32/PC213/4K	LED	7	3000/4000	IP54	1000/1040	740/770	DEL71469	DEL71470			
DEL71471	LED-1L12E700KN32/PC213/4K	LED	10	3000/4000	IP54	1350/1410	1000/1040	DEL71472	DEL71473			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
DEL56784	LED-NZ1WKN32/PC214K	LED	1	4000	IP54	150	110					



DELIA 1 - PC

Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56075	IN-12KN62/PC22	E27	10		IP54			DEL56079				
DEL56290	LED-1L14E500KN62/PC223K	LED	13	3000	IP54	2000	1480	DEL56291	DEL56292	DEL56201	DEL56293	DEL56294
DEL53316^	LED-1L14EMP700KN62/PC223K	LED	18	3000	IP54	2690	1990	DEL53320^	DEL53318	DEL56202	DEL53322^	DEL53324^
DEL56790	LED-1L14E500KN62/PC224K	LED	13	4000	IP54	2080	1540	DEL56791	DEL56792	DEL56701	DEL56793	DEL56794
DEL53816^	LED-1L14EMP700KN62/PC224K	LED	18	4000	IP54	2810	2080	DEL53820^	DEL53818	DEL56702	DEL53822^	DEL53824^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
DEL71474	LED-1L14E500KN62/PC223/4K	LED	13	3000/4000	IP54	2000/2080	1480/1540	DEL71475	DEL71476			
DEL71477^	LED-1L14EMP700KN62/PC223/4K	LED	18	3000/4000	IP54	2690/2810	1990/2080	DEL71478^	DEL71479			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63106	LED-1L14ET700KN62/PC22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	2010					
DEL63161	LED-1L14ET700KN62/PC22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	2010					




^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K
6500 K



CRI >90
CRI >95



Jiná barva základny
jiná barva základny
barev / higher color
rendering index
according to RAL



modul pro ovládání
modul pro ovládání
barev / color according
to RAL



modul pro ovládání
modul pro ovládání
chýtrou domácností
/ smart home control
module / bluetooth control
module



modul pro ovládání
modul pro ovládání
chýtrou domácností
/ smart home control
module




možnost vybavení
možnost vybavení
PIR senzorem /
possible with a PIR
sensor

SELF TEST nouzový
modul / SELF-TEST
emergency module

DELIA 2A, 2 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

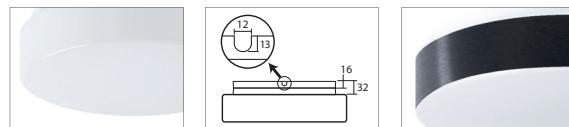

Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 2A PC - code 20560
DELIA 2 PC - code 20522

Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
DELIA 2A PC - code 33506
DELIA 2 PC - code 33502

Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 2A - PC

Ø 360 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52560	IN-22KN73/PC19	E27	2x10		IP54			DEL52561				
DEL73002	LED-1L17E500KN73/PC19 3K	LED	17	3000	IP54	2780	1810	DEL73003	DEL73004	DEL73005	DEL73006	DEL73007
DEL73008 ^a	LED-1L17EMP700KN73/PC19 3K	LED	25	3000	IP54	3770	2450	DEL73009 ^a	DEL73010	DEL73011	DEL73012 ^a	DEL73013 ^a
DEL73502	LED-1L17E500KN73/PC19 4K	LED	17	4000	IP54	2900	1890	DEL73503	DEL73504	DEL73505	DEL73506	DEL73507
DEL73508 ^a	LED-1L17EMP700KN73/PC19 4K	LED	25	4000	IP54	3930	2550	DEL73509 ^a	DEL73510	DEL73511	DEL73512 ^a	DEL73513 ^a

^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

DELIA 2 - PC

Ø 400 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56110	IN-22KN83/PC23	E27	2x10		IP54			DEL56116				
DEL56300	LED-1L16E500KN83/PC23 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2630	DEL56301	DEL56302	DEL56303	DEL56305	DEL56306
DEL53337 ^a	LED-1L16EMP700KN83/PC23 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3540	DEL53343 ^a	DEL53341	DEL56304	DEL53345 ^a	DEL56307 ^a
DEL56800	LED-1L16E500KN83/PC23 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2740	DEL56801	DEL56802	DEL56803	DEL56805	DEL56806
DEL53837 ^a	LED-1L16EMP700KN83/PC23 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3690	DEL53843 ^a	DEL53841	DEL56804	DEL53845 ^a	DEL56807 ^a
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
DEL71480	LED-1L16E500KN83/PC23 3/4K	LED	24	3000/4000	IP54	3750/3910	2630/2740	DEL71481	DEL71482			
DEL71483 ^a	LED-1L16EMP700KN83/PC23 3/4K	LED	34	3000/4000	IP54	5050/5270	3540/3690	DEL71484 ^a	DEL71485			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63107	LED-1L16ET700KN83/PC23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					
DEL63162	LED-1L16ET700KN83/PC23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					

^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		modul pro ovládání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL				

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 3 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20524



Dekorativní pás / decorative
stripe
více informaci/more details:
www.osmont.cz

DELIA 3 - PC

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56130	IN-32KN94/PC24	E27	3x10		IP54			DEL56137				
DEL67212 ^	LED-1L20EMP700KN94/PC24 3K	LED	32	3000	IP54	5330	3520	DEL67213 ^	DEL67214	DEL67215	DEL67216 ^	
DEL67217 ^	LED-1L20EMP1050KN94/PC24 3K	LED	48	3000	IP54	7740	5110	DEL67218 ^	DEL67219	DEL67220	DEL67221 ^	
DEL67712 ^	LED-1L20EMP700KN94/PC24 4K	LED	32	4000	IP54	5560	3670	DEL67713 ^	DEL67714	DEL67715	DEL67716 ^	
DEL67717 ^	LED-1L20EMP1050KN94/PC24 4K	LED	48	4000	IP54	8070	5330	DEL67718 ^	DEL67719	DEL67720	DEL67721 ^	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL52562	LED-1L20ET1050KN94/PC24 DALI 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					
DEL63163	LED-1L20ET1050KN94/PC24 BT 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání čtyři domácnosti / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 1, 2 - PMMA


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástenné
Fixture	white metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 1 PMMA - code 20519
DELIA 2 PMMA - code 20521

Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
DELIA 1 PMMA - code 33501
DELIA 2 PMMA - code 33502

Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA 1 - PMMA

Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56083	IN-12KN62/PM22	E27	10		IP54				DEL56087			
DEL56295	LED-1L14E500KN62/PM22 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1440	DEL56296	DEL56297	DEL56203	DEL56298	DEL56299
DEL53326 ^	LED-1L14EMP700KN62/PM22 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1940	DEL53330 ^	DEL53328	DEL56204	DEL53332 ^	DEL53334 ^
DEL56795	LED-1L14E500KN62/PM22 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1500	DEL56796	DEL56797	DEL56703	DEL56798	DEL56799
DEL53826 ^	LED-1L14EMP700KN62/PM22 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2020	DEL53830 ^	DEL53828	DEL56704	DEL53832 ^	DEL53834 ^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
DEL71486	LED-1L14E500KN62/PM22 3/4K	LED	13	3000/4000	IP54	2000/2080	1440/1500	DEL71487	DEL71488			
DEL71489 ^	LED-1L14EMP700KN62/PM22 3/4K	LED	18	3000/4000	IP54	2690/2810	1940/2020	DEL71490 ^	DEL71491			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63108	LED-1L14ET700KN62/PM22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1950					
DEL63164	LED-1L14ET700KN62/PM22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1950					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz



DELIA 2 - PMMA

Ø 400 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56120	IN-22KN83/PM23	E27	2x10		IP54				DEL56126			
DEL56308	LED-1L16E500KN83/PM23 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2630	DEL56309	DEL56310	DEL56311	DEL56313	DEL56314
DEL53348 ^	LED-1L16EMP700KN83/PM23 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3540	DEL53354 ^	DEL53352	DEL56312	DEL53356 ^	DEL56315 ^
DEL56808	LED-1L16E500KN83/PM23 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2740	DEL56809	DEL56810	DEL56811	DEL56813	DEL56814
DEL53848 ^	LED-1L16EMP700KN83/PM23 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3690	DEL53854 ^	DEL53852	DEL56812	DEL53856 ^	DEL56815 ^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
DEL71492	LED-1L16E500KN83/PM23 3/4K	LED	24	3000/4000	IP54	3750/3910	2630/2740	DEL71493	DEL71494			
DEL71495 ^	LED-1L16EMP700KN83/PM23 3/4K	LED	34	3000/4000	IP54	5050/5270	3540/3690	DEL71496 ^	DEL71497			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63109	LED-1L16ET700KN83/PM23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					
DEL63165	LED-1L16ET700KN83/PM23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95					
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	möglichkeit ausgestattet PIR Sensor / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 3, 4 - PMMA

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Dření stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 3 PMMA - code 20523
DELIA 4 PMMA - code 20535

Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
DELIA 3 PMMA - code 33503

Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 3 - PMMA

Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56143	IN-32KN94/PM24	E27	3x10		IP54			DEL56149				
DEL67222^	LED-1L20EMP700KN94/PM24 3K	LED	32	3000	IP54	5330	3520	DEL67223^	DEL67224	DEL67225	DEL67226^	
DEL67227^	LED-1L20EMP1050KN94/PM24 3K	LED	48	3000	IP54	7740	5110	DEL67228^	DEL67229	DEL67230	DEL67231^	
DEL67722^	LED-1L20EMP700KN94/PM24 4K	LED	32	4000	IP54	5560	3670	DEL67723^	DEL67724	DEL67725	DEL67726^	
DEL67727^	LED-1L20EMP1050KN94/PM24 4K	LED	48	4000	IP54	8070	5330	DEL67728^	DEL67729	DEL67730	DEL67731^	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL52564	LED-1L20ET1050KN94/PM24 DALI 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					
DEL63166	LED-1L20ET1050KN94/PM24 BT 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA 4 - PMMA

Ø 650 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL53505	IN-42KN10/PM25	E27	4x10		IP54			DEL56341				
DEL56340^	LED-6L51EMP700KN10/PM25 3K	LED	65	3000	IP54	10520	7150	DEL56341				
DEL48228^	LED-6L51EMP1050KN10/PM25 3K	LED	100	3000	IP54	15160	10310	DEL48231				
DEL56840^	LED-6L51EMP700KN10/PM25 4K	LED	65	4000	IP54	10980	7470	DEL56841				
DEL48728^	LED-6L51EMP1050KN10/PM25 4K	LED	100	4000	IP54	15810	10750	DEL48731				
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63120	LED-4L54ET1050KN10/PM25 DALI 27-65K	LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					
DEL63167	LED-4L54ET1050KN10/PM25 BT 27-65K	LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95							
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání pomocí chytrou domácností / smart home control module	möglichkeit vybaveni HF senzorem / possible with HF sensor	möglichkeit vybaveni DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 5 - PMMA

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20536

Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 5 - PMMA



Ø 900 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL53515	IN-62KN11/PM26	E27	6x10		IP54							
DEL56346 ^	LED-9L52EMP700KN11/PM26 3K	LED	98	3000	IP54	15780	11050	DEL56347	DEL10684 ^			
DEL48232 ^	LED-9L52EMP1050KN11/PM26 3K	LED	150	3000	IP54	22730	15910	DEL48235	DEL10630 ^			
DEL56846 ^	LED-9L52EMP700KN11/PM26 4K	LED	98	4000	IP54	16460	11520	DEL56847	DEL58861 ^			
DEL48732 ^	LED-9L52EMP1050KN11/PM26 4K	LED	150	4000	IP54	23720	16600	DEL48735	DEL58769 ^			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63121	LED-6L55ET1050KN11/PM26 DALI 27-65K	LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					
DEL63168	LED-6L55ET1050KN11/PM26 BT 27-65K	LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95						
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání pomocí smart home control module	möglichkeit vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	möglichkeit vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

Legend: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TITAN 1A, 1 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástenné

Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 1A PC - code 20513
TITAN 1 PC - code 20504



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
TITAN 1A PC - code 33500
TITAN 1 PC - code 33501

TITAN 1A - PC

Ø 220 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56050	IN-12KN32/PC03	E27	7		IP54			TIT52110				
TIT56200	LED-1L12E500KN32/PC03 3K	LED	7	3000	IP54	1000	700	TIT56201	TIT56255			
TIT53231	LED-1L12E700KN32/PC03 3K	LED	10	3000	IP54	1350	950	TIT56202	TIT56256			
TIT56700	LED-1L12E500KN32/PC03 4K	LED	7	4000	IP54	1040	730	TIT56701	TIT56755			
TIT53731	LED-1L12E700KN32/PC03 4K	LED	10	4000	IP54	1410	990	TIT56702	TIT56756			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
TIT71432	LED-1L12E500KN32/PC03 3/4K	LED	7	3000/4000	IP54	1000/1040	700/730	TIT71433	TIT71434			
TIT71435	LED-1L12E700KN32/PC03 3/4K	LED	10	3000/4000	IP54	1350/1410	950/990	TIT71436	TIT71437			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
TIT49002	LED-NZ1WKN32/PC03 4K	LED	1	4000	IP54	150	110					

TITAN 1 - PC

Ø 300 mm


on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56000	IN-12KN62/PC06	E27	10		IP54			TIT46127				
TIT56206	LED-1L14E500KN62/PC06 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1360	TIT56207	TIT56208	TIT56003	TIT56209	TIT56210
TIT53235 ^	LED-1L14EMP700KN62/PC06 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1830	TIT53239 ^	TIT53237	TIT53238	TIT53241 ^	TIT53243 ^
TIT56706	LED-1L14E500KN62/PC06 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1410	TIT56707	TIT56708	TIT56503	TIT56709	TIT56710
TIT53735 ^	LED-1L14EMP700KN62/PC06 4K	LED	18	4000	IP54	2810	1910	TIT53739 ^	TIT53737	TIT53738	TIT53741 ^	TIT53743 ^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
TIT71438	LED-1L14E500KN62/PC06 3/4K	LED	13	3000/4000	IP54	2000/2080	1360/1410	TIT71439	TIT71440			
TIT71441 ^	LED-1L14EMP700KN62/PC06 3/4K	LED	18	3000/4000	IP54	2690/2810	1830/1910	TIT71442 ^	TIT71443			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63102	LED-1L14ET700KN62/PC06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1840					
TIT63157	LED-1L14ET700KN62/PC06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1840					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání čtyřiho domácnosti / smart home control module



možnost vybavení čtyřiho senzorem / possible with a PIR sensor





SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN 2, 3 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 2 PC - code 20505
TITAN 3 PC - code 20506

Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
TITAN 2 PC - code 33502
TITAN 3 PC - code 33503

TITAN 2 - PC

Ø 400 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56012	IN-22KN83/PC08	E27	2x10		IP54			TIT46129				
TIT56216	LED-1L16E500KN83/PC08 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2480	TIT56217	TIT56218	TIT56219	TIT56221	TIT56222
TIT53256 ^	LED-1L16EMP700KN83/PC08 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3330	TIT53262 ^	TIT53260	TIT56220	TIT53264 ^	TIT56223 ^
TIT56716	LED-1L16E500KN83/PC08 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2580	TIT56717	TIT56718	TIT56719	TIT56721	TIT56722
TIT53756 ^	LED-1L16EMP700KN83/PC08 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3480	TIT53762 ^	TIT53760	TIT56720	TIT53764 ^	TIT56723 ^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
TIT71444	LED-1L16E500KN83/PC08 3/4K	LED	24	3000/4000	IP54	3750/3910	2480/2580	TIT71445	TIT71446			
TIT71447 ^	LED-1L16EMP700KN83/PC08 3/4K	LED	34	3000/4000	IP54	5050/5270	3330/3480	TIT71448 ^	TIT71449			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63103	LED-1L16ET700KN83/PC08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3360					
TIT63158	LED-1L16ET700KN83/PC08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3360					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN 3 - PC

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56024	IN-32KN94/PC09	E27	3x10		IP54			TIT46131				
TIT56234 ^	LED-1L23EMP700KN94/PC09 3K	LED	35	3000	IP54	5610	3700	TIT56235 ^	TIT56236	TIT56237	TIT56242 ^	
TIT56238 ^	LED-1L23EMP1050KN94/PC09 3K	LED	54	3000	IP54	8080	5330	TIT56239 ^	TIT56240	TIT56241	TIT56243 ^	
TIT56734 ^	LED-1L23EMP700KN94/PC09 4K	LED	35	4000	IP54	5850	3860	TIT56735 ^	TIT56736	TIT56737	TIT56742 ^	
TIT56738 ^	LED-1L23EMP1050KN94/PC09 4K	LED	54	4000	IP54	8430	5560	TIT56739 ^	TIT56740	TIT56741	TIT56743 ^	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63174	LED-1L23ET1050KN94/PC09 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP54	8140	5370					
TIT63175	LED-1L23ET1050KN94/PC09 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP54	8140	5370					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature



vysší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny / RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání pomocí domotic / smart home control module



möglichkeit vybavení chytrou domotic / possible with a PIR sensor





SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TITAN 1A, 1 - PMMA

Montura Stínidlo Držení stínidla Umištění	bílá kovová opálový polymethylmetakrylát - PMMA sklapovací držáky stropní / nástenné
Fixture Shade Shade fixing Installation	white metal opal polymethylmethacrylate - PMMA folding two-step clamp holders ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 1A PMMA - code 20514
TITAN 1 PMMA - code 20507

Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
TITAN 1A PMMA - code 33500
TITAN 1 PMMA - code 33501



TITAN 1A - PMMA

Ø 220 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56053	IN-12KN32/PM03	E27	7		IP54			TIT52111				
TIT56203	LED-1L12E500KN32/PM03 3K	LED	7	3000	IP54	1000	730	TIT56204	TIT56257			
TIT53233	LED-1L12E700KN32/PM03 3K	LED	10	3000	IP54	1350	990	TIT56205	TIT56258			
TIT56703	LED-1L12E500KN32/PM03 4K	LED	7	4000	IP54	1040	760	TIT56704	TIT56757			
TIT53733	LED-1L12E700KN32/PM03 4K	LED	10	4000	IP54	1410	1030	TIT56705	TIT56758			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
TIT71450	LED-1L12E500KN32/PM03 3/4K	LED	7	3000/4000	IP54	1000/1040	730/760	TIT71451	TIT71452			
TIT71453	LED-1L12E700KN32/PM03 3/4K	LED	10	3000/4000	IP54	1350/1410	990/1030	TIT71454	TIT71455			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
TIT49005	LED-NZ1WKN32/PM03 4K	LED	1	4000	IP54	150	110					



TITAN 1 - PMMA

Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56006	IN-12KN62/PM06	E27	10		IP54			TIT46128				
TIT56211	LED-1L14E500KN62/PM06 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1420	TIT56212	TIT56213	TIT56001	TIT56214	TIT56215
TIT53245 ^	LED-1L14EMP700KN62/PM06 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1910	TIT53249 ^	TIT53247	TIT56002	TIT53251 ^	TIT53253 ^
TIT56711	LED-1L14E500KN62/PM06 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1480	TIT56712	TIT56713	TIT56501	TIT56714	TIT56715
TIT53745 ^	LED-1L14EMP700KN62/PM06 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2000	TIT53749 ^	TIT53747	TIT56502	TIT53751 ^	TIT53753 ^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
TIT71456	LED-1L14E500KN62/PM06 3/4K	LED	13	3000/4000	IP54	2000/2080	1420/1480	TIT71457	TIT71458			
TIT71459 ^	LED-1L14EMP700KN62/PM06 3/4K	LED	18	3000/4000	IP54	2690/2810	1910/2000	TIT71460 ^	TIT71461			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63104	LED-1L14ET700KN62/PM06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2500	1780					
TIT63159	LED-1L14ET700KN62/PM06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2500	1780					



[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		modul pro ovládání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	možnost vybavení chytrou domácností / smart home control sensor	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL				SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN 2, 3 - PMMA

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástenné
Fixture	white metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 2 PMMA - code 20508
TITAN 3 PMMA - code 20509



TITAN 2 - PMMA

Ø 400 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56018	IN-22KN83/PM08	E27	2x10		IP54			TIT46130				
TIT56224	LED-1L16E500KN83/PM08 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2590	TIT56225	TIT56226	TIT56227	TIT56229	TIT56230
TIT53267 ^	LED-1L16EMP700KN83/PM08 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3480	TIT53273 ^	TIT53271	TIT56228	TIT53275 ^	TIT56231 ^
TIT56724	LED-1L16E500KN83/PM08 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2700	TIT56725	TIT56726	TIT56727	TIT56729	TIT56730
TIT53767 ^	LED-1L16EMP700KN83/PM08 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3640	TIT53773 ^	TIT53771	TIT56728	TIT53775 ^	TIT56731 ^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
TIT71462	LED-1L16E500KN83/PM08 3/4K	LED	24	3000/4000	IP54	3750/3910	2590/2700	TIT71463	TIT71464			
TIT71465 ^	LED-1L16EMP700KN83/PM08 3/4K	LED	34	3000/4000	IP54	5050/5270	3480/3640	TIT71466 ^	TIT71467			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63105	LED-1L16ET700KN83/PM08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3510					
TIT63160	LED-1L16ET700KN83/PM08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3510					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

TITAN 3 - PMMA

Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56030	IN-32KN94/PM09	E27	3x10		IP54			TIT46132				
TIT56245 ^	LED-1L23EMP700KN94/PM09 3K	LED	35	3000	IP54	5610	3870	TIT56246 ^	TIT56247	TIT56248	TIT56253 ^	
TIT56249 ^	LED-1L23EMP1050KN94/PM09 3K	LED	54	3000	IP54	8080	5580	TIT56250 ^	TIT56251	TIT56252	TIT56254 ^	
TIT56745 ^	LED-1L23EMP700KN94/PM09 4K	LED	35	4000	IP54	5850	4040	TIT56746 ^	TIT56747	TIT56748	TIT56753 ^	
TIT56749 ^	LED-1L23EMP1050KN94/PM09 4K	LED	54	4000	IP54	8430	5820	TIT56750 ^	TIT56751	TIT56752	TIT56754 ^	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63176	LED-1L23ET1050KN94/PM09 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP54	8140	5620					
TIT63177	LED-1L23ET1050KN94/PM09 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP54	8140	5620					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		modul pro ovládání barev / higher color rendering index according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	PIR	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny color according to RAL			možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TITAN 4, 5 - PMMA

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 4 PMMA - code 20515
TITAN 5 PMMA - code 20516

TITAN 4 PMMA



TITAN 5 PMMA

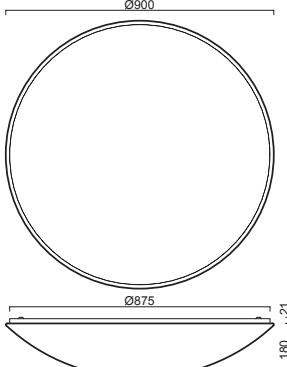

TITAN 4 - PMMA

Ø 650 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56056	IN-42KN10/PM10	E27	4x10		IP54							
TIT56260 ^	LED-6L51EMP700KN10/PM10 3K	LED	65	3000	IP54	10520	6940		TIT56261			
TIT73000 ^	LED-6L51EMP1050KN10/PM10 3K	LED	100	3000	IP54	15160	10010		TIT73001			
TIT56760 ^	LED-6L51EMP700KN10/PM10 4K	LED	65	4000	IP54	10980	7250		TIT56761			
TIT73500 ^	LED-6L51EMP1050KN10/PM10 4K	LED	100	4000	IP54	15810	10430		TIT73501			

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz



TITAN 5 - PMMA

Ø 900 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56061	IN-62KN11/PM11	E27	6x10		IP54							
TIT56266 ^	LED-9L52EMP700KN11/PM11 3K	LED	98	3000	IP54	15780	11050		TIT56267			
TIT48224 ^	LED-9L52EMP1050KN11/PM11 3K	LED	150	3000	IP54	22730	15910		TIT48227			
TIT56766 ^	LED-9L52EMP700KN11/PM11 4K	LED	98	4000	IP54	16460	11520		TIT56767			
TIT48724 ^	LED-9L52EMP1050KN11/PM11 4K	LED	150	4000	IP54	23720	16600		TIT48727			

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz





PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95					
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny olej RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SAGITA 1, 2 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SAGITA 1 PC - code 20553
SAGITA 2 PC - code 20554

Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
SAGITA 1 PC - code 33501
SAGITA 2 PC - code 33502

SAGITA 1 - PC



Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG5250	IN-12KN62/PC52	E27	10		IP54			SAG52571				
SAG67235	LED-1L14E500KN62/PC52 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1420	SAG67236	SAG67237	SAG67001	SAG67238	SAG67239
SAG67240 ^	LED-1L14EMP700KN62/PC52 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1910	SAG67241 ^	SAG67242	SAG67002	SAG67243 ^	SAG67244 ^
SAG67735	LED-1L14E500KN62/PC52 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1480	SAG67736	SAG67737	SAG67501	SAG67738	SAG67739
SAG67740 ^	LED-1L14EMP700KN62/PC52 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2000	SAG67741 ^	SAG67742	SAG67502	SAG67743 ^	SAG67744 ^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
SAG71420	LED-1L14E500KN62/PC52 3/4K	LED	13	3000/4000	IP54	2000/2080	1420/1480	SAG71421	SAG71422			
SAG71423 ^	LED-1L14EMP700KN62/PC52 3/4K	LED	18	3000/4000	IP54	2690/2810	1910/2000	SAG71424 ^	SAG71425			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
SAG63100	LED-1L14ET700KN62/PC52 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1920					
SAG63155	LED-1L14ET700KN62/PC52 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1920					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

SAGITA 2 - PC



Ø 400 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52572	IN-22KN83/PC53	E27	2x10		IP54			SAG52573				
SAG67245	LED-1L16E500KN83/PC53 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2440	SAG67246	SAG67247	SAG67248	SAG67249	SAG67250
SAG67251 ^	LED-1L16EMP700KN83/PC53 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3280	SAG67252 ^	SAG67253	SAG67254	SAG67255 ^	SAG67256 ^
SAG67745	LED-1L16E500KN83/PC53 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2540	SAG67746	SAG67747	SAG67748	SAG67749	SAG67750
SAG67751 ^	LED-1L16EMP700KN83/PC53 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3430	SAG67752 ^	SAG67753	SAG67754	SAG67755 ^	SAG67756 ^
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
SAG71426	LED-1L16E500KN83/PC53 3/4K	LED	24	3000/4000	IP54	3750/3910	2440/2540	SAG71427	SAG71428			
SAG71429 ^	LED-1L16EMP700KN83/PC53 3/4K	LED	34	3000/4000	IP54	5050/5270	3280/3430	SAG71430 ^	SAG71431			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
SAG63101	LED-1L16ET700KN83/PC53 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3310					
SAG63156	LED-1L16ET700KN83/PC53 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3310					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		modul pro ovládání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	PIR	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL			možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TILIA 1A, 1 - PC


Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TILIA 1A PC - code 20545
TILIA 1PC - code 20526

Dekorativní pás / decorative
stripe
vice informaci/more details:
www.osmont.cz



TILIA 1A - PC

220x220mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL52120	IN-12NU1/PC31	E27	7		IP54							
TIL56350	LED-1L31E350NU1/PC313K	LED	11	3000	IP54	1560	1110	TIL56351	TIL56352			
TIL56850	LED-1L31E350NU1/PC314K	LED	11	4000	IP54	1620	1150	TIL56851	TIL56852			

TILIA 1 - PC

300x300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL56155	IN-22NU2/PC32	E27	2x7		IP54			TIL56159				
TIL56355	LED-1L32E500NU2/PC32 3K	LED	16	3000	IP54	2500	1780	TIL56356	TIL56357	TIL56358	TIL56360	TIL56361
TIL53406 ^	LED-1L32EMP700NU2/PC32 3K ^	LED	23	3000	IP54	3370	2390	TIL53411 ^	TIL53409	TIL56359	TIL53413 ^	TIL56362 ^
TIL56855	LED-1L32E500NU2/PC32 4K	LED	16	4000	IP54	2610	1850	TIL56856	TIL56857	TIL56858	TIL56860	TIL56861
TIL53906 ^	LED-1L32EMP700NU2/PC32 4K ^	LED	23	4000	IP54	3510	2490	TIL53911 ^	TIL53909	TIL56859	TIL53913 ^	TIL56862 ^

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz




PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	TW	BT	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny barev / other base color according to RAL	möžnost vybavení možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth modul pro ovládání pomocí bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TILIA 2A, 2 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TILIA 2A PC - code 20561
TILIA 2 PC - code 20528

Dekorativní pás / decorative
stripe
vice informaci/more details:
www.osmont.cz



TILIA 2A - PC

360x360mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL52575	IN-22NU5/PC35	E27	2x10		IP54			TIL52576				
TIL67260	LED-1L34E500NU5/PC35 3K	LED	17	3000	IP54	2760	1790	TIL67261	TIL67262	TIL67263	TIL67264	TIL67265
TIL67266 ^	LED-1L34EMP700NU5/PC35 3K	LED	25	3000	IP54	3740	2430	TIL67267 ^	TIL67268	TIL67269	TIL67270 ^	TIL67271 ^
TIL67760	LED-1L34E500NU5/PC35 4K	LED	17	4000	IP54	2890	1880	TIL67761	TIL67762	TIL67763	TIL67764	TIL67765
TIL67766 ^	LED-1L34EMP700NU5/PC35 4K	LED	25	4000	IP54	3900	2540	TIL67767 ^	TIL67768	TIL67769	TIL67770 ^	TIL67771 ^

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastaviteľný výkon svietidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz



TILIA 2 - PC

400x400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL56171	IN-32NU3/PC33	E27	3x7		IP54			TIL56177				
TIL56363	LED-1L33E500NU3/PC33 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2510	TIL56364	TIL56365	TIL56366	TIL56368	TIL56369
TIL53423 ^	LED-1L33EMP700NU3/PC33 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3380	TIL53429 ^	TIL53427	TIL53427	TIL53431 ^	TIL56370 ^
TIL56863	LED-1L33E500NU3/PC33 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2620	TIL56864	TIL56865	TIL56866	TIL56868	TIL56869
TIL53923 ^	LED-1L33EMP700NU3/PC33 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3530	TIL53929 ^	TIL53927	TIL56867	TIL53931 ^	TIL56870 ^

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastaviteľný výkon svietidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		TW			SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperatury	vysší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny ale RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení TUNABLE WHITE /possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth /bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností /smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svietidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svietidla se stimovateľným DALI priedafadnikom / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svietidlo s Corridor funkcií (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svietidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svietidla (3h) s HF senzorom / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TILIA 3 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20546

Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

TILIA 3 - PC

550x550 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL52121	IN-42NU4/PC34	E27	4x10		IP54							
TIL56371	LED-4L36E400NU4/PC34 3K	LED	40	3000	IP54	6510	4360		TIL56372			
TIL56373 ^	LED-4L36EMP700NU4/PC34 3K	LED	71	3000	IP54	10960	7340		TIL56374			
TIL56871	LED-4L36E400NU4/PC34 4K	LED	40	4000	IP54	6790	4550		TIL56872			
TIL56873 ^	LED-4L36EMP700NU4/PC34 4K	LED	71	4000	IP54	11440	7660		TIL56874			

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	modul pro ovládání pomoci bluetooth module	modul pro ovládání chystou domacnosti / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulom / possible with an emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL					

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SKAT 1, 2


Montura	plastová
Stínidlo	polyetylen
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	plastová
Shade	Polyethylene
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver, CR - chrom / chrome
MS - mosaz / brass



Náhradní stínidlo / spare shade
SKAT 1 - code 20595
SKAT 2 - code 20596



SKAT 1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SKA40130	IN-12BD1/PE01 B	○	E27	7		IP65							
SKA40131	IN-12BD1/PE01 C	●	E27	7		IP65							
SKA40132	IN-12BD1/PE01 S	○	E27	7		IP65							
SKA40133	IN-12BD1/PE01 CR	○	E27	7		IP65							
SKA40134	IN-12BD1/PE01 MS	○	E27	7		IP65							
SKA68410	LED-5L05E500BD1/PE01 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		SKA71025			
SKA68411	LED-5L05E500BD1/PE01 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080		SKA71026			
SKA68412	LED-5L05E500BD1/PE01 S 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		SKA71027			
SKA68413	LED-5L05E500BD1/PE01 CR 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		SKA71028			
SKA68414	LED-5L05E500BD1/PE01 MS 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		SKA71029			
SKA68910	LED-5L05E500BD1/PE01 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		SKA71525			
SKA68911	LED-5L05E500BD1/PE01 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130		SKA71526			
SKA68912	LED-5L05E500BD1/PE01 S 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		SKA71527			
SKA68913	LED-5L05E500BD1/PE01 CR 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		SKA71528			
SKA68914	LED-5L05E500BD1/PE01 MS 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		SKA71529			

SKAT 2

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SKA40135	IN-12BD1/PE02 B	○	E27	10		IP65				SKA40140			
SKA40136	IN-12BD1/PE02 C	●	E27	10		IP65				SKA40141			
SKA40137	IN-12BD1/PE02 S	○	E27	10		IP65				SKA40142			
SKA40138	IN-12BD1/PE02 CR	○	E27	10		IP65				SKA40143			
SKA40139	IN-12BD1/PE02 MS	○	E27	10		IP65				SKA40144			
SKA68415	LED-5L06E450BD1/PE02 B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960		SKA68416			
SKA68417	LED-5L06E450BD1/PE02 C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960		SKA68418			
SKA68419	LED-5L06E450BD1/PE02 S 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960		SKA68420			
SKA68421	LED-5L06E450BD1/PE02 CR 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960		SKA68422			
SKA68423	LED-5L06E450BD1/PE02 MS 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960		SKA68424			
SKA68915	LED-5L06E450BD1/PE02 B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090		SKA68916			
SKA68917	LED-5L06E450BD1/PE02 C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090		SKA68918			
SKA68919	LED-5L06E450BD1/PE02 S 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090		SKA68920			
SKA68921	LED-5L06E450BD1/PE02 CR 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090		SKA68922			
SKA68923	LED-5L06E450BD1/PE02 MS 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090		SKA68924			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95

atypická teplota chromatnosti / atypic chromati-
čnost / atypic chromati-
ty temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimativním DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ELISA - PC

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

bílá kovová
opálový polycarbonát
sklapovací držáky
stropní / nástěnné

white metal
opal polycarbonate
folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20537

ELISA - PC

Ø 490 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELI53525	IN-22NU43/PC43	E27	2x10		IP44			ELI53528				
ELI56396	LED-1L43E1050NU43/PC43 3K	LED	26	3000	IP44	4110	2790	ELI56397	ELI56398			
ELI56896	LED-1L43E1050NU43/PC43 4K	LED	26	4000	IP44	4290	2920	ELI56897	ELI56898			



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95



atypická teplota
chromaticnosti /
atypical chromati-
cy temperature

vysší index podání
barev / higher color
rendering index

jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL

modul pro ovládání
pomoci bluetooth
/ bluetooth control
module

modul pro ovládání
chýtrou domácností
/ smart home cont-
rol module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



II.B POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

CORVUS V
DELIA V
SAGITA V
TITAN V





CORVUS V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná (LED driver uložen v podhledu)
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklápací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS V1 PC - code 20613
CORVUS V2 PC - code 20614



CORVUS V1 - PC

Ø 370 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
COR72000	LED-1L17E700KNV73/PC42 3K	LED	25	3000	IP44	3770	2640		COR72001			
COR72500	LED-1L17E700KNV73/PC42 4K	LED	25	4000	IP44	3930	2750		COR72501			

CE UK 230V CRI >80 IP44 IK10 DALI

CORVUS V2 - PC

Ø 495 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
COR72002	LED-1L20E700KNV94/PC44 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3730		COR72003			
COR72004	LED-1L20E1050KNV94/PC44 3K	LED	48	3000	IP44	7740	5420		COR72005			
COR72502	LED-1L20E700KNV94/PC44 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3890		COR72503			
COR72504	LED-1L20E1050KNV94/PC44 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5650		COR72505			

CE UK 230V CRI >80 IP44 IK10 DALI


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání čtyřou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklápací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA V1 PC - code 20520

DELIA V2 PC - code 20522

Dekorativní pás / decorative
stripe

Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

vice informaci/more details:
www.osmont.cz



DELIA V1 - PC

Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52530	IN-12KNV62/PC22	E27	13		IP44			DEL52531				
DEL65070	LED-IL14E500KNV62/PC22 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1480	DEL65071	DEL65072	DEL65076	DEL65077	
DEL65073 ^	LED-IL14EMP700KNV62/PC22 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1990	DEL65074 ^	DEL65075	DEL65078 ^	DEL65079 ^	
DEL65570	LED-IL14E500KNV62/PC22 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1540	DEL65571	DEL65572	DEL65576	DEL65577	
DEL65573 ^	LED-IL14EMP700KNV62/PC22 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2080	DEL65574 ^	DEL65575	DEL65578 ^	DEL65579 ^	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63114	LED-IL14ET700KNV62/PC22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	2010					
DEL63174	LED-IL14ET700KNV62/PC22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	2010					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

DELIA V2 - PC

Ø 400 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52540	IN-22KNV83/PC23	E27	2x10		IP44			DEL52541				
DEL65090	LED-IL16E500KNV83/PC23 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2630	DEL65091	DEL65092	DEL65093	DEL65099	DEL65100
DEL65094 ^	LED-IL16EMP700KNV83/PC23 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3540	DEL65095 ^	DEL65096	DEL65097	DEL65101 ^	DEL65102 ^
DEL65590	LED-IL16E500KNV83/PC23 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2740	DEL65591	DEL65592	DEL65593	DEL65599	DEL65600
DEL65594 ^	LED-IL16EMP700KNV83/PC23 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3690	DEL65595 ^	DEL65596	DEL65597	DEL65601 ^	DEL65602 ^
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63115	LED-IL16ET700KNV83/PC23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					
DEL63175	LED-IL16ET700KNV83/PC23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz




PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	PIR	Bluetooth	Modul pro ovládání	Modul pro ovládání	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	möglichkeit vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST napojovací modul / SELF-TEST emergency module	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI přefadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V3 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20524



Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

DELIA V3 - PC



Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52548	IN-32KNV94/PC24	E27	3x10		IP44			DEL52549				
DEL68160 ^	LED-1L20EMP700KNV94/PC24 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3520	DEL68161			DEL68162 ^	
DEL68163 ^	LED-1L20EMP1050KNV94/PC24 3K	LED	48	3000	IP44	7740	5110	DEL68164			DEL68165 ^	
DEL68660 ^	LED-1L20EMP700KNV94/PC24 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3670	DEL68661			DEL68662 ^	
DEL68663 ^	LED-1L20EMP1050KNV94/PC24 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5330	DEL68664			DEL68665 ^	

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW	možnost vybavení barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání chýtrou domácností / bluetooth control module	modul pro ovládání chýtrou domácností / smart home con- trol module	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromati- cally temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index						

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V1, V2 - PMMA


Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklápací držáky
Uchycení svítidla	otočními držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA V1 PMMA - code 20519
DELIA V2 PMMA - code 20521



Dekorativní pás / decorative
stripe
Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights
více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA V1 - PMMA

Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52535	IN-12KNV62/PM22	E27	13		IP44			DEL52536				
DEL65080	LED-1L14E500KNV62/PM22 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1440	DEL65081	DEL65082	DEL65086	DEL65087	
DEL65083 ^	LED-1L14EMP700KNV62/PM22 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1940	DEL65084 ^	DEL65085	DEL65088 ^	DEL65089 ^	
DEL65580	LED-1L14E500KNV62/PM22 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1500	DEL65581	DEL65582	DEL65586	DEL65587	
DEL65583 ^	LED-1L14EMP700KNV62/PM22 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2020	DEL65584 ^	DEL65585	DEL65588 ^	DEL65589 ^	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63116	LED-1L14ET700KNV62/PM22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1950					
DEL63176	LED-1L14ET700KNV62/PM22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1950					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



DELIA V2 - PMMA

Ø 400 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52544	IN-22KNV83/PM23	E27	2x10		IP44			DEL52545				
DEL65103	LED-1L16E500KNV83/PM23 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2630	DEL65104	DEL65105	DEL65106	DEL65112	DEL65113
DEL65107 ^	LED-1L16EMP700KNV83/PM23 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3540	DEL65108 ^	DEL65109	DEL65110	DEL65114 ^	DEL65115 ^
DEL65603	LED-1L16E500KNV83/PM23 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2740	DEL65604	DEL65605	DEL65606	DEL65612	DEL65613
DEL65607 ^	LED-1L16EMP700KNV83/PM23 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3690	DEL65608 ^	DEL65609	DEL65610	DEL65614 ^	DEL65615 ^
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63117	LED-1L16ET700KNV83/PM23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					
DEL63177	LED-1L16ET700KNV83/PM23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	PIR	Bluetooth	Modul pro ovládání	Modul pro ovládání pomocí bluetooth	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	möglichkeit vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST napojovací modul / SELF-TEST emergency module	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V3 - PMMA

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20523



Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

DELIA V3 - PMMA

Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52553	IN-32KNV94/PM24	E27	3x10		IP44			DEL52554				
DEL68166 ^	LED-1L20EMP700KNV94/PM24 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3520	DEL68167			DEL68168 ^	
DEL68169 ^	LED-1L20EMP1050KNV94/PM24 3K	LED	48	3000	IP44	7740	5110	DEL68170			DEL68171 ^	
DEL68666 ^	LED-1L20EMP700KNV94/PM24 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3670	DEL68667			DEL68668 ^	
DEL68669 ^	LED-1L20EMP1050KNV94/PM24 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5330	DEL68670			DEL68671 ^	

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	möglichkeit vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SAGITA V1, V2 - PC



Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklápací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SAGITA V1 PC - code 20553
SAGITA V2 PC - code 20554



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights



SAGITA V1 - PC

Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52580	IN-12KNV62/PC52	E27	13		IP44			SAG52581				
SAG68175	LED-1L14E500KNV62/PC52 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1420	SAG68176	SAG68177	SAG68178	SAG68179	
SAG68180 ^	LED-1L14EMP700KNV62/PC52 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1910	SAG68181 ^	SAG68182	SAG68183 ^	SAG68184 ^	
SAG68675	LED-1L14E500KNV62/PC52 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1480	SAG68676	SAG68677	SAG68678	SAG68679	
SAG68680 ^	LED-1L14EMP700KNV62/PC52 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2000	SAG68681 ^	SAG68682	SAG68683 ^	SAG68684 ^	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
SAG63118	LED-1L14ET700KNV62/PC52 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					
SAG63178	LED-1L14ET700KNV62/PC52 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

SAGITA V2 - PC

Ø 400 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52582	IN-22KNV83/PC53	E27	2x10		IP44			SAG52583				
SAG68185	LED-1L16E500KNV83/PC53 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2440	SAG68186	SAG68187	SAG68188	SAG68189	SAG68190
SAG68191 ^	LED-1L16EMP700KNV83/PC53 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3280	SAG68192 ^	SAG68193	SAG68194	SAG68195 ^	SAG68196 ^
SAG68685	LED-1L16E500KNV83/PC53 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2540	SAG68686	SAG68687	SAG68688	SAG68689	SAG68690
SAG68691 ^	LED-1L16EMP700KNV83/PC53 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3430	SAG68692 ^	SAG68693	SAG68694	SAG68695 ^	SAG68696 ^
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
SAG63119	LED-1L16ET700KNV83/PC53 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3310					
SAG63179	LED-1L16ET700KNV83/PC53 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3310					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K	CRI >90	PIR	SELF TEST
6500 K	CRI >95	modul pro ovládání PIR senzorem / possible with a PIR sensor	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature

vysší index podání barev / higher color rendering index

möglichkeit vybavteni PIR senzorem / possible with a PIR sensor

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Dřízení stínidla	sklápací dřízky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN V1 PC - code 20504
TITAN V2 PC - code 20505



TITAN V1 - PC

Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52500	IN-12KNV62/PC06	E27	13		IP44			TIT52501				
TIT65000	LED-IL14E500KNV62/PC06 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1360	TIT65001	TIT65002	TIT65006	TIT65007	
TIT65003 ^	LED-IL14EMP700KNV62/PC06 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1830	TIT65004 ^	TIT65005	TIT65008 ^	TIT65009 ^	
TIT65500	LED-IL14E500KNV62/PC06 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1410	TIT65501	TIT65502	TIT65506	TIT65507	
TIT65503 ^	LED-IL14EMP700KNV62/PC06 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1910	TIT65504 ^	TIT65505	TIT65508 ^	TIT65509 ^	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63110	LED-IL14ET700KNV62/PC06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					
TIT63170	LED-IL14ET700KNV62/PC06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

TITAN V2 - PC

Ø 400 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52510	IN-22KNV83/PC08	E27	2x10		IP44			TIT52511				
TIT65020	LED-IL16E500KNV83/PC08 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2480	TIT65021	TIT65022	TIT65023	TIT65029	TIT65030
TIT65024 ^	LED-IL16EMP700KNV83/PC08 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3330	TIT65025 ^	TIT65026	TIT65027	TIT65031 ^	TIT65032 ^
TIT65520	LED-IL16E500KNV83/PC08 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2580	TIT65521	TIT65522	TIT65523	TIT65529	TIT65530
TIT65524 ^	LED-IL16EMP700KNV83/PC08 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3480	TIT65525 ^	TIT65526	TIT65527	TIT65531 ^	TIT65532 ^
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63111	LED-IL16ET700KNV83/PC08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					
TIT63171	LED-IL16ET700KNV83/PC08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
------------------	--------------------	--	--	--	-----------

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature

vysší index podání barev / higher color rendering index

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


möglichkeit vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V3 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20506



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

TITAN V3 - PC

Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52518	IN-32KNV94/PC09	E27	3x10		IP44			TIT52519				
TIT65046 ^a	LED-1L23EMP700KNV94/PC09 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3700	TIT65047 ^a	TIT65048	TIT65049	TIT65054 ^a	
TIT65050 ^a	LED-1L23EMP1050KNV94/PC09 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5330	TIT65051 ^a	TIT65052	TIT65053	TIT65055 ^a	
TIT65546 ^a	LED-1L23EMP700KNV94/PC09 4K	LED	35	4000	IP44	5850	3860	TIT65547 ^a	TIT65548	TIT65549	TIT65554 ^a	
TIT65550 ^a	LED-1L23EMP1050KNV94/PC09 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5560	TIT65551 ^a	TIT65552	TIT65553	TIT65555 ^a	

^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

CE UK CA 230V CRI >80 IP44 IK10 DALI CORRIDOR


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW	možnost vybavení barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání chýtrou domácností / bluetooth control module	modul pro ovládání chýtrou domácností / smart home con- trol module	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromati- cally temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	TUNABLE WHITE					


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V1, V2 - PMMA

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklápací držáky
Uchycení svítidla	otočními držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN V1 PMMA - code 20507
TITAN V2 PMMA - code 20508



TITAN V1 - PMMA

Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT5205	IN-12KNV62/PM06	E27	13		IP44			TIT5206				
TIT65010	LED-IL14E500KNV62/PM06 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1420	TIT65011	TIT65012	TIT65016	TIT65017	
TIT65013 ^	LED-IL14EMP700KNV62/PM06 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1910	TIT65014 ^	TIT65015	TIT65018 ^	TIT65019 ^	
TIT65510	LED-IL14E500KNV62/PM06 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1480	TIT65511	TIT65512	TIT65516	TIT65517	
TIT65513 ^	LED-IL14EMP700KNV62/PM06 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2000	TIT65514 ^	TIT65515	TIT65518 ^	TIT65519 ^	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63112	LED-IL14ET700KNV62/PM06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					
TIT63172	LED-IL14ET700KNV62/PM06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



TITAN V2 - PMMA

Ø 400 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT5214	IN-22KNV83/PM08	E27	2x10		IP44			TIT5215				
TIT65033	LED-IL16E500KNV83/PM08 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2590	TIT65034	TIT65035	TIT65036	TIT65042	TIT65043
TIT65037 ^	LED-IL16EMP700KNV83/PM08 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3480	TIT65038 ^	TIT65039	TIT65040	TIT65044 ^	TIT65045 ^
TIT65533	LED-IL16E500KNV83/PM08 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2700	TIT65534	TIT65535	TIT65536	TIT65542	TIT65543
TIT65537 ^	LED-IL16EMP700KNV83/PM08 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3640	TIT65538 ^	TIT65539	TIT65540	TIT65544 ^	TIT65545 ^
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63113	LED-IL16ET700KNV83/PM08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					
TIT63173	LED-IL16ET700KNV83/PM08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	mohnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V3 - PMMA

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástenné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20509



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

TITAN V3 - PMMA

Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52523	IN-32KNV94/PM09	E27	3x10		IP44			TIT52524				
TIT65056^	LED-1L23EMP700KNV94/PM09 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3870	TIT65057^	TIT65058	TIT65059	TIT65064^	
TIT65060^	LED-1L23EMP1050KNV94/PM09 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5580	TIT65061^	TIT65062	TIT65063	TIT65065^	
TIT65556^	LED-1L23EMP700KNV94/PM09 4K	LED	35	4000	IP44	5850	4040	TIT65557^	TIT65558	TIT65559	TIT65564^	
TIT65560^	LED-1L23EMP1050KNV94/PM09 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5820	TIT65561^	TIT65562	TIT65563	TIT65565^	

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	möglichkeit vybavení / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



II.C**ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA
PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES**

ZETA ST
SUBRA S
KRUGER P
ISIS P, L, S
MATAR LE
TITAN LE
DELIA LE
CORVUS LE
SAGITA LE
TITAN L
DELIA L



ZETA ST1 - FP, PF



Závěs	textilní kabelový, délka 1m - možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo Umístění	matovaný opálový polymethylmethakrylát - PMMA stropní
Pendant	textile cable, length 1m - possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade Installation	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / olive, T - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)



ZETA ST1 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60048	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60049			
ZET60050	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60051			
ZET60052	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60053			
ZET60054	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60055			
ZET60056	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60057			
ZET60058	LED-1L64E700ZST/FP91/L100T 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60059			
ZET60548	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60549			
ZET60550	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60551			
ZET60552	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60553			
ZET60554	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60555			
ZET60556	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60557			
ZET60558	LED-1L64E700ZST/FP91/L100T 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60559			

ZETA ST1 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60072	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60073			
ZET60074	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60075			
ZET60076	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60077			
ZET60078	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60079			
ZET60080	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60081			
ZET60082	LED-1L64E700ZST/FP91/L100T 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60083			
ZET60572	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60573			
ZET60574	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60575			
ZET60576	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60577			
ZET60578	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60579			
ZET60580	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60581			
ZET60582	LED-1L64E700ZST/FP91/L100T 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60583			


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95					
atypická teplota chromaticnost / atypic chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny barev / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	möžnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chrouz domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ZETA ST2 - FP, PF

Závěs	textilní kabelový, délka 1m - možnost přímého (FP)
Stínidlo Umístění	a nepřímého (PF) svícení matovaný opálový polymethylmethakrylát - PMMA stropní
Pendant	textile cable, length 1m - possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade Installation	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / olive, T - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)

ZETA ST2 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60060	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60061			
ZET60062	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60063			
ZET60064	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 SD 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60065			
ZET60066	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60067			
ZET60068	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 O 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60069			
ZET60070	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100T 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60071			
ZET60560	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60561			
ZET60562	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60563			
ZET60564	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 SD 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60565			
ZET60566	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60567			
ZET60568	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 O 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60569			
ZET60570	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100T 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60571			

ZETA ST2 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60084	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60085			
ZET60086	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60087			
ZET60088	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 SD 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60089			
ZET60090	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60091			
ZET60092	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 O 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60093			
ZET60094	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100T 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60095			
ZET60584	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60585			
ZET60586	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60587			
ZET60588	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 SD 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60589			
ZET60590	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60591			
ZET60592	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 O 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60593			
ZET60594	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100T 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60595			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95					
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	možnost vybavení Tunable White / possible with Tunable White	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání pomocí domácnosti / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SUBRA S1, S2, S3


Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	kabelový, délka 1m matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA šroubkové stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m matt opal polymethylmethacrylate - PMMA screw ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
SUBRA S1 - code 20660
SUBRA S2 - code 20661
SUBRA S3 - code 20662

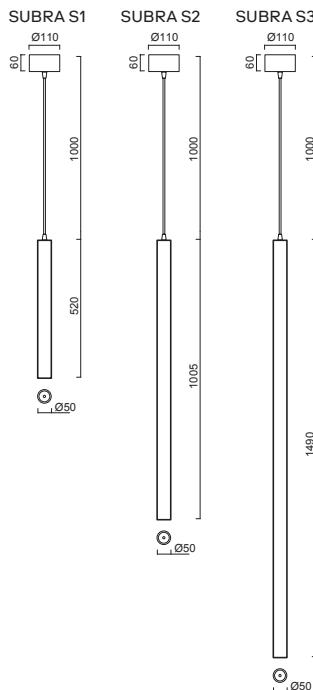

SUBRA S1

Ø50x520 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60000	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 B 3K	○	LED	12	3000	IP20	2110	1650		SUB60001			
SUB60002	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 C 3K	●	LED	12	3000	IP20	2110	1650		SUB60003			
SUB60500	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 B 4K	○	LED	12	4000	IP20	2200	1720		SUB60501			
SUB60502	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 C 4K	●	LED	12	4000	IP20	2200	1720		SUB60503			

SUBRA S2

Ø50x1005 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60004	LED-12L71E700ZS/PM82/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP20	4220	3290		SUB60005			
SUB60006	LED-12L71E700ZS/PM82/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP20	4220	3290		SUB60007			
SUB60504	LED-12L71E700ZS/PM82/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP20	4400	3430		SUB60505			
SUB60506	LED-12L71E700ZS/PM82/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP20	4400	3430		SUB60507			

SUBRA S3

Ø50x1490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60008	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 B 3K	○	LED	37	3000	IP20	6330	4940		SUB60009			
SUB60010	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 C 3K	●	LED	37	3000	IP20	6330	4940		SUB60011			
SUB60508	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 B 4K	○	LED	37	4000	IP20	6610	5160		SUB60509			
SUB60510	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 C 4K	●	LED	37	4000	IP20	6610	5160		SUB60511			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny barev / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW SUBRA S4, S5, S6

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	kabelový, délka 1m matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA šroubkové stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m matt opal polymethylmethacrylate - PMMA screw ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade
SUBRA S4 - code 20663
SUBRA S5 - code 20664
SUBRA S6 - code 20665

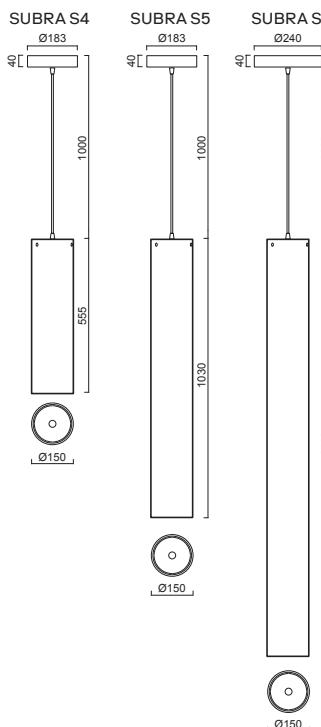

SUBRA S4

Ø150x555 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60012	LED-6L76/IL77E1050ZS/PM84/L100 B 3K	○	LED	45	3000	IP20	7280	5680		SUB60013			
SUB60014	LED-6L76/IL77E1050ZS/PM84/L100 C 3K	●	LED	45	3000	IP20	7280	5680		SUB60015			
SUB60512	LED-6L76/IL77E1050ZS/PM84/L100 B 4K	○	LED	45	4000	IP20	7590	5920		SUB60513			
SUB60514	LED-6L76/IL77E1050ZS/PM84/L100 C 4K	●	LED	45	4000	IP20	7590	5920		SUB60515			

SUBRA S5

Ø150x1030 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60016	LED-12L76/IL77E1050ZS/PM85/L100 B 3K	○	LED	82	3000	IP20	13540	10560		SUB60017			
SUB60018	LED-12L76/IL77E1050ZS/PM85/L100 C 3K	●	LED	82	3000	IP20	13540	10560		SUB60019			
SUB60516	LED-12L76/IL77E1050ZS/PM85/L100 B 4K	○	LED	82	4000	IP20	14130	11020		SUB60517			
SUB60518	LED-12L76/IL77E1050ZS/PM85/L100 C 4K	●	LED	82	4000	IP20	14130	11020		SUB60519			

SUBRA S6

Ø150x1510 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60020	LED-18L76/IL77E1050ZS/PM86/L100 B 3K	○	LED	120	3000	IP20	19810	15450		SUB60021			
SUB60022	LED-18L76/IL77E1050ZS/PM86/L100 C 3K	●	LED	120	3000	IP20	19810	15450		SUB60023			
SUB60520	LED-18L76/IL77E1050ZS/PM86/L100 B 4K	○	LED	120	4000	IP20	20670	16120		SUB60521			
SUB60522	LED-18L76/IL77E1050ZS/PM86/L100 C 4K	●	LED	120	4000	IP20	20670	16120		SUB60523			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER P1 - FO, FOP

Závěs Stínidlo	tyčový, délka 1m (z5)* plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla Umístění	sklapovací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	steel rod, length 1m (z5)* plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar folding two-step clamp holders ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

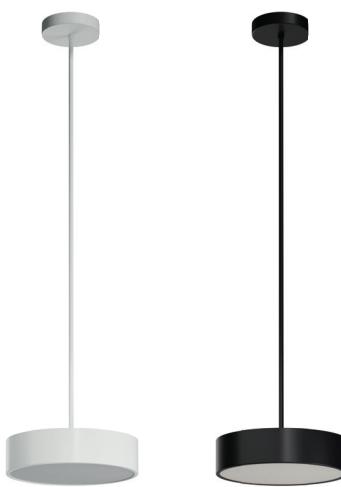

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B

KRUGER P1 - FO - code 20631

KRUGER P1 - FOP - code 20632

Náhradní stínidlo C /
spare shade C

KRUGER P1 - FO - code 20634

KRUGER P1 - FOP - code 20635

KRUGER P1 - FO

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40012	IN-12ZKN62/FO1B/z5 B	○	E27	10		IP40			KRU40013			
KRU60148	LED-1L14E500ZKN62/FO1B/z5 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1420	KRU60149	KRU60150		
KRU60151^	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1B/z5 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1910	KRU60152	KRU60153^		
KRU60648	LED-1L14E500ZKN62/FO1B/z5 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1480	KRU60649	KRU60650		
KRU60651^	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1B/z5 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2000	KRU60652	KRU60653^		
KRU40014	IN-12ZKN62/FO1C/z5 C	●	E27	10		IP40			KRU40015			
KRU60162	LED-1L14E500ZKN62/FO1C/z5 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1280	KRU60163	KRU60164		
KRU60165^	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1C/z5 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1720	KRU60166	KRU60167^		
KRU60662	LED-1L14E500ZKN62/FO1C/z5 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1330	KRU60663	KRU60664		
KRU60665^	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1C/z5 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1800	KRU60666	KRU60667^		
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU6024	LED-1L14ET700ZKN62/FO1B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920				
KRU6025	LED-1L14ET700ZKN62/FO1B/z5 B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920				
KRU6028	LED-1L14ET700ZKN62/FO1C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730				
KRU6029	LED-1L14ET700ZKN62/FO1C/z5 C BT 27-65	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730				

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P1 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60154	LED-1L14E500ZKN62/FOP1B/z5 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1220	KRU60155	KRU60156		
KRU60157^	LED-1L14EMP700ZKN62/FOP1B/z5 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1640	KRU60158	KRU60159^		
KRU60654	LED-1L14E500ZKN62/FOP1B/z5 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1270	KRU60655	KRU60656		
KRU60657^	LED-1L14EMP700ZKN62/FOP1B/z5 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1710	KRU60658	KRU60659^		
KRU60168	LED-1L14E500ZKN62/FOP1C/z5 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1080	KRU60169	KRU60170		
KRU60171^	LED-1L14EMP700ZKN62/FOP1C/z5 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1450	KRU60172	KRU60173^		
KRU60668	LED-1L14E500ZKN62/FOP1C/z5 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1120	KRU60669	KRU60670		
KRU60671^	LED-1L14EMP700ZKN62/FOP1C/z5 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1520	KRU60672	KRU60673^		
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU6026	LED-1L14ET700ZKN62/FOP1B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650				
KRU6027	LED-1L14ET700ZKN62/FOP1B/z5 B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650				
KRU6030	LED-1L14ET700ZKN62/FOP1C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460				
KRU6031	LED-1L14ET700ZKN62/FOP1C/z5 C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460				

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95					SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny barev / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání pomocí smart home / smart home control module	SELF TEST nouzový záves / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW KRUGER P2 - FO, FOP

Závěs Stínidlo	tyčový, délka 1m (z5)* plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla Umístění	sklapovací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	steel rod, length 1m (z5)* plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar folding two-step clamp holders ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B

Náhradní stínidlo C /
spare shade C

KRUGER P2 - FO - code 20637

KRUGER P2 - FO - code 20640

KRUGER P2 - FOP - code 20638

KRUGER P2 - FOP - code 20641



KRUGER P2 - FO

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40016	IN-22ZKN83/FO2B/z5 B	○	E27	2x10		IP40			KRU40017			
KRU60176	LED-1L16E500ZKN83/FO2B/z5 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2660	KRU60177			KRU60178
KRU60179 ^	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2B/z5 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3590	KRU60180			KRU60181^
KRU60676	LED-1L16E500ZKN83/FO2B/z5 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2780	KRU60677			KRU60678
KRU60679 ^	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2B/z5 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3740	KRU60680			KRU60681^
KRU40018	IN-22ZKN83/FO2C/z5 C	●	E27	2x10		IP40			KRU40019			
KRU60190	LED-1L16E500ZKN83/FO2C/z5 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2400	KRU60191			KRU60192
KRU60193 ^	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/z5 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3230	KRU60194			KRU60195^
KRU60690	LED-1L16E500ZKN83/FO2C/z5 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2500	KRU60691			KRU60692
KRU60693 ^	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/z5 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3370	KRU60694			KRU60695^
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU6032	LED-1L16ET700ZKN83/FO2B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610				
KRU6033	LED-1L16ET700ZKN83/FO2B/z5 B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610				
KRU6036	LED-1L16ET700ZKN83/FO2C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260				
KRU6037	LED-1L16ET700ZKN83/FO2C/z5 C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260				

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P2 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60182	LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/z5 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2290	KRU60183			KRU60184
KRU60185 ^	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/z5 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3080	KRU60186			KRU60187^
KRU60682	LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/z5 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2390	KRU60683			KRU60684
KRU60685 ^	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/z5 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3210	KRU60686			KRU60687^
KRU60196	LED-1L16E500ZKN83/FOP2C/z5 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2030	KRU60197			KRU60198
KRU60199 ^	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/z5 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2730	KRU60200			KRU60201^
KRU60696	LED-1L16E500ZKN83/FOP2C/z5 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2110	KRU60697			KRU60698
KRU60699 ^	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/z5 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2850	KRU60700			KRU60701^
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU6034	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100				
KRU6035	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2B/z5 B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100				
KRU6038	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750				
KRU6039	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2C/z5 C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750				

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání pomocí smart home / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny base color according to RAL				


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER P3 - FO, FOP

Závěs Stínidlo	tyčový, délka 1m (z5)* plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem sklapovací držáky
Držení stínidla Umístění	sklopovací držáky stropní

Pendant Shade Shade fixing Installation	steel rod, length 1m (z5)* plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar folding two-step clamp holders ceiling
--	--

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B

KRUGER P3 - FO - code 20643

KRUGER P3 - FOP - code 20644

Náhradní stínidlo C /
spare shade C

KRUGER P3 - FO - code 20646

KRUGER P3 - FOP - code 20647

KRUGER P3 - FO

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40020	IN-32ZKN94/FO3B/z5 B	○	E27	3x10		IP40			KRU40021			
KRU60204 ^	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3B/z5 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3780	KRU60205	KRU60206 ^		
KRU60207 ^	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3B/z5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5500	KRU60208	KRU60209 ^		
KRU60704 ^	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3B/z5 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3950	KRU60705	KRU60706 ^		
KRU60707 ^	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3B/z5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5730	KRU60708	KRU60709 ^		
KRU40022	IN-32ZKN94/FO3C/z5 C	●	E27	3x10		IP40			KRU40023			
KRU60218 ^	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/z5 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3410	KRU60219	KRU60220 ^		
KRU60221 ^	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/z5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4950	KRU60222	KRU60223 ^		
KRU60718 ^	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/z5 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3560	KRU60719	KRU60720 ^		
KRU60721 ^	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/z5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	5160	KRU60722	KRU60723 ^		
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU6040	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530				
KRU61041	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/z5 B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530				
KRU61044	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990				
KRU61045	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3C/z5 C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990				

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P3 - FOP

NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60210 ^	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/z5 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3250	KRU60211	KRU60212 ^		
KRU60213 ^	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/z5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	4720	KRU60214	KRU60215 ^		
KRU60710 ^	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/z5 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3390	KRU60711	KRU60712 ^		
KRU60713 ^	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/z5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	4920	KRU60714	KRU60715 ^		
KRU60224 ^	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	2880	KRU60225	KRU60226 ^		
KRU60227 ^	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/z5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4180	KRU60228	KRU60229 ^		
KRU60724 ^	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3000	KRU60725	KRU60726 ^		
KRU60727 ^	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/z5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	4360	KRU60728	KRU60729 ^		
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61042	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750				
KRU61043	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3B/z5 B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750				
KRU61046	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210				
KRU61047	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3C/z5 C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210				

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závěsu / atypická teplota chromaticnosti / atypická chromaticnost / atypická teplota barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / modul pro ovládání pomocí bluetooth / modul pro ovládání pomocí bluetooth / modul pro ovládání pomocí bluetooth	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST nouzový modul / SELF TEST nouzový modul / SELF TEST nouzový modul
atypická teplota chromaticnosti / atypická chromaticnost / atypická teplota barev / higher color rendering index	vyšší index podání barev / other base color according to RAL	jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / modul pro ovládání pomocí bluetooth / modul pro ovládání pomocí bluetooth / modul pro ovládání pomocí bluetooth	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST nouzový modul / SELF TEST nouzový modul / SELF TEST nouzový modul

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW KRUGER P1, P2, P3 - FC

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	tyčový, délka 1m (z5)* černé plastové s kovovým límcem sklápací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	steel rod, length 1m (z5)* black plastic with metal collar folding two-step clamp holders ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black




Náhradní stínidlo B /
spare shade B

KRUGER P1 - FC - code 20632
KRUGER P2 - FC - code 20639
KRUGER P3 - FC - code 20645


Náhradní stínidlo C /
spare shade C

KRUGER P1 - FC - code 20636
KRUGER P2 - FC - code 20642
KRUGER P3 - FC - code 20648


KRUGER P1 - FC



KRUGER P2 - FC



KRUGER P3 - FC



KRUGER P1 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60160 ^	LED-1L14EMP700ZKN62/FC1B/z5 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	320		KRU60161		
KRU60660 ^	LED-1L14EMP700ZKN62/FC1B/z5 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	340		KRU60661		
KRU60174 ^	LED-1L14EMP700ZKN62/FC1C/z5 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	300		KRU60175		
KRU60674 ^	LED-1L14EMP700ZKN62/FC1C/z5 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	310		KRU60675		

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



KRUGER P2 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 395 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60188 ^	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2B/z5 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	610		KRU60189		
KRU60688 ^	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2B/z5 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	630		KRU60689		
KRU60202 ^	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2C/z5 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	560		KRU60203		
KRU60702 ^	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2C/z5 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	580		KRU60703		

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



KRUGER P3 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60216 ^	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3B/z5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	930		KRU60217		
KRU60716 ^	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3B/z5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	970		KRU60717		
KRU60230 ^	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/z5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	850		KRU60231		
KRU60730 ^	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/z5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	890		KRU60731		

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		atypická teplota chromaticnosti / atypic chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny barev / other base color	atypická délka závesu / custom length of pendant according to RAL					modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
------------------	--------------------	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P1, P2 - PM

Závěs Stříidlo Držení stříidla Umištění	tyčový, délka 1m (a5)* lesklý opálový polymethylmethakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø110mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	steel rod, length 1m (a5)* glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø110mm ceiling



*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stříidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20622
ISIS P2 - code 20599



ISIS P1 - PM

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71604	Z11/PM1/a5 B	○	E27	7		IP40							
ISI71609	Z11/PM1/a5 C	●	E27	7		IP40							
ISI71614	Z11/PM1/a5 MS	○	E27	7		IP40							
ISI71619	Z11/PM1/a5 NL	○	E27	7		IP40							
ISI71624	Z11/PM1/a5 NB	○	E27	7		IP40							
ISI72324	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72329			
ISI72334	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72339			
ISI72344	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 MS 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72349			
ISI72354	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NL 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72359			
ISI72364	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NB 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72369			
ISI72824	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72829			
ISI72834	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72839			
ISI72844	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 MS 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72849			
ISI72854	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NL 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72859			
ISI72864	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NB 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72869			



ISIS P2 - PM

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63204	Z11/PM2/a5 B	○	E27	10		IP40				ISI63324			
ISI63209	Z11/PM2/a5 C	●	E27	10		IP40				ISI63329			
ISI63214	Z11/PM2/a5 MS	○	E27	10		IP40				ISI63334			
ISI63219	Z11/PM2/a5 NL	○	E27	10		IP40				ISI63339			
ISI63224	Z11/PM2/a5 NB	○	E27	10		IP40				ISI63344			
ISI63354	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63359			
ISI63364	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63369			
ISI63374	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 MS 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63379			
ISI63384	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NL 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63389			
ISI63394	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NB 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63399			
ISI63854	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63859			
ISI63864	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63869			
ISI63874	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 MS 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63879			
ISI63884	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NL 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63889			
ISI63894	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NB 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63899			



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL		

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umištění	tyčový, délka 1m (a5)* lesklý opálový polymethylmethakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø 150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	metal rod, length 1m (a5)* glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø 150 mm ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade code 20601



Baldachín P / Baldachin P



Baldachín P HP / Baldachin P HP



ISIS P3 - PM

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63229	Z11/PM3/a5 B	○	E27	13		IP40			ISI63349				
ISI63234	Z11/PM3/a5 C	●	E27	13		IP40			ISI63479				
ISI63239	Z11/PM3/a5 MS	○	E27	13		IP40			ISI63484				
ISI63244	Z11/PM3/a5 NL	○	E27	13		IP40			ISI63489				
ISI63249	Z11/PM3/a5 NB	○	E27	13		IP40			ISI63494				
ISI63404	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI63409			ISI63414	
ISI63419	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI63424			ISI63429	
ISI63434	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI63439			ISI63444	
ISI63449	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI63454			ISI63459	
ISI63464	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI63469			ISI63474	
ISI63904	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI63909			ISI63914	
ISI63919	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI63924			ISI63929	
ISI63934	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI63939			ISI63944	
ISI63949	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI63954			ISI63959	
ISI63964	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI63969			ISI63974	

ISIS P3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64079	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64084			ISI7219 B	
ISI64089	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64094			ISI72124 B	
ISI64099	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 MS 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64104			ISI72129 B	
ISI64109	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NL 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64114			ISI72134 B	
ISI64119	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NB 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64124			ISI72139 B	
ISI64579	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64584			ISI72169 B	
ISI64589	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64594			ISI72624 B	
ISI64599	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 MS 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64604			ISI72629 B	
ISI64609	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NL 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64614			ISI72634 B	
ISI64619	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NB 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64624			ISI72639 B	

B Baldachín Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závěsu / other base color according to RAL	jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	möglichkeit vybavení Tunable White / possible with Tunable White	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
------------------	--------------------	-----	---	---	--	--	--	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

tyčový, délka 1m (a5)*
lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø 150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 150 mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603



Baldachín P / Baldachin P



Baldachín P HP /
Baldachin P HP



ISIS P4 - PM

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63254	Z11/PM4/a5 B	○	E27	23		IP40			ISI63499				
ISI63259	Z11/PM4/a5 C	●	E27	23		IP40			ISI63525				
ISI63264	Z11/PM4/a5 MS	○	E27	23		IP40			ISI63509				
ISI63269	Z11/PM4/a5 NL	○	E27	23		IP40			ISI63535				
ISI63274	Z11/PM4/a5 NB	○	E27	23		IP40			ISI63519				
ISI64004	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64009			ISI64014	
ISI64019	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64024			ISI64029	
ISI64034	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 MS 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64039			ISI64044	
ISI64049	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NL 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64054			ISI64059	
ISI64064	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NB 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64069			ISI64074	
ISI64504	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64509			ISI64514	
ISI64519	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64524			ISI64529	
ISI64534	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 MS 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64539			ISI64544	
ISI64549	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NL 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64554			ISI64559	
ISI64564	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NB 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64569			ISI64574	

ISIS P4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64129	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64134			ISI72144 B	
ISI64139	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64144			ISI72149 B	
ISI64149	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 MS 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64154			ISI72154 B	
ISI64159	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NL 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64164			ISI72159 B	
ISI64169	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NB 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64174			ISI72164 B	
ISI64629	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64634			ISI72644 B	
ISI64639	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64644			ISI72649 B	
ISI64649	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 MS 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64654			ISI72654 B	
ISI64659	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NL 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64664			ISI72659 B	
ISI64669	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NB 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64674			ISI72664 B	

^b Baldachín ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95					
atypická teplota chromaticnosti / atypic al chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základní dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS P5 - PM

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

tyčový, délka 1m (a5)*
lesklý opálový polymethylmethakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø 245mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 245mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20666

Baldachín P / Baldachin P

Baldachín P HP / Baldachin P HP

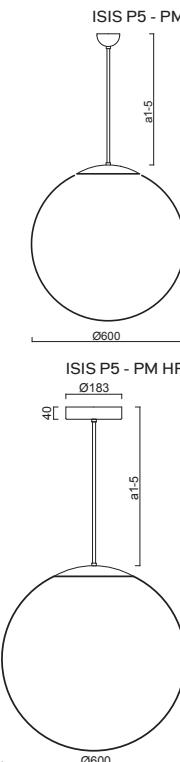

ISIS P5 - PM

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40004	Z11/3/PM5/a5 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40009	Z11/3/PM5/a5 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40014	Z11/3/PM5/a5 MS	○	E27	3x13		IP40							
ISI40019	Z11/3/PM5/a5 NL	○	E27	3x13		IP40							
ISI40024	Z11/3/PM5/a5 NB	○	E27	3x13		IP40							
ISI60004	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60009			
ISI60014	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60019			
ISI60024	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 MS 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60029			
ISI60034	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NL 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60039			
ISI60044	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 B 4K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60049			
ISI60504	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60509			
ISI60514	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60519			
ISI60524	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NL 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60529			
ISI60534	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NB 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60539			
ISI60544	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NB 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60549			

ISIS P5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60054	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60059			
ISI60064	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60069			
ISI60074	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 MS 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60079			
ISI60084	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NL 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60089			
ISI60094	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NB 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60099			
ISI60554	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60559			
ISI60564	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60569			
ISI60574	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 MS 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60579			
ISI60584	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NL 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60589			
ISI60594	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NB 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60599			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95					
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny RAL / other basic color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	möglichkeit vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	möglichkeit vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor** (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with HF sensor

ISIS L1, L2 - PM

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100) lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø110mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100) glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø110mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS L1 - code 20622
ISIS L2 - code 20599



ISIS L1 - PM

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71625	ZL11/PM1/L100 B	○	E27	7		IP40							
ISI71627	ZL11/PM1/L100 C	●	E27	7		IP40							
ISI71629	ZL11/PM1/L100 MS	○	E27	7		IP40							
ISI71631	ZL11/PM1/L100 NL	○	E27	7		IP40							
ISI71633	ZL11/PM1/L100 NB	○	E27	7		IP40							
ISI72370	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72372			
ISI72374	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72376			
ISI72378	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 MS 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72380			
ISI72382	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72384			
ISI72386	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NB 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72388			
ISI72870	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72872			
ISI72874	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72876			
ISI72878	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 MS 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72880			
ISI72882	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72884			
ISI72886	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NB 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72888			

CE UK 230V CRI IP40 IK 06 DALI

ISIS L2 - PM

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63275	ZL11/PM2/L100 B	○	E27	10		IP40				ISI63560			
ISI63277	ZL11/PM2/L100 C	●	E27	10		IP40				ISI63561			
ISI63279	ZL11/PM2/L100 MS	○	E27	10		IP40				ISI63562			
ISI63281	ZL11/PM2/L100 NL	○	E27	10		IP40				ISI63563			
ISI63283	ZL11/PM2/L100 NB	○	E27	10		IP40				ISI63564			
ISI64175	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64177			
ISI64179	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64181			
ISI64183	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64185			
ISI64187	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64189			
ISI64191	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64193			
ISI64675	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64677			
ISI64679	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64681			
ISI64683	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64685			
ISI64687	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64689			
ISI64691	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64693			

CE UK 230V CRI IP40 IK 06 DALI

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor** (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L3 - PM

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100) lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100) glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø150mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20601

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP



ISIS L3 - PM

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63285	ZL11/PM3/L100 B	○	E27	13		IP40			ISI63565				
ISI63287	ZL11/PM3/L100 C	●	E27	13		IP40			ISI63566				
ISI63289	ZL11/PM3/L100 MS	○	E27	13		IP40			ISI63567				
ISI63291	ZL11/PM3/L100 NL	○	E27	13		IP40			ISI63568				
ISI63293	ZL11/PM3/L100 NB	○	E27	13		IP40			ISI63569				
ISI64195	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64197			ISI64199	
ISI64201	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64203			ISI64205	
ISI64207	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64209			ISI64211	
ISI64213	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64217			ISI64217	
ISI64219	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64221			ISI64223	
ISI64695	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64697			ISI64699	
ISI64701	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64703			ISI64705	
ISI64707	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64709			ISI64711	
ISI64713	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64715			ISI64717	
ISI64719	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64721			ISI64723	

ISIS L3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64255	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64257			ISI72215 b	
ISI64259	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64261			ISI72217 b	
ISI64263	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 MS 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64265			ISI72219 b	
ISI64267	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NL 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64269			ISI72221 b	
ISI64271	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NB 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64273			ISI72223 b	
ISI64755	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64757			ISI72715 b	
ISI64759	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64761			ISI72717 b	
ISI64763	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 MS 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64765			ISI72719 b	
ISI64767	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NL 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64769			ISI72721 b	
ISI64771	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NB 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64773			ISI72723 b	

b Baldachýn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	möglichkeit vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
-------------------------	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L4 - PM

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění
Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

lankový, délka 1m (L100)
lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní


wire, length 1m (L100)
glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø150mm
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20603



ISIS L4 - PM

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63295	ZL11/PM4/L100 B	○	E27	23		IP40			ISI63570				
ISI63297	ZL11/PM4/L100 C	●	E27	23		IP40			ISI63571				
ISI63299	ZL11/PM4/L100 MS	○	E27	23		IP40			ISI63572				
ISI63301	ZL11/PM4/L100 NL	○	E27	23		IP40			ISI63573				
ISI63303	ZL11/PM4/L100 NB	○	E27	23		IP40			ISI63574				
ISI64225	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64227			ISI64229	
ISI64231	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64233			ISI64235	
ISI64237	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64239			ISI64241	
ISI64243	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64247			ISI64247	
ISI64249	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64251			ISI64253	
ISI64725	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64727			ISI64729	
ISI64731	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64733			ISI64735	
ISI64737	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64739			ISI64741	
ISI64743	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64745			ISI64747	
ISI64749	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64751			ISI64753	

ISIS L4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64275	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64277			ISI72225 ^b	
ISI64279	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64281			ISI72227 ^b	
ISI64283	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 MS 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64285			ISI72229 ^b	
ISI64287	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64289			ISI72231 ^b	
ISI64291	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64293			ISI72233 ^b	
ISI64775	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64777			ISI72275 ^b	
ISI64779	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64781			ISI72277 ^b	
ISI64783	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 MS 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64785			ISI72279 ^b	
ISI64787	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64789			ISI72731 ^b	
ISI64791	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64793			ISI72733 ^b	

^b Baldachýn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny jde RAL / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	möžnost vybavení možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
------------------	--------------------	-----	---	---	---	--	---	--	---	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS L5 - PM

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100) lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø245mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100) glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø245mm ceiling





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20666

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

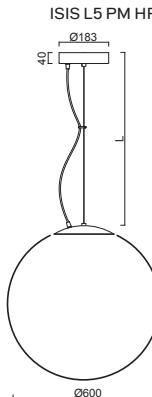

ISIS L5 - PM

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40025	ZL11/3/PM5/L100 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40026	ZL11/3/PM5/L100 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40027	ZL11/3/PM5/L100 MS	○	E27	3x13		IP40							
ISI40028	ZL11/3/PM5/L100 NL	○	E27	3x13		IP40							
ISI40029	ZL11/3/PM5/L100 NB	○	E27	3x13		IP40							
ISI60100	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60101			
ISI60102	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60103			
ISI60104	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 MS 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60105			
ISI60106	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NL 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60107			
ISI60108	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NB 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60109			
ISI60600	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60601			
ISI60602	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60603			
ISI60604	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 MS 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60605			
ISI60606	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NL 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60607			
ISI60608	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NB 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60609			

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

ISIS L5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60110	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60111			
ISI60112	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60113			
ISI60114	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 MS 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60115			
ISI60116	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NL 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60117			
ISI60118	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NB 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60119			
ISI60610	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60611			
ISI60612	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60613			
ISI60614	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 MS 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60615			
ISI60616	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NL 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60617			
ISI60618	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NB 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60619			

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení tunable white / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny RAL / other base color according to RAL						

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with HF sensor

ISIS S1, S2 - PM

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	kabelový, délka 1m lesklý opálový polymethylmethakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø110mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø110mm ceiling

ISIS S1 PM



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS S1 - code 20622
ISIS S2 - code 20599

ISIS S1 - PM

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71635	ZS11/PM1/L100 B	○	E27	7		IP40							
ISI71636	ZS11/PM1/L100 C	●	E27	7		IP40							
ISI71637	ZS11/PM1/L100 MS	○	E27	7		IP40							
ISI71638	ZS11/PM1/L100 NL	○	E27	7		IP40							
ISI71639	ZS11/PM1/L100 NB	○	E27	7		IP40							
ISI72390	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72391			
ISI72392	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72393			
ISI72394	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 MS 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72395			
ISI72396	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NL 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72397			
ISI72398	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NB 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72399			
ISI72890	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72891			
ISI72892	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72893			
ISI72894	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 MS 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72895			
ISI72896	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NL 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72897			
ISI72898	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NB 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72899			

ISIS S2 - PM

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63305	ZS11/PM2/L100 B	○	E27	10		IP40				ISI63575			
ISI63306	ZS11/PM2/L100 C	●	E27	10		IP40				ISI63576			
ISI63307	ZS11/PM2/L100 MS	○	E27	10		IP40				ISI63577			
ISI63308	ZS11/PM2/L100 NL	○	E27	10		IP40				ISI63578			
ISI63309	ZS11/PM2/L100 NB	○	E27	10		IP40				ISI63579			
ISI64295	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64296			
ISI64297	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64298			
ISI64299	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64300			
ISI64301	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64302			
ISI64303	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64304			
ISI64795	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64796			
ISI64797	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64798			
ISI64799	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64800			
ISI64801	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64802			
ISI64803	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64804			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka zavesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64
------------------	--------------------	--	---	---	---	--	---	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S3 - PM

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	kabelový, délka 1m lesklý opálový polymethylmethacrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø150mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20601

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /
Baldachin S HP



ISIS S3 - PM

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63310	ZS11/PM3/L100 B	○	E27	13		IP40			ISI63580				
ISI63311	ZS11/PM3/L100 C	●	E27	13		IP40			ISI63581				
ISI63312	ZS11/PM3/L100 MS	○	E27	13		IP40			ISI63582				
ISI63313	ZS11/PM3/L100 NL	○	E27	13		IP40			ISI63583				
ISI63314	ZS11/PM3/L100 NB	○	E27	13		IP40			ISI63584				
ISI64305	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64306			ISI64307	
ISI64308	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64309			ISI64310	
ISI64311	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64312			ISI64313	
ISI64314	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64316			ISI64316	
ISI64317	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64318			ISI64319	
ISI64805	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64806			ISI64807	
ISI64808	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64809			ISI64810	
ISI64811	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64812			ISI64813	
ISI64814	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64815			ISI64816	
ISI64817	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64818			ISI64819	

ISIS S3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64335	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64336			ISI72235 b	
ISI64337	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64338			ISI72236 b	
ISI64339	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 MS 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64340			ISI72237 b	
ISI64341	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NL 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64342			ISI72238 b	
ISI64343	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NB 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI64344			ISI72239 b	
ISI64835	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64836			ISI72735 b	
ISI64837	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64838			ISI72736 b	
ISI64839	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 MS 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64840			ISI72737 b	
ISI64841	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NL 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64842			ISI72738 b	
ISI64843	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NB 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI64844			ISI72739 b	

^b Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny de RAL / other base color according to RAL	atypická délka zavesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	möžnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST	SELF TEST pouzorový modul / SELF TEST emergency module
------------------	--------------------	--	---	---	--	--	---	--	--	-----------	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with HF sensor

ISIS S4 - PM

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umištění	kabelový, délka 1m lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø150mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /
Baldachin S HP



ISIS S4 - PM

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63315	ZS11/PM4/L100 B	○	E27	23		IP40			ISI63585				
ISI63316	ZS11/PM4/L100 C	●	E27	23		IP40			ISI63586				
ISI63317	ZS11/PM4/L100 MS	○	E27	23		IP40			ISI63587				
ISI63318	ZS11/PM4/L100 NL	○	E27	23		IP40			ISI63588				
ISI63319	ZS11/PM4/L100 NB	○	E27	23		IP40			ISI63589				
ISI64320	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64321			ISI64322	
ISI64323	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64324			ISI64325	
ISI64326	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64327			ISI64328	
ISI64329	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64330			ISI64331	
ISI64332	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64333			ISI64334	
ISI64820	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64821			ISI64822	
ISI64823	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64824			ISI64825	
ISI64826	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64827			ISI64828	
ISI64829	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64830			ISI64831	
ISI64832	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64833			ISI64834	

ISIS S4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64345	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64346			ISI72240 B	
ISI64347	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64348			ISI72241 B	
ISI64349	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 MS 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64350			ISI72242 B	
ISI64351	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NL 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64352			ISI72243 B	
ISI64353	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NB 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64354			ISI72244 B	
ISI64845	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64846			ISI72740 B	
ISI64847	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64848			ISI72741 B	
ISI64849	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 MS 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64850			ISI72742 B	
ISI64851	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NL 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64852			ISI72743 B	
ISI64853	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NB 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64854			ISI72744 B	

B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95						
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny RAL / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení Tunable White / possible with Tunable White	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS S5 - PM



Závěs Stínidlo Držení stínidla Umištění	kabelový, délka 1m lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø245mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø245mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20666
Baldachyn S / Baldachin S
Baldachyn S HP / Baldachin S HP

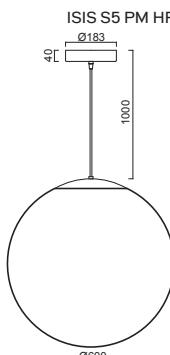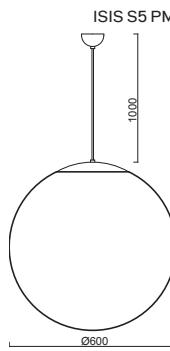

ISIS S5 - PM

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40030	ZS11/3/PM5/L100 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40031	ZS11/3/PM5/L100 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40032	ZS11/3/PM5/L100 MS	○	E27	3x13		IP40							
ISI40033	ZS11/3/PM5/L100 NL	○	E27	3x13		IP40							
ISI40034	ZS11/3/PM5/L100 NB	○	E27	3x13		IP40							
ISI60120	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60121			
ISI60122	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60123			
ISI60124	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 MS 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60125			
ISI60126	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60127			
ISI60128	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NB 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60129			
ISI60620	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60621			
ISI60622	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60623			
ISI60624	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60625			
ISI60626	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60627			
ISI60628	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NB 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60629			

ISIS S5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60130	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60131			
ISI60132	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60133			
ISI60134	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60135			
ISI60136	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NL 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60137			
ISI60138	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60139			
ISI60630	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60631			
ISI60632	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60633			
ISI60634	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60635			
ISI60636	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NL 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60637			
ISI60638	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60639			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	IP64	TW	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny jiné RAL / other base color according to RAL	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	möglichkeit vybauen TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	möglichkeit vybauen nouzovým modulom / possible with emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P1, P2 - PM-M

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umištění	tyčový, délka 1m (a5)* matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø110mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	steel rod, length 1m (a5)* matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø110mm ceiling



*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20623
ISIS P2 - code 20600



ISIS P1 - PM-M MATT

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71644	Z11/PM1M/a5 B	○	E27	7		IP40							
ISI71649	Z11/PM1M/a5 C	●	E27	7		IP40							
ISI71654	Z11/PM1M/a5 MS	○	E27	7		IP40							
ISI71659	Z11/PM1M/a5 NL	○	E27	7		IP40							
ISI71664	Z11/PM1M/a5 NB	○	E27	7		IP40							
ISI72404	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72409			
ISI72414	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72419			
ISI72424	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 MS 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72429			
ISI72434	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NL 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72439			
ISI72444	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NB 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72449			
ISI72904	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72909			
ISI72914	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72919			
ISI72924	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 MS 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72929			
ISI72934	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NL 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72939			
ISI72944	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NB 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72949			

ISIS P2 - PM-M MATT

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63704	Z11/PM2M/a5 B	○	E27	10		IP40				ISI63594			
ISI63709	Z11/PM2M/a5 C	●	E27	10		IP40				ISI63599			
ISI63714	Z11/PM2M/a5 MS	○	E27	10		IP40				ISI63604			
ISI63719	Z11/PM2M/a5 NL	○	E27	10		IP40				ISI63609			
ISI63724	Z11/PM2M/a5 NB	○	E27	10		IP40				ISI63614			
ISI64359	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64364			
ISI64369	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64374			
ISI64379	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 MS 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64384			
ISI64389	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NL 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64394			
ISI64399	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NB 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64404			
ISI64859	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64864			
ISI64869	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64874			
ISI64879	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 MS 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64884			
ISI64889	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NL 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64894			
ISI64899	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NB 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64904			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL		

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM-M

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*
matovaný opálový polymethylmethacrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

steel rod, length 1m (a5)*
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø150mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade code 20602



Baldachín P / Baldachin P



Baldachín P HP / Baldachin P HP



ISIS P3 - PM-M MATT

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63729	Z11/PM3M/a5 B	○	E27	13		IP40			ISI63619				
ISI63734	Z11/PM3M/a5 C	●	E27	13		IP40			ISI63624				
ISI63739	Z11/PM3M/a5 MS	○	E27	13		IP40			ISI63629				
ISI63744	Z11/PM3M/a5 NL	○	E27	13		IP40			ISI63634				
ISI63749	Z11/PM3M/a5 NB	○	E27	13		IP40			ISI63639				
ISI64409	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64414			ISI64419	
ISI64424	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64429			ISI64434	
ISI64439	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64444			ISI64449	
ISI64454	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64459			ISI64464	
ISI64466	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI64474			ISI64479	
ISI64909	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64914			ISI64919	
ISI64924	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64929			ISI64934	
ISI64939	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64944			ISI64949	
ISI64954	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64959			ISI64964	
ISI64969	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI64974			ISI64979	

ISIS P3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70079	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70084			ISI72169 b	
ISI70089	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70094			ISI72174 b	
ISI70099	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 MS 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70104			ISI72179 b	
ISI70109	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NL 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70114			ISI72184 b	
ISI70119	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NB 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70124			ISI72189 b	
ISI70579	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70584			ISI72669 b	
ISI70589	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70594			ISI72674 b	
ISI70599	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 MS 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70604			ISI72679 b	
ISI70609	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NL 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70614			ISI72684 b	
ISI70619	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NB 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70624			ISI72689 b	

b Baldachín ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	möžnost výbavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny RAL / other base color according to RAL				

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM-M

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

tyčový, délka 1m (a5)*
matovaný opálový polymethylmethacrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø 150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

steel rod, length 1m (a5)*
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 150mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20604

Baldachín P / Baldachin P

Baldachín P HP / Baldachin P HP

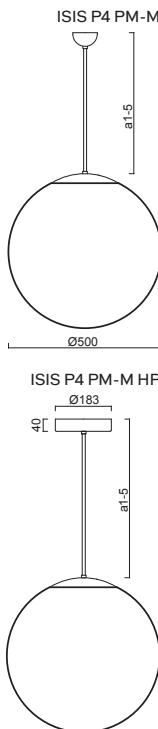

ISIS P4 - PM-M MATT

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63754	Z11/PM4M/a5 B	○	E27	23		IP40			ISI63644				
ISI63759	Z11/PM4M/a5 C	●	E27	23		IP40			ISI63649				
ISI63764	Z11/PM4M/a5 MS	○	E27	23		IP40			ISI63654				
ISI63769	Z11/PM4M/a5 NL	○	E27	23		IP40			ISI63659				
ISI63774	Z11/PM4M/a5 NB	○	E27	23		IP40			ISI63664				
ISI70004	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70009		ISI70014		
ISI70019	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70024		ISI70029		
ISI70034	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 MS 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70039		ISI70044		
ISI70049	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NL 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70054		ISI70059		
ISI70064	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NB 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70069		ISI70074		
ISI70504	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70509		ISI70514		
ISI70519	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70524		ISI70529		
ISI70534	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 MS 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70539		ISI70544		
ISI70549	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NL 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70554		ISI70559		
ISI70564	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NB 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70569		ISI70574		

ISIS P4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70129	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70134		ISI72194 B		
ISI70139	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70144		ISI72199 B		
ISI70149	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 MS 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70154		ISI72204 B		
ISI70159	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NL 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70164		ISI72209 B		
ISI70169	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NB 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70174		ISI72214 B		
ISI70629	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70634		ISI72694 B		
ISI70639	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70644		ISI72699 B		
ISI70649	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 MS 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70654		ISI72704 B		
ISI70659	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NL 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70664		ISI72709 B		
ISI70669	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NB 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70674		ISI72714 B		

^b Baldachín ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	možnost vybavení Tunable White / possible with Tunable White	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL				

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS P5 - PM-M

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	tyčový, délka 1m (a5)* matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø 245mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	steel rod, length 1m (a5)* matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø 245mm ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20667

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP / Baldachin P HP

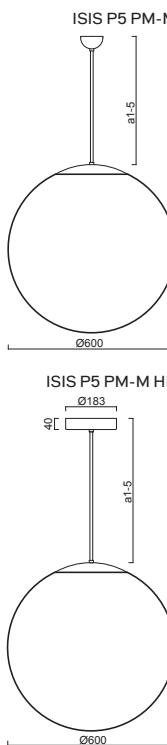

ISIS P5 - PM-M MATT

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40039	Z11/3/PM5M/a5 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40044	Z11/3/PM5M/a5 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40049	Z11/3/PM5M/a5 MS	■	E27	3x13		IP40							
ISI40054	Z11/3/PM5M/a5 NL	○	E27	3x13		IP40							
ISI40059	Z11/3/PM5M/a5 NB	○	E27	3x13		IP40							
ISI60144	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60149			
ISI60154	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60159			
ISI60164	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 MS 3K	■	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60169			
ISI60174	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NL 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60179			
ISI60184	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NB 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60189			
ISI60644	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60649			
ISI60654	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60659			
ISI60664	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 MS 4K	■	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60669			
ISI60674	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NL 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60679			
ISI60684	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NB 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60689			

ISIS P5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60194	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60199			
ISI60204	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60209			
ISI60214	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 MS 3K	■	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60219			
ISI60224	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NL 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60229			
ISI60234	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NB 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60239			
ISI60694	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60699			
ISI60704	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60709			
ISI60714	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 MS 4K	■	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60719			
ISI60724	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NL 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60729			
ISI60734	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NB 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60739			


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	möglichkeit vybavění / TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL			možnost vybavění nouzovým modulom / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with HF sensor

ISIS L1, L2 - PM-M


Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100) matovaný opálový polymethylmethakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø110 mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100) matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø110mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS L1 - code 20623
ISIS L2 - code 20600



ISIS L1 - PM-M MATT

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71665	ZL11/PM1M/L100 B	○	E27	7		IP40							
ISI71667	ZL11/PM1M/L100 C	●	E27	7		IP40							
ISI71669	ZL11/PM1M/L100 MS	○	E27	7		IP40							
ISI71671	ZL11/PM1M/L100 NL	○	E27	7		IP40							
ISI71673	ZL11/PM1M/L100 NB	○	E27	7		IP40							
ISI72450	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72452			
ISI72454	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72456			
ISI72458	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72460			
ISI72462	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NL 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72464			
ISI72466	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NB 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72468			
ISI72950	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72952			
ISI72954	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72956			
ISI72958	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72960			
ISI72962	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NL 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72964			
ISI72966	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NB 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72968			

CE UK 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

ISIS L2 - PM-M MATT

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63775	ZL11/PM2M/L100 B	○	E27	10		IP40				ISI63665			
ISI63777	ZL11/PM2M/L100 C	●	E27	10		IP40				ISI63666			
ISI63779	ZL11/PM2M/L100 MS	○	E27	10		IP40				ISI63667			
ISI63781	ZL11/PM2M/L100 NL	○	E27	10		IP40				ISI63668			
ISI63783	ZL11/PM2M/L100 NB	○	E27	10		IP40				ISI63669			
ISI70175	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70177			
ISI70179	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70181			
ISI70183	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 MS 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70185			
ISI70187	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NL 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70189			
ISI70191	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70193			
ISI70675	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70677			
ISI70679	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70681			
ISI70683	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 MS 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70685			
ISI70687	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NL 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70689			
ISI70691	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70693			

CE UK 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny ale RAL / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)
------------------	--------------------	-----	---	---	---	--	---	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L3 - PM-M

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100) matováný opálový polymethylmetakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100) matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø150mm ceiling




B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20602

Baldachín L / Baldachin L

Baldachín L HP /
Baldachin L HP



ISIS L3 PM-M

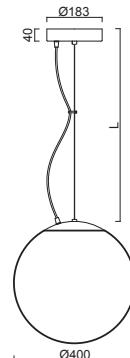

ISIS L3 PM-M HP



ISIS L3 - PM-M MATT

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63785	ZL11/PM3M/L100 B	○	E27	13		IP40			ISI63670				
ISI63787	ZL11/PM3M/L100 C	●	E27	13		IP40			ISI63671				
ISI63789	ZL11/PM3M/L100 MS	○	E27	13		IP40			ISI63672				
ISI63791	ZL11/PM3M/L100 NL	○	E27	13		IP40			ISI63673				
ISI63793	ZL11/PM3M/L100 NB	○	E27	13		IP40			ISI63674				
ISI70195	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70197			ISI70199	
ISI70201	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70203			ISI70205	
ISI70207	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70209			ISI70211	
ISI70213	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70213			ISI70217	
ISI70219	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70221			ISI70223	
ISI70695	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70697			ISI70699	
ISI70701	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70703			ISI70705	
ISI70707	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70709			ISI70711	
ISI70713	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70715			ISI70717	
ISI70719	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70721			ISI70723	

ISIS L3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70255	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70257			ISI72245 b	
ISI70259	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70261			ISI72247 b	
ISI70263	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 MS 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70265			ISI72249 b	
ISI70267	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NL 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70269			ISI72251 b	
ISI70271	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NB 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70273			ISI72253 b	
ISI70755	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70757			ISI72745 b	
ISI70759	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70761			ISI72747 b	
ISI70763	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 MS 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70765			ISI72749 b	
ISI70767	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NL 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70769			ISI72751 b	
ISI70771	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NB 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70773			ISI72753 b	

b Baldachín ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny olej RAL / other base color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	möglichkeit využití TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
------------------	--------------------	--	---	---	--	--	---	--	---	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L4 - PM-M

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100) matováný opálový polymethylmetakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100) matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø150mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20604

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP / Baldachin L HP



ISIS L4 - PM-M MATT

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63795	ZL11/PM4M/L100 B	○	E27	23		IP40			ISI63675				
ISI63797	ZL11/PM4M/L100 C	●	E27	23		IP40			ISI63676				
ISI63799	ZL11/PM4M/L100 MS	○	E27	23		IP40			ISI63677				
ISI63801	ZL11/PM4M/L100 NL	○	E27	23		IP40			ISI63678				
ISI63803	ZL11/PM4M/L100 NB	○	E27	23		IP40			ISI63679				
ISI70225	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70227			ISI70229	
ISI70231	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70233			ISI70235	
ISI70237	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70239			ISI70241	
ISI70243	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70247			ISI70247	
ISI70249	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70251			ISI70253	
ISI70275	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70277			ISI70279	
ISI70731	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70733			ISI70735	
ISI70737	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70739			ISI70741	
ISI70743	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70745			ISI70747	
ISI70749	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70751			ISI70753	

ISIS L4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70275	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70277			ISI72255 b	
ISI70279	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70281			ISI72257 b	
ISI70283	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70285			ISI72259 b	
ISI70287	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70289			ISI72261 b	
ISI70291	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70293			ISI72263 b	
ISI70775	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70777			ISI72755 b	
ISI70779	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70781			ISI72757 b	
ISI70783	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70785			ISI72759 b	
ISI70787	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70789			ISI72761 b	
ISI70791	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70793			ISI72763 b	

b Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	TW	SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL			možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS L5 - PM-M

Závěs Stínidlo	lankový, délka 1m (L100) matováný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla Umístění	ocelový držák pro otvor Ø245mm stropní

Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100) matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø245mm ceiling
--	---





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20667

Baldachín L / Baldachin L

Baldachín L HP /
Baldachin L HP

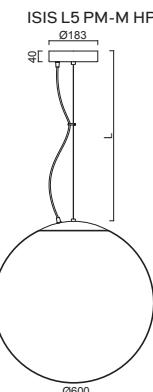

ISIS L5 - PM-M MATT

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40060	ZL1/3/PM5M/L100 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40061	ZL1/3/PM5M/L100 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40062	ZL1/3/PM5M/L100 MS	○	E27	3x13		IP40							
ISI40063	ZL1/3/PM5M/L100 NL	○	E27	3x13		IP40							
ISI40064	ZL1/3/PM5M/L100 NB	○	E27	3x13		IP40							
ISI60240	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60241			
ISI60242	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60243			
ISI60244	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 MS 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60245			
ISI60246	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NL 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60247			
ISI60248	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NB 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60249			
ISI60740	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60741			
ISI60742	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60743			
ISI60744	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 MS 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60745			
ISI60746	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NL 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60747			
ISI60748	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NB 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60749			

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

ISIS L5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60250	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60251			
ISI60252	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60253			
ISI60254	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 MS 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60255			
ISI60256	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60257			
ISI60258	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NB 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60259			
ISI60750	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60751			
ISI60752	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60753			
ISI60754	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 MS 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60755			
ISI60756	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60757			
ISI60758	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NB 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60759			

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	TW	možnost vybavení novouzovým modulom / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST	možnost vybavení nouzovým modul / SELF TEST emergency module
atypická teplota chromaticnosti / atypically chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny RAL / other base color according to RAL							

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S1, S2 - PM-M


Závěs Stínidlo Držení stínidla Umištění	kabelový, délka 1m matový opálový polymethylmetakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø110mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø110mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20623
ISIS P2 - code 20600



ISIS S1 - PM-M MATT

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71675	ZS1/PM1M/L100 B	○	E27	7		IP40							
ISI71676	ZS1/PM1M/L100 C	●	E27	7		IP40							
ISI71677	ZS1/PM1M/L100 MS	○	E27	7		IP40							
ISI71678	ZS1/PM1M/L100 NL	○	E27	7		IP40							
ISI71679	ZS1/PM1M/L100 NB	○	E27	7		IP40							
ISI72470	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72471			
ISI72472	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72473			
ISI72474	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72475			
ISI72476	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72477			
ISI72478	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72479			
ISI72970	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72971			
ISI72972	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72973			
ISI72974	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72975			
ISI72976	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72977			
ISI72978	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72979			



ISIS S2 - PM-M MATT

Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63805	ZS1/PM2M/L100 B	○	E27	10		IP40				ISI63680			
ISI63806	ZS1/PM2M/L100 C	●	E27	10		IP40				ISI63681			
ISI63807	ZS1/PM2M/L100 MS	○	E27	10		IP40				ISI63682			
ISI63808	ZS1/PM2M/L100 NL	○	E27	10		IP40				ISI63683			
ISI63809	ZS1/PM2M/L100 NB	○	E27	10		IP40				ISI63684			
ISI70295	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70296			
ISI70297	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70298			
ISI70299	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 MS 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70300			
ISI70301	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NL 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70302			
ISI70303	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NB 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70304			
ISI70795	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70796			
ISI70797	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70798			
ISI70799	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 MS 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70800			
ISI70801	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NL 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70802			
ISI70803	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NB 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70804			



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická teplota chromaticnosti / atypic chromatic temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / RAL / other base color according to RAL	atypická délka zavesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64
------------------	--------------------	-----	--	---	---	--	---	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S3 - PM-M

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umištění	kabelový, délka 1m matový opálový polymethylmetakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø 150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø 150 mm ceiling





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20602

Baldachín S / Baldachin S

Baldachín S HP /
Baldachin S HP



ISIS S3 - PM-M MATT

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63810	ZS11/PM3M/L100 B	○	E27	13		IP40			ISI63685				
ISI63811	ZS11/PM3M/L100 C	●	E27	13		IP40			ISI63686				
ISI63812	ZS11/PM3M/L100 MS	○	E27	13		IP40			ISI63687				
ISI63813	ZS11/PM3M/L100 NL	○	E27	13		IP40			ISI63688				
ISI63814	ZS11/PM3M/L100 NB	○	E27	13		IP40			ISI63689				
ISI70305	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70306		ISI70307		
ISI70308	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70309		ISI70310		
ISI70311	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70312		ISI70313		
ISI70314	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70315		ISI70316		
ISI70317	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70318		ISI70319		
ISI70805	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70806		ISI70807		
ISI70808	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70809		ISI70810		
ISI70811	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70812		ISI70813		
ISI70814	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70815		ISI70816		
ISI70817	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70818		ISI70819		

ISIS S3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70335	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70336		ISI72265		
ISI70337	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70338		ISI72266		
ISI70339	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 MS 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70340		ISI72267		
ISI70341	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NL 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70342		ISI72268		
ISI70343	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NB 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70344		ISI72269		
ISI70835	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70836		ISI72765		
ISI70837	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70838		ISI72766		
ISI70839	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 MS 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70840		ISI72767		
ISI70841	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NL 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70842		ISI72768		
ISI70843	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NB 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70844		ISI72769		

^a Baldachín Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka zavesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachínu / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP-64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení tunable white / possible with tunable white	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
------------------	--------------------	-----	---	---	---	--	--	---	--	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S4 - PM-M

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umištění	kabelový, délka 1m matový opálový polymethylmetakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø150mm ceiling




B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20603

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP / Baldachin S HP

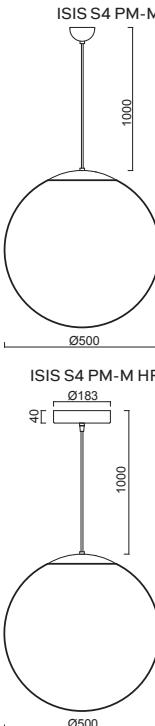

ISIS S4 - PM-M MATT

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63815	ZS11/PM4M/L100 B	○	E27	23		IP40			ISI63690				
ISI63816	ZS11/PM4M/L100 C	●	E27	23		IP40			ISI63691				
ISI63817	ZS11/PM4M/L100 MS	○	E27	23		IP40			ISI63692				
ISI63818	ZS11/PM4M/L100 NL	○	E27	23		IP40			ISI63693				
ISI63819	ZS11/PM4M/L100 NB	○	E27	23		IP40			ISI63694				
ISI70320	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70321			ISI70322	
ISI70323	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70324			ISI70325	
ISI70326	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70327			ISI70328	
ISI70329	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70330			ISI70331	
ISI70332	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI70333			ISI70334	
ISI70820	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70821			ISI70822	
ISI70823	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70824			ISI70825	
ISI70826	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70827			ISI70828	
ISI70829	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70830			ISI70831	
ISI70832	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI70833			ISI70834	

ISIS S4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70345	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70346			ISI72270 B	
ISI70347	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70348			ISI72271 B	
ISI70349	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 MS 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70350			ISI72272 B	
ISI70351	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NL 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70352			ISI72273 B	
ISI70353	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NB 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI70354			ISI72274 B	
ISI70845	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70846			ISI72770 B	
ISI70847	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70848			ISI72771 B	
ISI70849	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 MS 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70850			ISI72772 B	
ISI70851	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NL 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70852			ISI72773 B	
ISI70853	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NB 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI70854			ISI72774 B	

* Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other basic color according to RAL	atypická délka zavesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
------------------	--------------------	-----	---	---	--	--	--	--	--	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS S5 - PM-M

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
matový opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø245mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø245mm
ceiling





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20667

Baldachín S / Baldachin S

Baldachín S HP /
Baldachin S HP

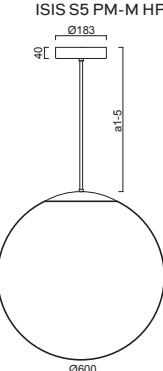

ISIS S5 - PM-M MATT

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40065	ZS11/3/PM5M/L100 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40066	ZS11/3/PM5M/L100 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40067	ZS11/3/PM5M/L100 MS	○	E27	3x13		IP40							
ISI40068	ZS11/3/PM5M/L100 NL	○	E27	3x13		IP40							
ISI40069	ZS11/3/PM5M/L100 NB	○	E27	3x13		IP40							
ISI60260	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60261			
ISI60262	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60263			
ISI60264	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 MS 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60265			
ISI60266	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NL 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60267			
ISI60268	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60269			
ISI60760	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60761			
ISI60762	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60763			
ISI60764	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 MS 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60765			
ISI60766	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NL 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60767			
ISI60768	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60769			

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

ISIS S5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60270	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60271			
ISI60272	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60273			
ISI60274	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 MS 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60275			
ISI60276	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NL 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60277			
ISI60278	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60279			
ISI60770	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60771			
ISI60772	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60773			
ISI60774	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 MS 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60775			
ISI60776	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NL 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60777			
ISI60778	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60779			

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 IK 06 DALI

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	atypická teplota chromaticnosti / atypic chromaticity temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka zavesu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP-64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení novouzový modulom / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
------------------	--------------------	-----	--	---	--	--	---	--	---	---	--

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MATAR LE1, LE2 - PC

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění



lankový, bezkabelový (SELV)
opálový polycarbonát
pružinové
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, cableless (SELV)
opal polycarbonate
spring
ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade
MATAR LE1 - code 20608
MATAR LE2 - code 20609



MATAR LE1 - PC

600x60 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60048	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 3K	○	LED	9	3000	IP40	1540	1090		MAT60049			
MAT60050 ^	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2100	1490		MAT60051			
MAT60052	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 3K	●	LED	9	3000	IP40	1540	1090		MAT60053			
MAT60054 ^	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2100	1490		MAT60055			
MAT60548	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 4K	○	LED	9	4000	IP40	1600	1140		MAT60549			
MAT60550 ^	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2190	1550		MAT60551			
MAT60552	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 4K	●	LED	9	4000	IP40	1600	1140		MAT60553			
MAT60554 ^	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2190	1550		MAT60555			

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

MATAR LE2 - PC

900x60 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60056	LED-1L78-1L79E250ZLEA09/PC72/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2310	1640		MAT60057			
MAT60058 ^	LED-1L78-1L79EMP350ZLEA09/PC72/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3150	2240		MAT60059			
MAT60060	LED-1L78-1L79E250ZLEA09/PC72/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2310	1640		MAT60061			
MAT60062 ^	LED-1L78-1L79EMP350ZLEA09/PC72/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3150	2240		MAT60063			
MAT60556	LED-1L78-1L79E250ZLEA09/PC72/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2400	1700		MAT60557			
MAT60558 ^	LED-1L78-1L79EMP350ZLEA09/PC72/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3290	2340		MAT60559			
MAT60560	LED-1L78-1L79E250ZLEA09/PC72/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2400	1700		MAT60561			
MAT60562 ^	LED-1L78-1L79EMP350ZLEA09/PC72/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3290	2340		MAT60563			

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka zavesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
------------------	--------------------	---	--	--	---

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


NEW MATAR LE3 - PC

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

lankový, bezkabelový (SELV)
opálový polycarbonát
pružinové
stropní

wire, cableless (SELV)
opal polycarbonate
spring
ceiling

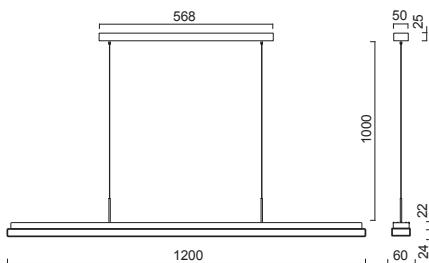

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20655

MATAR LE3 - PC

1200x60mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60064	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	3070	2180		MAT60065			
MAT60066 ^	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4210	2990		MAT60067			
MAT60068	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	3070	2180		MAT60069			
MAT60070 ^	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4210	2990		MAT60071			
MAT60564	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	3210	2280		MAT60565			
MAT60566 ^	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4390	3120		MAT60567			
MAT60568	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	3210	2280		MAT60569			
MAT60570 ^	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4390	3120		MAT60571			

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka zavesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
------------------	--------------------	--	---	--	--	---

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


MATAR LE5 - PC

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění


Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

lankový, bezkabelový (SELV)
opálový polycarbonát
pružinové
stropní

wire, cableless (SELV)
opal polycarbonate
spring
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20657

MATAR LE5 - PC

900x90mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
	MAT60080 LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 B 3K	○	LED	19	3000	IP40	3060	1990		MAT60081			
	MAT60082^ LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4180	2720		MAT60083			
	MAT60084 LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 C 3K	●	LED	19	3000	IP40	3060	1990		MAT60085			
	MAT60086^ LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4180	2720		MAT60087			
	MAT60580 LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 B 4K	○	LED	19	4000	IP40	3190	2070		MAT60581			
	MAT60582^ LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4360	2830		MAT60583			
	MAT60584 LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 C 4K	●	LED	19	4000	IP40	3190	2070		MAT60585			
	MAT60586^ LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4360	2830		MAT60587			

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka zavesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
------------------	--------------------	---	--	--	---

Legend: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor




TITAN LE2, LE3 - PC

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

lankový, bezkabelový (SELV)
opálový polycarbonát
sklápací držáky
stropní


wire, cableless (SELV)
opal polycarbonate
folding two-step clamp holders
ceiling



B



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN LE2 - code 20505
TITAN LE3 - code 20506



TITAN LE2 - PC

Ø 400 mm

CE UK 230V CRI >80 IP40 IK10 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68000	LED-IL16E500ZLEN83/PC08/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	24	3000	IP40	3750	2480		TIT68001			
TIT68002	LED-IL16E700ZLEN83/PC08/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	34	3000	IP40	5050	3330		TIT68003			
TIT68500	LED-IL16E500ZLEN83/PC08/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	24	4000	IP40	3910	2580		TIT68501			
TIT68502	LED-IL16E700ZLEN83/PC08/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	34	4000	IP40	5270	3480		TIT68503			

TITAN LE3 - PC

Ø 500 mm


CE UK 230V CRI >80 IP40 IK10 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68004	LED-IL23E700ZLEN94/PC09/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	35	3000	IP40	5610	3650		TIT68005			
TIT68006	LED-IL23E950ZLEN94/PC09/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	48	3000	IP40	7430	4830		TIT68007			
TIT68504	LED-IL23E700ZLEN94/PC09/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	35	4000	IP40	5850	3800		TIT68505			
TIT68506	LED-IL23E950ZLEN94/PC09/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	48	4000	IP40	7750	5040		TIT68507			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95



atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature

vysší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL

atypická délka závesu / custom length of pendant

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání čtyři domácnosti / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TITAN LE2, LE3 - PMMA

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, bezkabelový (SELV)
opálový polymethylmetakryát - PMMA
sklápací držáky

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation


wire, cableless (SELV)
opal polymethylmethacrylate - PMMA
folding two-step clamp holders
ceiling



B
B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN LE2 - code 20508
TITAN LE3 - code 20509



TITAN LE2 - PMMA

Ø 400 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68008	LED-1L16E500ZLEN83/PM08/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	24	3000	IP40	3750	2480		TIT68009			
TIT68010	LED-1L16E700ZLEN83/PM08/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	34	3000	IP40	5050	3330		TIT68011			
TIT68508	LED-1L16E500ZLEN83/PM08/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	24	4000	IP40	3910	2580		TIT68509			
TIT68510	LED-1L16E700ZLEN83/PM08/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	34	4000	IP40	5270	3480		TIT68511			

TITAN LE3 - PMMA

Ø 500 mm

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68012	LED-1L23E700ZLEN94/PM09/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	35	3000	IP40	5610	3650		TIT68013			
TIT68014	LED-1L23E950ZLEN94/PM09/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	48	3000	IP40	7430	4830		TIT68015			
TIT68512	LED-1L23E700ZLEN94/PM09/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	35	4000	IP40	5850	3800		TIT68513			
TIT68514	LED-1L23E950ZLEN94/PM09/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	48	4000	IP40	7750	5040		TIT68515			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95



jiná barva základny

jiná barva základny
according to RAL



atypická chromaticnost /
atypical chromaticity



atypická délka
length of pendant



záves / custom
length of pendant



modul pro ovládání
smart home control

modem / module

modem / module

modem / module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor** (3h)

- kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


DELIA LE2, LE3 - PC

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

lankový, bezkabelový (SELV)
opálový polycarbonát
sklápací držáky
stropní

wire, cableless (SELV)
opal polycarbonate
folding two-step clamp holders
ceiling




B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA LE2 - code 20522
DELIA LE3 - code 20524

Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA LE2 - PC

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<input type="radio"/>	DEL68016	LED-1L16E500ZLEN83/PC23/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	24	3000	IP40	3750	2480	<input type="checkbox"/>	DEL68017		
<input type="radio"/>	DEL68018	LED-1L16E700ZLEN83/PC23/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	34	3000	IP40	5050	3330	<input type="checkbox"/>	DEL68019		
<input type="radio"/>	DEL68516	LED-1L16E500ZLEN83/PC23/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	24	4000	IP40	3910	2580	<input type="checkbox"/>	DEL68517		
<input type="radio"/>	DEL68518	LED-1L16E700ZLEN83/PC23/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	34	4000	IP40	5270	3480	<input type="checkbox"/>	DEL68519		

DELIA LE3 - PC

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<input type="radio"/>	DEL68020	LED-1L20E700ZLEN94/PC24/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	32	3000	IP40	5330	3460	<input type="checkbox"/>	DEL68021		
<input type="radio"/>	DEL68022	LED-1L20E1000ZLEN94/PC24/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	46	3000	IP40	7380	4800	<input type="checkbox"/>	DEL68023		
<input type="radio"/>	DEL68520	LED-1L20E700ZLEN94/PC24/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	32	4000	IP40	5560	3610	<input type="checkbox"/>	DEL68521		
<input type="radio"/>	DEL68522	LED-1L20E1000ZLEN94/PC24/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	46	4000	IP40	7710	5010	<input type="checkbox"/>	DEL68523		


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			atypická délka závesu / custom length of pendant		modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module		modul pro ovládání chytrou domácností / smart home cont- rol module
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromati- cally temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL						

Legend: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA LE2, LE3 - PMMA

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umištění	lankový, bezkabelový (SELV) opálový polymethylmetakryát - PMMA sklápací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, cableless (SELV) opal polymethylmethacrylate - PMMA folding two-step clamp holders ceiling




B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA LE2 - code 20521
DELIA LE3 - code 20523

Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA LE2 - PMMA

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68024	LED-1L16E500ZLEN83/PM23/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	24	3000	IP40	3750	2480		DEL68025			
DEL68026	LED-1L16E700ZLEN83/PM23/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	34	3000	IP40	5050	3330		DEL68027			
DEL68524	LED-1L16E500ZLEN83/PM23/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	24	4000	IP40	3910	2580		DEL68525			
DEL68526	LED-1L16E700ZLEN83/PM23/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	34	4000	IP40	5270	3480		DEL68527			

CE UK CAA 230V CRI >80 IP40 DALI

DELIA LE3 - PMMA

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68028	LED-1L20E700ZLEN94/PM24/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	32	3000	IP40	5330	3460		DEL68029			
DEL68030	LED-1L20E1000ZLEN94/PM24/L100 3K	<input type="radio"/>	LED	46	3000	IP40	7380	4800		DEL68031			
DEL68528	LED-1L20E700ZLEN94/PM24/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	32	4000	IP40	5560	3610		DEL68529			
DEL68530	LED-1L20E1000ZLEN94/PM24/L100 4K	<input type="radio"/>	LED	46	4000	IP40	7710	5010		DEL68531			

CE UK CAA 230V CRI >80 IP40 DALI

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			atypická délka závesu / custom length of pendant		modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module		modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromatici- ty temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL						

LEGENDA: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


CORVUS LE1, LE2

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

lankový, bezkabelový (SELV)
opálový polycarbonát
sklápací držáky

wire, cableless (SELV)
opal polycarbonate
folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS LE1 - code 20613
CORVUS LE2 - code 20614

CORVUS LE1

Ø 370 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
COR72300	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		COR72301		
COR72302	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2380		COR72303		
COR72304	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 S 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		COR72305		
COR72800	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		COR72801		
COR72802	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2480		COR72803		
COR72804	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 S 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		COR72805		

CE UK 230V CRI >80 IP40 IK10 DALI

CORVUS LE2

Ø 495 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
COR72306	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		COR72307		
COR72308	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		COR72309		
COR72310	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3460		COR72311		
COR72312	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4800		COR72313		
COR72314	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 S 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		COR72315		
COR72316	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 S 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		COR72317		
COR72806	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		COR72807		
COR72808	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		COR72809		
COR72810	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3610		COR72811		
COR72812	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	5010		COR72813		
COR72814	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 S 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		COR72815		
COR72816	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 S 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		COR72817		

CE UK 230V CRI >80 IP40 IK10 DALI

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95

RAL

Jiná barva základny
jiná barva základny
jiná barva základny
jiná barva základny

atypická délka
length of pendant

modul pro ovládání
pomoci bluetooth
modul pro ovládání
pomoci bluetooth

modul pro ovládání
pomoci smart home
modul pro ovládání
pomoci smart home

atypická teplota
chromaticnosti /
atypická chromatic-
ty temperature

vysší index podání
barev / higher color
rendering index

jiná barva základny
jiná barva základny
jiná barva základny
jiná barva základny

atypická délka
length of pendant

modul pro ovládání
pomoci bluetooth
modul pro ovládání
pomoci bluetooth

modul pro ovládání
pomoci smart home
modul pro ovládání
pomoci smart home

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


SAGITA LE2 - PC

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

lankový, bezkabelový (SELV)
opálový polycarbonát
sklápací držáky

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, cableless (SELV)
opal polycarbonate
folding two-step clamp holders
ceiling



B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20554

SAGITA LE2 - PC

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
SAG68250	LED-1L16E500ZLEN83/PC53/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		SAG68251		
SAG68252	LED-1L16E700ZLEN83/PC53/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		SAG68253		
SAG68750	LED-1L16E500ZLEN83/PC53/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		SAG68751		
SAG68752	LED-1L16E700ZLEN83/PC53/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		SAG68753		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95						modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant					

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TITAN L4, L5 - PMMA

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

lankový
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklápací držáky

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire
opal polymethylmethacrylate - PMMA
folding two-step clamp holders
ceiling



B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN L4 - code 20515
TITAN L5 - code 20516

TITAN L4 - PMMA

Ø 650 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
TIT52035	IN-42ZLN10/PM10/L100	○	E27	4x13		IP40						
TIT66345 ^a	LED-6L51EMP700ZLN10/PM10/L100 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6940		TIT66346		
TIT73026 ^a	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM10/L100 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10010		TIT73027		
TIT66845 ^a	LED-6L51EMP700ZLN10/PM10/L100 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7250		TIT66846		
TIT73526 ^a	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM10/L100 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	10430		TIT73527		

^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



TITAN L5 - PMMA

Ø 900 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
TIT52040	IN-62ZLN11/PM11/L100	○	E27	6x13		IP40						
TIT66351 ^a	LED-9L52EMP700ZLN11/PM11/L100 3K	○	LED	98	3000	IP40	15780	11050		TIT66352		
TIT66354 ^a	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM11/L100 3K	○	LED	150	3000	IP40	22730	15910		TIT66355		
TIT66851 ^a	LED-9L52EMP700ZLN11/PM11/L100 4K	○	LED	98	4000	IP40	16460	11520		TIT66852		
TIT66854 ^a	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM11/L100 4K	○	LED	150	4000	IP40	23720	16600		TIT66855		

^a MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95							
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL	atypická délka závesu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulom / possible with emergency module	

Legend: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stimovatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


DELIA L4, L5 - PMMA

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklápací držáky
stropní



Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire
opal polymethylmethacrylate - PMMA
folding two-step clamp holders
ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA L4 PMMA - code 20535
DELIA L5 PMMA - code 20536

Dekorativní pásek / decorative trim
více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA L4 - PMMA

Ø 650 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
DEL44277	IN-42ZLN10/PM25/L100	○	E27	4x13		IP40						
DEL66357^	LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6940	DEL66358			
DEL48244^	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM25/L100 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10010	DEL48247			
DEL66857^	LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7250	DEL66858			
DEL48744^	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM25/L100 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	10430	DEL48747			

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA L5 - PMMA



Ø 900 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
DEL44282	IN-62ZLN11/PM26/L100	○	E27	6x13		IP40						
DEL66360^	LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 3K	○	LED	98	3000	IP40	15780	11050	DEL66361			
DEL48248^	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26/L100 3K	○	LED	150	3000	IP40	22730	15910	DEL48204			
DEL66860^	LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 4K	○	LED	98	4000	IP40	16460	11520	DEL66861			
DEL48748^	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26/L100 4K	○	LED	150	4000	IP40	23720	16600	DEL48704			

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromaticnosti /
atypická chromaticity
temperature

vysší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny die RAL / other basic color according to RAL

atypická délka závesu / custom length of pendant

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

möglichkeit steuerung mit hf-sensor / possible with a HF sensor

möglichkeit ausstattung mit notstrommodul / possible with emergency module

Legend: Sensor - kód svítidla s pochybným HF senzorem | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with HF sensor | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



II.D

PRŮmyslová svítidla se stínidly z PC
INDUSTRIAL LIGHTS WITH PC SHADES


TRITON
ELEKTRA



TRITON 1

Montura	polykarbonátová, možnost připojení zespodu nebo z boku
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	polycarbonate, possibility of a connection from below
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, S - šedá/grey, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20549

TRITON 1



Ø 280 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM + sensor
TRI50080	IN-182 B	○	E27	10		IP65			TRI50081				
TRI50086	IN-182/2 B	○	E27	2x7		IP65							
TRI50083	IN-182 S	●	E27	10		IP65			TRI50084				
TRI50087	IN-182/2 S	●	E27	2x7		IP65							
TRI53530	IN-182 C	●	E27	10		IP65			TRI53531				
TRI53532	IN-182/2 C	●	E27	2x7		IP65							
TRI57200	LED-1L14E500/IN-182 B 3K	○	LED	13	3000	IP65	2000	1640	TRI57201	TRI57202		TRI57206	
TRI57203 ^	LED-1L14EMP700/IN-182 B 3K	○	LED	18	3000	IP65	2690	2210	TRI57204 ^	TRI57205		TRI57207 ^	
TRI57700	LED-1L14E500/IN-182 B 4K	○	LED	13	4000	IP65	2080	1710	TRI57701	TRI57702		TRI57706	
TRI57703 ^	LED-1L14EMP700/IN-182 B 4K	○	LED	18	4000	IP65	2810	2300	TRI57704 ^	TRI57705		TRI57707 ^	
TRI57208	LED-1L14E500/IN-182 S 3K	●	LED	13	3000	IP65	2000	1640	TRI57209	TRI57210		TRI57214	
TRI57211 ^	LED-1L14EMP700/IN-182 S 3K	●	LED	18	3000	IP65	2690	2210	TRI57212 ^	TRI57213		TRI57215 ^	
TRI57708	LED-1L14E500/IN-182 S 4K	●	LED	13	4000	IP65	2080	1710	TRI57709	TRI57710		TRI57714	
TRI57711 ^	LED-1L14EMP700/IN-182 S 4K	●	LED	18	4000	IP65	2810	2300	TRI57712 ^	TRI57713		TRI57715 ^	
TRI57270	LED-1L14E500/IN-182 C 3K	●	LED	13	3000	IP65	2000	1640	TRI57271	TRI57272		TRI57273	
TRI57274 ^	LED-1L14EMP700/IN-182 C 3K	●	LED	18	3000	IP65	2690	2210	TRI57275 ^	TRI57276		TRI57277 ^	
TRI57770	LED-1L14E500/IN-182 C 4K	●	LED	13	4000	IP65	2080	1710	TRI57771	TRI57772		TRI57773	
TRI57774 ^	LED-1L14EMP700/IN-182 C 4K	●	LED	18	4000	IP65	2810	2300	TRI57775 ^	TRI57776		TRI57777 ^	

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání čtyřou domácostí / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TRITON 2

Montura	polykarbonátová, možnost připojení zespodu nebo z boku
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	polycarbonate, possibility of a connection from below
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20550

TRITON 2

Ø 360 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM + sensor
TRI50090	IN-184 B	○	E27	2x10		IP65	□		TRI50095				
TRI50110	IN-184 S	●	E27	2x10		IP65	□		TRI50115				
TRI53533	IN-184 C	●	E27	2x10		IP65	□		TRI53534				
TRI57216	LED-1L15E500/IN-184 B 3K	○	LED	19	3000	IP65	3000	2460	TRI57217	TRI57218	TRI57219	TRI57221	TRI57222
TRI50161^	LED-1L15EMP700/IN-184 B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4040	3310	TRI50165^	TRI50163	TRI57220	TRI50167^	TRI50169^
TRI57716	LED-1L15E500/IN-184 B 4K	○	LED	19	4000	IP65	3130	2570	TRI57717	TRI57718	TRI57719	TRI57721	TRI57722
TRI50661^	LED-1L15EMP700/IN-184 B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4220	3460	TRI50665^	TRI50663	TRI57720	TRI50667^	TRI50669^
TRI57223	LED-1L15E500/IN-184 S 3K	●	LED	19	3000	IP65	3000	2460	TRI57224	TRI57225	TRI57226	TRI57228	TRI57229
TRI50151^	LED-1L15EMP700/IN-184 S 3K	●	LED	27	3000	IP65	4040	3310	TRI50155^	TRI50153	TRI57227	TRI50157^	TRI50159^
TRI57723	LED-1L15E500/IN-184 S 4K	●	LED	19	4000	IP65	3130	2570	TRI57724	TRI57725	TRI57726	TRI57728	TRI57729
TRI50651^	LED-1L15EMP700/IN-184 S 4K	●	LED	27	4000	IP65	4220	3460	TRI50655^	TRI50653	TRI57727	TRI50657^	TRI50659^
TRI57280	LED-1L15E500/IN-184 C 3K	●	LED	19	3000	IP65	3000	2460	TRI57281	TRI57282	TRI57283	TRI57284	TRI57285
TRI57286^	LED-1L15EMP700/IN-184 C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4040	3310	TRI57287^	TRI57288	TRI57289	TRI57290^	TRI57291^
TRI57780	LED-1L15E500/IN-184 C 4K	●	LED	19	4000	IP65	3130	2570	TRI57781	TRI57782	TRI57783	TRI57784	TRI57785
TRI57786^	LED-1L15EMP700/IN-184 C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4220	3460	TRI57787^	TRI57788	TRI57789	TRI57790^	TRI57791^

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature	vysší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGENDA: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELEKTRA 3, 3K, 3L

Montura	polypropylene
Stínidlo	čirý polykarbonát - E27 (152) / opálový polykarbonát - LED (152P)
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polypropylene
Shade	clear polycarbonate - E27 (152) / opal polycarbonate - LED (152P)
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, H - hnědá / brown




Náhradní stínidlo / spare shade
ELEKTRA 3 - code 20500
ELEKTRA 3 LED - code 20551


ELEKTRA 3



ELEKTRA 3K



ELEKTRA 3L



ELEKTRA 3

Ø 210 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50004	IN-152 B	○	E27	7		IP54						
ELE50008	IN-152 H	●	E27	7		IP54						
ELE50120	LED-1L1E700/IN-152P B 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE50121	LED-1L1E700/IN-152P H 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE50620	LED-1L1E700/IN-152P B 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE50621	LED-1L1E700/IN-152P H 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				



ELEKTRA 3K

Ø 210 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50020	IN-152 KB	○	E27	7		IP54						
ELE50024	IN-152 KH	●	E27	7		IP54						
ELE57240	LED-1L1E700/IN-152P KB 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57242	LED-1L1E700/IN-152P KH 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57740	LED-1L1E700/IN-152P KB 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE57742	LED-1L1E700/IN-152P KH 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				



ELEKTRA 3L

Ø 220 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50012	IN-152 LB	○	E27	7		IP54						
ELE50016	IN-152 LH	●	E27	7		IP54						
ELE57241	LED-1L1E700/IN-152P LB 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57243	LED-1L1E700/IN-152P LH 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57741	LED-1L1E700/IN-152P LB 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE57743	LED-1L1E700/IN-152P LH 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K


CRI >90
CRI >95

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELEKTRA 4, 5

Montura	polykarbonátová / kovový ochranný koš
Stínidlo	číry polykarbonát - E27 (172,174) opálový polykarbonát - LED (172P)
Držení stínidla	šroubkové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polycarbonate / metal safety grid
Shade	clear polycarbonate - E27 (172,174) opal polycarbonate - LED (172P)
Shade fixing	screws
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ELEKTRA 4 - code 20502
ELEKTRA 4 LED - code 20552
ELEKTRA 5 - code 20503



ELEKTRA 4

Ø 260 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50028	IN-172	E27	10		IP65			ELE46133			
ELE57245	LED-1L12E500/IN-172P 3K	LED	7	3000	IP65	1000	800	ELE57246		ELE57247	
ELE57254	LED-1L18E350/IN-172P 3K	LED	15	3000	IP65	2230	1780	ELE57255		ELE57256	
ELE57745	LED-1L12E500/IN-172P 4K	LED	7	4000	IP65	1040	830	ELE57746		ELE57747	
ELE57754	LED-1L18E350/IN-172P 4K	LED	15	4000	IP65	2320	1860	ELE57755		ELE57756	



ELEKTRA 5

Ø 310 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[Im]	NTTO[Im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50039	IN-174	E27	2x7		IP65			ELE46134			



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	SELF TEST
------------------	--------------------	-----------

atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
SELF TEST pouzový modul / SELF-TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmivatelným DALI předfadem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

POUŽITÉ SYMBOLY

	CE - shoda s ustanoveními EU		CE - accordance with the provisions of the EU
	UKCA - shoda s ustanovením UKCA		UKCA - accordance with the provisions of the UKCA
	Třída ochrany II - svítidlo ve dvojitě izolaci - bez zemnicí svorky		Protection class II - double insulated luminaire without ground terminal
	DALI - svítidlo lze řídit protokolem DALI (Digital Addressable Lighting Interface)		DALI - luminaire can be controlled by a protocol DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENZOR - vysokofrekvenční mikrovlnný pohybový senzor (integrovaný ve svítidle)		HF SENSOR - high-frequency microwave motion sensor (integrated in luminaire)
	CORRIDOR FUNKCE - programovatelná funkce DALI LED driveru v kombinaci s pohybovým senzorem		CORRIDOR FUNCTION - programmable DALI LED driver function combined with motion sensor
	NOUZOVÝ MODUL - nouzové svítidlo nebo nouzové kombinované svítidlo		EMERGENCY - luminaire can be equipped with emergency or emergency combined unit
	IK 10 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 20J		IK10 - luminaire with impact protection min. 20J
	IK 06 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 1J		IK06 - luminaire with impact protection min. 1J
	Bluetooth - svítidlo lze řídit bezdrátově chytrým telefonem, tabletem nebo bluetooth ovladačem		Bluetooth® - luminaire can be remotely controlled by a smart phone, tablet or Bluetooth remote controller
	CRI>80 - Index podání barev světla		CRI>80 - colour rendering index
	TW - Tunable White - regulace teploty chromatičnosti (2700-6500 K)		TW - Tunable White - regulation of chromaticity temperature (2700-6500 K)

Stupeň krytí svítidel:

	IP20 - chráněno proti vniknutí pevných těles o průměru 12,5mm a větších		IP Rating of luminaires:
	IP4X - chráněno proti vniknutí těles o průměru 1mm a větších		IP20 - protected against objects with 12,5mm diameter and bigger.
	IP5X - chráněno před prachem		IP4X - protected against objects with 1mm diameter and bigger.
	IP6X - prachotěsné		IP5X - protected against dust
	IPX1 - chráněno proti svisle kapající vodě		IP6X - dustproof
	IPX3 - chráněno proti kropení a dešti		IPX1 - protected against vertically dripping water
	IPX4 - chráněno proti střikající vodě		IPX3 - protected against sprinkling water and rain
	IPX5 - chráněno proti tryskající vodě		IPX4 - protected against splashing water
			IPX5 - protected against jetting water

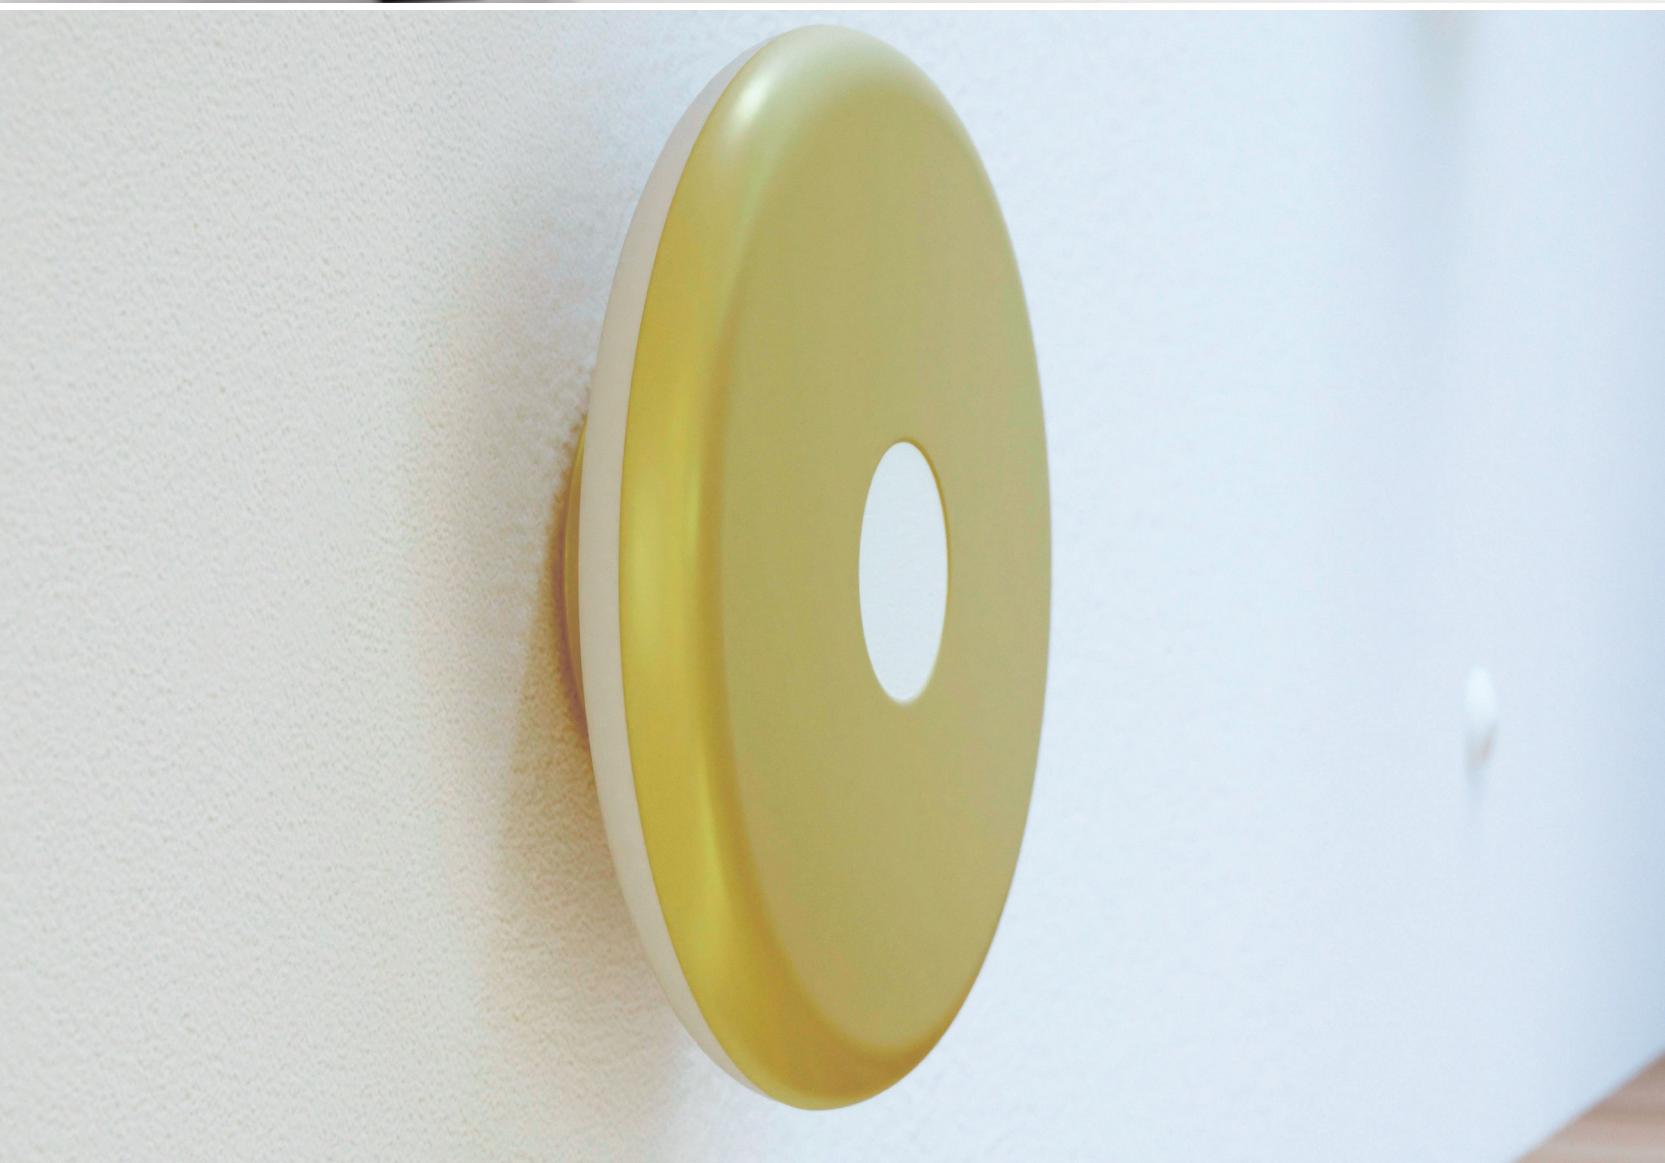



OSMONT, s.r.o.
Hybrálec 129
586 01 Jihlava
Czech Republic
www.osmont.cz